



Verkaufskatalog 2020/21

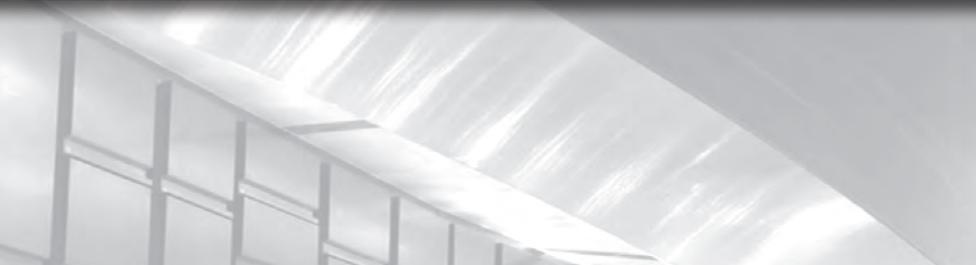

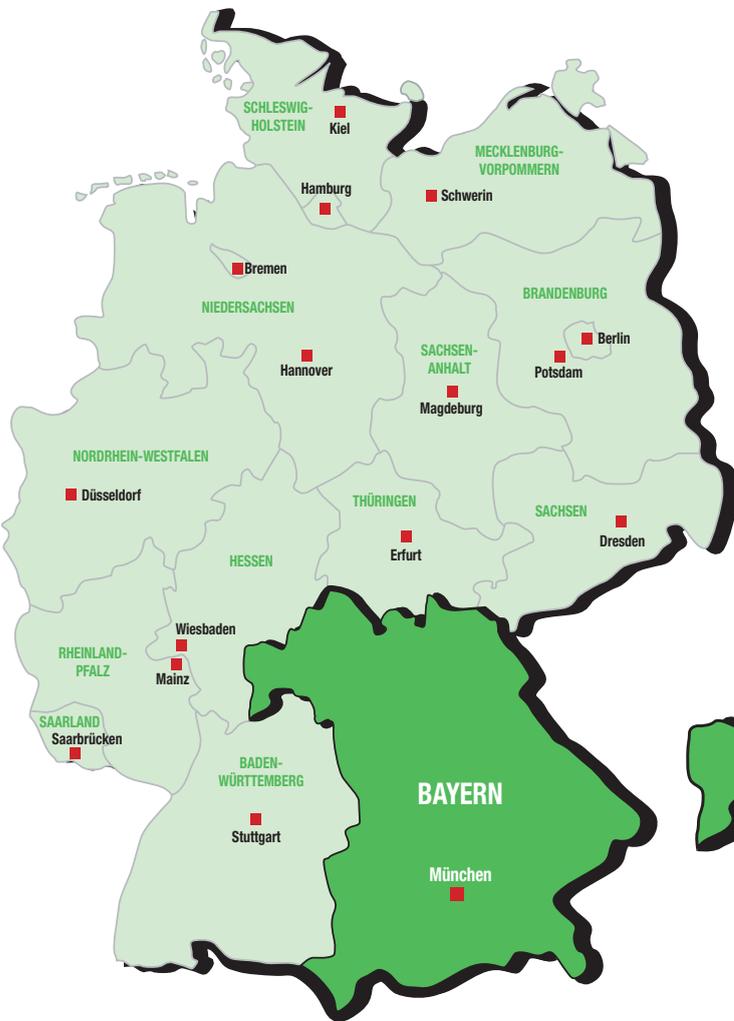

RWM Kühlmöbel GmbH

Helmut-Lösch-Straße 5

92237 Sulzbach-Rosenberg


Tel.: +49 (0)9661 8713-0

Fax: +49 (0)9661 8713-50

info@rwm-gmbh.de

www.rwm-gmbh.de

SULZBACH-ROSENBERG

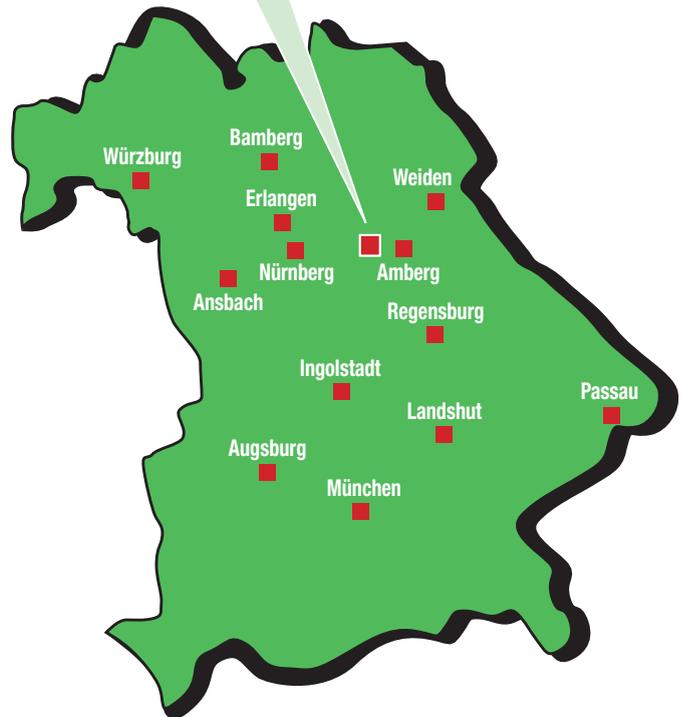



Planen und Fertigen aus Leidenschaft: von A bis Z

Die Philosophie der **RWM Kühlmöbel GmbH** heißt, auf innovative Technologien und Trends zu setzen, die den Anforderungen von morgen gerecht werden. Perfektion bis ins kleinste Detail steht dabei im Vordergrund.

Seit 1994 fertigen wir eine große Auswahl von Kühlmöbeln aus Edelstahl auf höchstem Niveau und hervorragender Qualität. Durch die firmeneigene CAD-Planung und Konstruktion mit modernster Technik erreichen wir die Maßstäbe, die bei den Ansprüchen gehobener Gastronomie erforderlich sind. Der moderne Werkzeug- und Maschinenpark, der ausschließlich von hoch qualifizierten Mitarbeitern bedient wird, ermöglicht uns jede wunschgemäße Herstellung. Individuelle Sonderanfertigungen und kurze Lieferzeiten sind unsere Stärke. Zuverlässigkeit, Kompetenz und Erfahrung führen zu besten Ergebnissen.

Unsere neuen Preise gelten ab 01.01.2020. Alle Preislisten älteren Datums verlieren ihre Legitimität. Die angegebenen Listenpreise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtum sind vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere gültigen „Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen“ sowie unsere „Datenschutzhinweise“, die Sie im Internet auf unserer Homepage finden.

Das RWM-Team freut sich auf Sie und steht Ihnen gerne zur Seite!

Freundliche Grüße aus der Oberpfalz

Professionelle und kompetente Beratung

Montag bis Donnerstag: 7:30 – 12:00 und 12:30 – 16:00 Uhr

Freitag: 7:30 – 12:30 Uhr

Telefon: +49 (0)9661 8713-0

Fax: +49 (0)9661 8713-50

E-Mail: info@rwm-gmbh.de

Internet: www.rwm-gmbh.de





Paketsdienst-Versand

Kleinstmengen:

Versand- und Verpackungskosten für Paketsdienst, netto

bis 1 kg	5,50 Euro
1 - 4 kg	10,50 Euro
4 - 10 kg	15,50 Euro
10 - 20 kg	20,50 Euro

Versand:

Die Versendung unserer Waren erfolgt ausschließlich gemäß den Ihnen bekannten AGB der RWM Kühlmöbel GmbH. Der Transport erfolgt durch Speditionen oder durch eigene Fahrzeuge. Die Kosten für Transportversicherung belaufen sich auf 0,2 % des Nettowarenwerts, jedoch mindestens 3,00 Euro. Diese werden in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

Spedition:

Der Versand durch Spedition erfolgt in der Regel innerhalb 2 Arbeitstage (Anlieferung zwischen 8:00 und 18:00 Uhr) ab Versandtag ohne jegliche Zustellgarantie durch 1 Fahrer. Bei tel. Avisierung kann sich die Zustellung um mindestens 1 Arbeitstag verlängern. Für etwaige Verzögerungen, beim mit dem Empfänger vereinbarten Wunschtermin, übernehmen wir keine Haftung.

Terminsendungen:

Wird eine beschleunigte Versandart oder Terminsendung gewünscht, werden die zusätzlich anfallenden Kosten hierfür berechnet. Ausgenommen davon sind deutsche Inseln sowie Teile vom PLZ-Gebiet 17 und 18.

Terminsendungen werden in der Regel mit Hebebühne angeliefert, somit kann eine Länge des Transportgutes von 2,4 m nicht überschritten werden. Längere oder sperrige Sendungen können wir mit Direktfahrten individuell anbieten.

Bei Terminsendungen haben Sie die Wahl optional zwischen „next day“, Anlieferung von 8:00 bis 18:00 Uhr, „next day 12“, Anlieferung von 8:00 bis 12:00 Uhr oder „next day 10“, Anlieferung von 8:00 bis 10:00 Uhr. Eine tel. Avisierung oder Bestimmung der genauen Uhrzeit kann bei diesen Möglichkeiten nicht erfolgen. Weitere Versandarten erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Hinweise für die Warenannahme

Die Ware wird auf Gefahr des Empfängers versandt. Für die Erhaltung der Schadenersatzansprüche des Empfängers gegen den Transportausführenden ist deshalb Folgendes zu beachten:

Grundsätzlich ist jede Lieferung durch Spedition im Beisein des Fahrers auszupacken und auf mögliche Transportschäden zu überprüfen. Bei einwandfreier Anlieferung erst dann auf dem Frachtbrief bzw. Lieferschein gegenzeichnen.

Bitte beachten Sie bei festgestellten Frachtschäden folgende Vorgehensweise:

Beschädigung der Verpackung und der Ware sofort auf dem Abliefernachweis der Spedition vermerken (Art und Umfang der Beschädigung) und vom Fahrer bestätigen lassen. Der Abliefernachweis sollte kopiert werden. Der Schaden ist zu fotografieren!

Umgehende Information an uns, damit wir uns sofort mit der Spedition in Verbindung setzen können. Dazu benötigen wir den Abliefernachweis und die Fotos. Bei erfolgter Schadensfeststellung bitten wir Sie uns sofort, jedoch spätestens innerhalb 3 Tagen, unter info@rwm-gmbh.de über die Höhe des Schadens zu informieren.


Im Falle eines Transportschadens nehmen Sie bitte die Ware erst nach Rücksprache mit uns in Gebrauch. Bitte unterrichten Sie Ihr Personal über diese wichtigen Angelegenheiten!

Die Beachtung dieser Richtlinien erspart Ihnen und uns eine Menge Ärger und Kosten.

Für später festgestellte Mängel, die auf eine Beschädigung auf dem Frachtweg zurückzuführen sind, übernehmen wir und die Transportversicherung keine Haftung.



Steckerfertige Theken EDITION	Seite	2 - 19	1
Steckerfertige Theken GENERATION	Seite	22 - 39	2
Steckerfertige Theken S-SERIE	Seite	42 - 55	3
Steckerfertige Theken VARIATION	Seite	58 - 82	4
Kühlmodule VARIATION	Seite	83 - 84	5
CNS-Trockenteile / Holz-Kunststoff	Seite	85 - 88	6
Holzdesign	Seite	89 - 90	7
Kältetechnik und Kühlwannen	Seite	91 - 95	8
CNS-Abdeckung / Schanksäulen	Seite	97 - 99	9
Fasskühler	Seite	101 - 103	10
Ersatzteilliste	Seite	105 - 108	11
Datenblätter	Seite	109 - 118	12



smartSCHANK


Minimieren Sie Ihren Schankverlust auf das Minimum mit Hilfe der modernen **smartSCHANK**-Technologie von DIRMEIER. Egal ob Sie Ihre bestehende Schankanlage mit einem **smartSCHANK**-Assistenten und Durchflusszählern tunen möchten oder gleich auf eine elektronische Schankanlage mit modernster Getränkechnik setzen.

Zapf deinen Profit





EINE PERFEKTE LÖSUNG

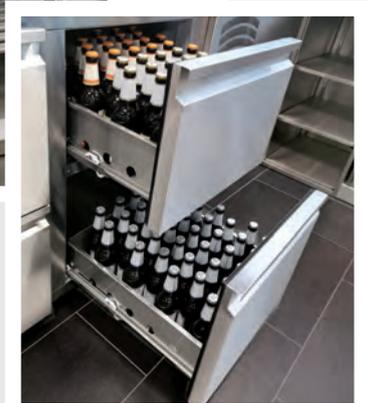

Auszugsblenden und Türen
mit CNS-Griffleiste,
Edelstahl-Differentialauszüge
EDITION

E O I T I O N

O

I

T

I

O

N



KÜHLTHEKEN

RWM

Kühlmöbel GmbH



RWM 1600 E · 1 Becken links

2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31610
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31611

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

3.800,-

RWM 1600 E · 1 Becken rechts

2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31620
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31621

RWM 1600 E · 1 Becken links

1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31612
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31613

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

4.250,-

RWM 1600 E · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31622
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31623

RWM 1600 E · 1 Becken links

2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31614
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31615

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

4.700,-

RWM 1600 E · 1 Becken rechts



2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31624
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31625

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19

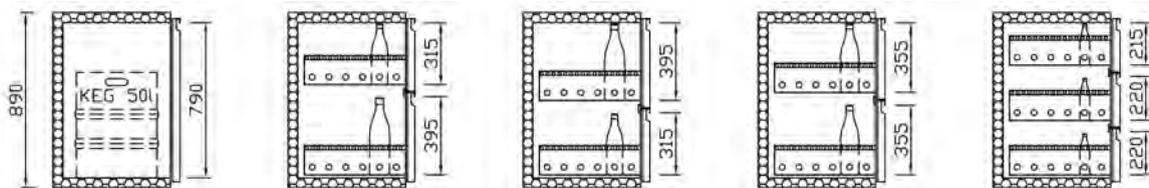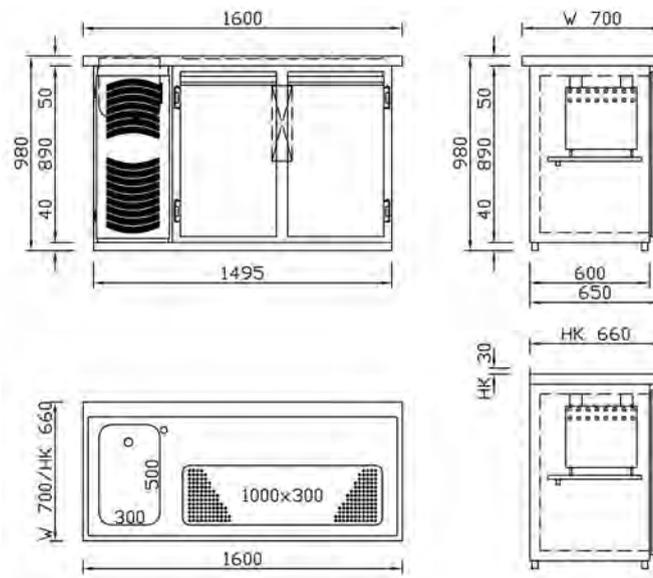

Best.-Nr.
30100



Türabteil

Best.-Nr.
30110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
30120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
30210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
30300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

1 Becken links	Bestell-Nr.	31610	31611	31612	31613	31614	31615
1 Becken rechts	Bestell-Nr.	31620	31621	31622	31623	31624	31625
Abmessungen:		1600 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)					
Kälteleistung bei -10°C VT		*280 W		*280 W		*350 W	
Kältemittel / Menge		R 134a / 240 g		R 134a / 240 g		R 134a / 245 g	
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C					
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C					
Geräuschpegel		55 dB (A)					
Leistungsaufnahme		310 W		310 W		315 W	
Energieverbrauch		4,34 kW / 24 h		4,34 kW / 24 h		4,41 kW / 24 h	
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A					

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19

RWM 2100 E · 1 Becken links

3 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32110
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32111

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

4.600,-

RWM 2100 E · 1 Becken rechts

3 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32120
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32121

RWM 2100 E · 1 Becken links

2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32112
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32113

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

5.050,-

RWM 2100 E · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32122
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32123

RWM 2100 E · 1 Becken links

1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32114
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32115

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

5.500,-

RWM 2100 E · 1 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32124
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32125

RWM 2100 E · 1 Becken links

3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32116
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32117

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

5.950,-

RWM 2100 E · 1 Becken rechts



3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32126
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32127

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 19

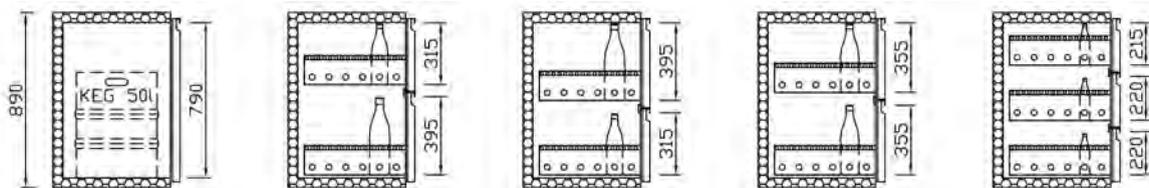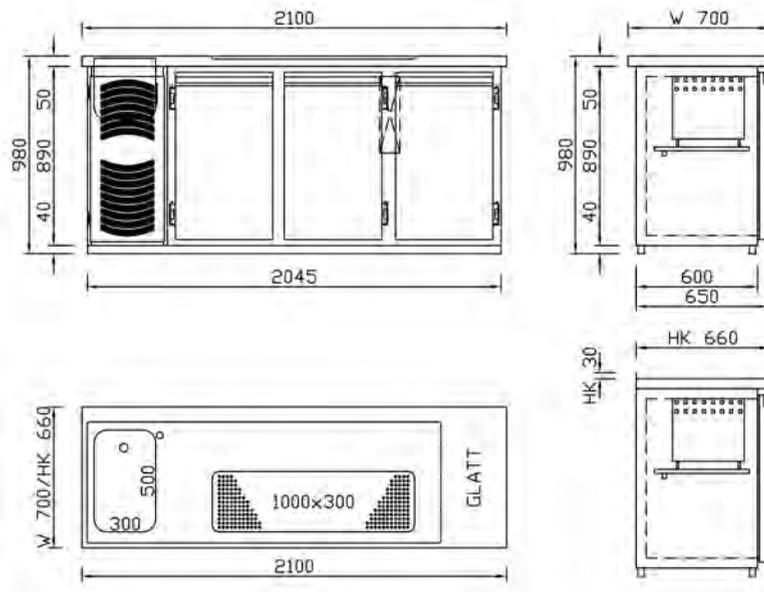

Best.-Nr.
30100



Türabteil

Best.-Nr.
30110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
30120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
30210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
30300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

1 Becken links	Bestell-Nr.	32110	32111	32112	32113	32114	32115	32116	32117
1 Becken rechts	Bestell-Nr.	32120	32121	32122	32123	32124	32125	32126	32127
Abmessungen:		2100 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)							
Kälteleistung bei -10°C VT		*350 W		*350 W		*350 W		*380 W	
Kältemittel / Menge		R 134a / 245 g		R 134a / 245 g		R 134a / 260 g		R 134a / 260 g	
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C							
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C							
Geräuschpegel		55 dB (A)							
Leistungsaufnahme		315 W		315 W		340 W		340 W	
Energieverbrauch		4,41 kW / 24 h		4,41 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h	
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A							

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19

RWM 2650 E · 1 Becken links

4 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 32610**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 32611**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

5.500,-

RWM 2650 E · 1 Becken rechts

4 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 32620**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 32621**

RWM 2650 E · 1 Becken links

3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 32612**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 32613**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

5.950,-

RWM 2650 E · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 32622**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 32623**

RWM 2650 E · 1 Becken links

2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 32614**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 32615**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

6.400,-

RWM 2650 E · 1 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 32624**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 32625**

RWM 2650 E · 1 Becken links

1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 32616**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 32617**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

6.850,-

RWM 2650 E · 1 Becken rechts

3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 32626**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 32627**

RWM 2650 E · 1 Becken links

4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 32618**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 32619**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

7.300,-

RWM 2650 E · 1 Becken rechts



4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 32628**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 32629**

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 19

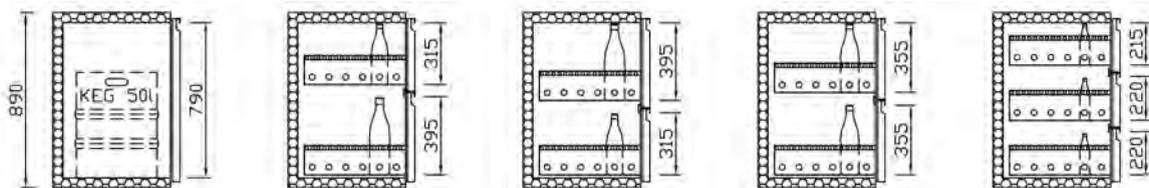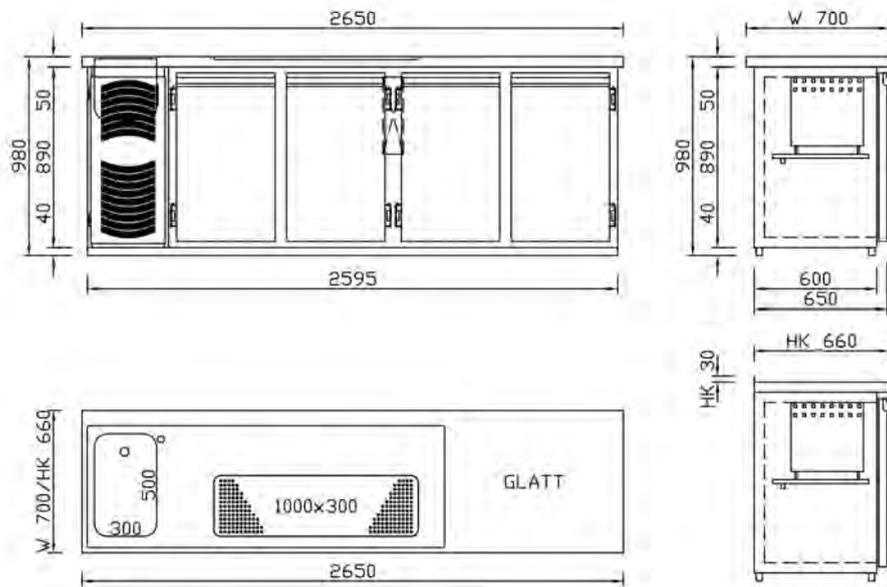

Best.-Nr.
30100



Türabteil

Best.-Nr.
30110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
30120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
30210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
30300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

1 Becken links	Bestell.-Nr.	32610	32611	32612	32613	32614	32615	32616	32617	32618	32619
1 Becken rechts	Bestell.-Nr.	32620	32621	32622	32623	32624	32625	32626	32627	32628	32629
Abmessungen:		2650 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)									
Kälteleistung bei -10°C VT		*430 W		*430 W		*430 W		**430 W		**430 W	
Kältemittel / Menge		R 134a / 270 g									
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C									
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C									
Geräuschpegel		55 dB (A)									
Leistungsaufnahme		350 W									
Energieverbrauch		4,91 kW / 24 h									
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A									

* Umgebungstemperatur + 32°C

** Zusätzlicher Verdampfer wird empfohlen!

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19



RWM 1950 E · 2 Becken links

2 Drehtüren

Steckerfertige Theke

RWM 1950 E · 2 Becken rechts

2 Drehtüren



Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31910
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31911

4.050,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31920
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31921

RWM 1950 E · 2 Becken links

1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug

Steckerfertige Theke

RWM 1950 E · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür



Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31912
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31913

4.500,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31922
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31923

RWM 1950 E · 2 Becken links

2 CNS-Doppelauszüge

Steckerfertige Theke

RWM 1950 E · 2 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge



Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm





- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31914
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31915

4.950,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31924
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31925

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19

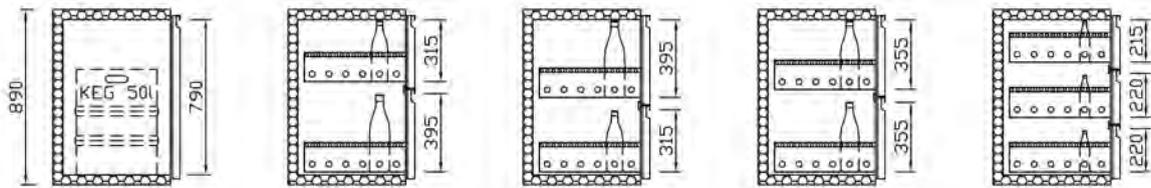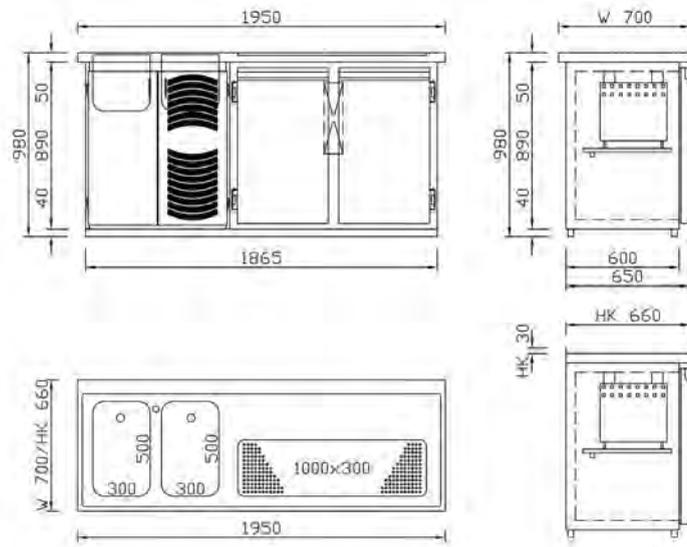

Best.-Nr.
30100



Türabteil

Best.-Nr.
30110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
30120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
30210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
30300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

2 Becken links	Bestell-Nr.	31910	31911	31912	31913	31914	31915
2 Becken rechts	Bestell-Nr.	31920	31921	31922	31923	31924	31925
Abmessungen:		1950 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)					
Kälteleistung bei -10°C VT		*280 W		*280 W		*350 W	
Kältemittel / Menge		R 134a / 240 g		R 134a / 240 g		R 134a / 245 g	
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C					
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C					
Geräuschpegel		55 dB (A)					
Leistungsaufnahme		310 W		310 W		315 W	
Energieverbrauch		4,34 kW / 24 h		4,34 kW / 24 h		4,41 kW / 24 h	
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A					

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19

RWM 2500 E · 2 Becken links

3 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32510
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32511

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

4.950,-

RWM 2500 E · 2 Becken rechts

3 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32520
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32521

RWM 2500 E · 2 Becken links

2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32512
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32513

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

5.400,-

RWM 2500 E · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32522
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32523

RWM 2500 E · 2 Becken links

1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32514
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32515

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

5.850,-

RWM 2500 E · 2 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32524
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32525

RWM 2500 E · 2 Becken links

3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32516
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32517

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

6.300,-

RWM 2500 E · 2 Becken rechts



3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32526
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32527

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 19

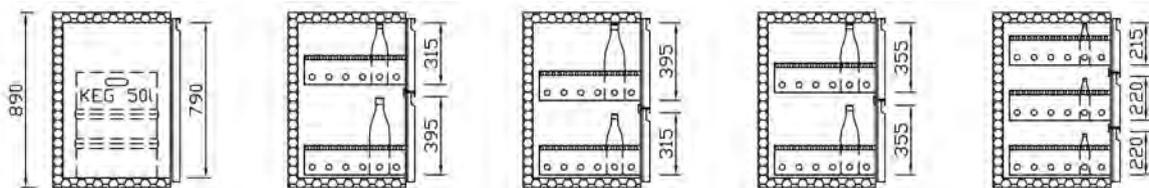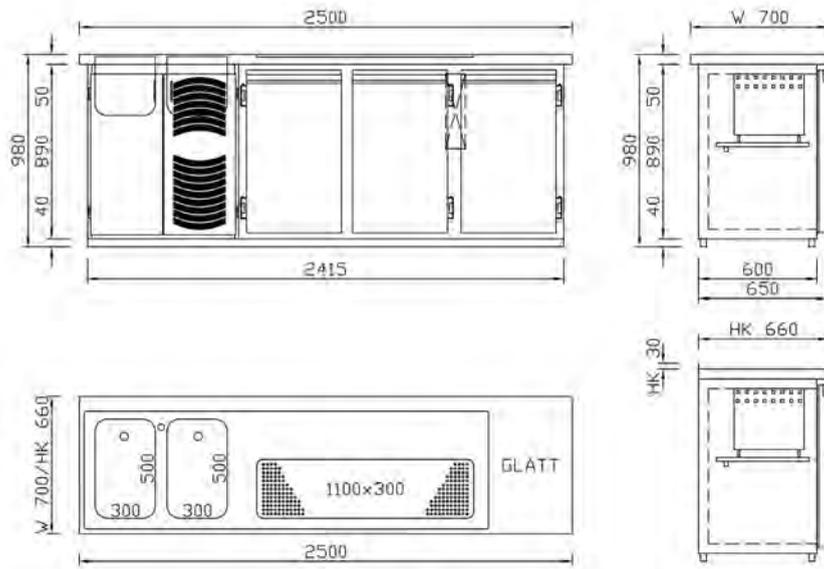

Best.-Nr.
30100



Türabteil

Best.-Nr.
30110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
30120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
30210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
30300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

2 Becken links	Bestell-Nr.	32510	32511	32512	32513	32514	32515	32516	32517
2 Becken rechts	Bestell-Nr.	32520	32521	32522	32523	32524	32525	32526	32527
Abmessungen:		2500 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)							
Kälteleistung bei -10°C VT		*350 W		*350 W		*380 W		*380 W	
Kältemittel / Menge		R 134a / 245 g		R 134a / 245 g		R 134a / 260 g		R 134a / 260 g	
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C							
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C							
Geräuschpegel		55 dB (A)							
Leistungsaufnahme		315 W		315 W		340 W		340 W	
Energieverbrauch		4,41 kW / 24 h		4,41 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h	
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A							

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19

RWM 3050 E · 2 Becken links

4 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 33110**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 33111**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

6.000,-

RWM 3050 E · 2 Becken rechts

4 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 33120**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 33121**

RWM 3050 E · 2 Becken links

3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 33112**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 33113**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

6.450,-

RWM 3050 E · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 33122**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 33123**

RWM 3050 E · 2 Becken links

2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 33114**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 33115**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

6.900,-

RWM 3050 E · 2 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 33124**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 33125**

RWM 3050 E · 2 Becken links

1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 33116**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 33117**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

7.350,-

RWM 3050 E · 2 Becken rechts

3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 33126**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 33127**

RWM 3050 E · 2 Becken links

4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 33118**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 33119**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

7.800,-

RWM 3050 E · 2 Becken rechts



4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 33128**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 33129**

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 19

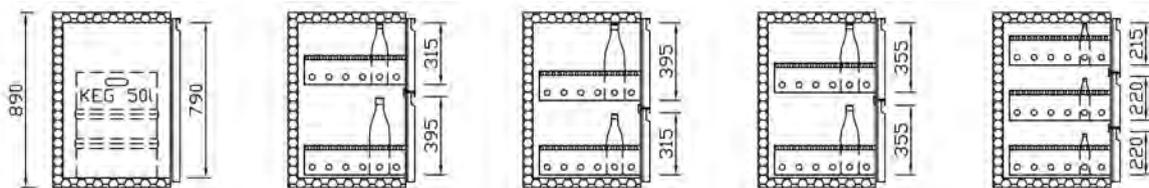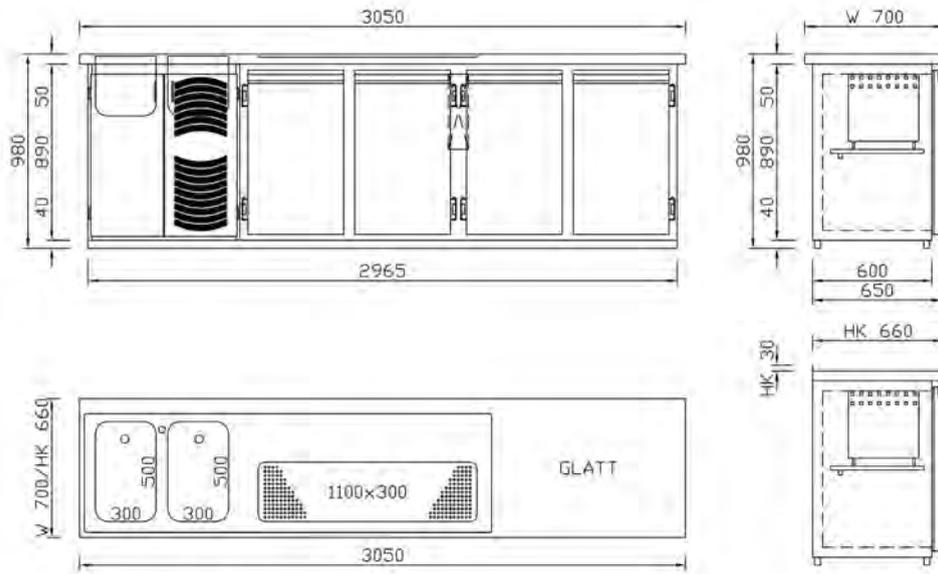

Best.-Nr.
30100



Türabteil

Best.-Nr.
30110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
30120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
30210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
30300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

2 Becken links	Bestell-Nr.	33110	33111	33112	33113	33114	33115	33116	33117	33118	33119
2 Becken rechts	Bestell-Nr.	33120	33121	33122	33123	33124	33125	33126	33127	33128	33129
Abmessungen:		3050 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)									
Kälteleistung bei -10°C VT		*430 W		*430 W		*430 W		**430 W		**430 W	
Kältemittel / Menge		R 134a / 270 g									
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C									
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C									
Geräuschpegel		55 dB (A)									
Leistungsaufnahme		350 W									
Energieverbrauch		4,91 kW / 24 h									
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A									

* Umgebungstemperatur + 32°C

** Zusätzlicher Verdampfer wird empfohlen!

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19

RWM 1600 E · 1 Becken links

1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31610 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31611 FA

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

3.800,-

RWM 1600 E · 1 Becken rechts

1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31620 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31621 FA

RWM 2100 E · 1 Becken links

1 Doppeltür, 1 Drehtür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32110 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32111 FA

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

4.600,-

RWM 2100 E · 1 Becken rechts

1 Drehtür, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32120 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32121 FA

RWM 2100 E · 1 Becken links

1 Doppeltür, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32112 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32113 FA

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm


5.050,-

RWM 2100 E · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Doppeltür




- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32122 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32123 FA



Best.-Nr.
30200




Doppeltür



Best.-Nr.
30110




Aufteilung
1/3-2/3



Best.-Nr.
30120




Aufteilung
2/3-1/3



Best.-Nr.
30210



Aufteilung
1/2-1/2



Best.-Nr.
30300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 19

RWM 2650 E · 1 Becken links

1 Doppeltür, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32610 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32611 FA

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

5.500,-

RWM 2650 E · 1 Becken rechts

2 Drehtüren, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32620 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32621 FA

RWM 2650 E · 1 Becken links

1 Doppeltür, 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32612 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32613 FA

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

5.950,-

RWM 2650 E · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32622 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32623 FA

RWM 2650 E · 1 Becken links

1 Doppeltür, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32614 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32615 FA

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm


6.400,-

RWM 2650 E · 1 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 1 Doppeltür




- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32624 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32625 FA



Best.-Nr.
30200




Doppeltür



Best.-Nr.
30110




Aufteilung
1/3-2/3



Best.-Nr.
30120




Aufteilung
2/3-1/3



Best.-Nr.
30210



Aufteilung
1/2-1/2



Best.-Nr.
30300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19

RWM 1950 E · 2 Becken links

1 Doppeltür



Steckerfertige Theke

Abmessungen: (B x T x H)	
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm

RWM 1950 E · 2 Becken rechts

1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31910 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31911 FA

4.050,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 31920 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 31921 FA

RWM 2500 E · 2 Becken links

1 Doppeltür, 1 Drehtür



Steckerfertige Theke

Abmessungen: (B x T x H)	
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

RWM 2500 E · 2 Becken rechts

1 Drehtür, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32510 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32511 FA

4.950,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32520 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32521 FA

RWM 2500 E · 2 Becken links

1 Doppeltür, 1 CNS-Doppelauszug



Steckerfertige Theke

Abmessungen: (B x T x H)	
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

RWM 2500 E · 2 Becken rechts


1 CNS-Doppelauszug, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32512 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32513 FA

5.400,-


- mit Wulstrand Bestell-Nr. 32522 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 32523 FA



Best.-Nr.
30200




Doppeltür



Best.-Nr.
30110




Aufteilung
1/3-2/3



Best.-Nr.
30120




Aufteilung
2/3-1/3



Best.-Nr.
30210



Aufteilung
1/2-1/2



Best.-Nr.
30300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 19

RWM 3050 E · 2 Becken links

1 Doppeltür, 2 Drehtüren



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

RWM 3050 E · 2 Becken rechts

2 Drehtüren, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33110 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33111 FA

6.000,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33120 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33121 FA

RWM 3050 E · 2 Becken links

1 Doppeltür, 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

RWM 3050 E · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33112 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33113 FA

6.450,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33122 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33123 FA

RWM 3050 E · 2 Becken links

1 Doppeltür, 2 CNS-Doppelauszüge



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

RWM 3050 E · 2 Becken rechts


2 CNS-Doppelauszüge, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33114 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33115 FA

6.900,-


- mit Wulstrand Bestell-Nr. 33124 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 33125 FA



Best.-Nr. 30200




Doppeltür



Best.-Nr. 30110




Aufteilung 1/3-2/3



Best.-Nr. 30120




Aufteilung 2/3-1/3



Best.-Nr. 30210



Aufteilung 1/2-1/2



Best.-Nr. 30300



Aufteilung 1/3-1/3-1/3

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 19

1



Maschinenabteil

Das stabile CNS-Vierkantrohr Rahmengerüst ist seitlich und hinten offen, damit eine maximale Anschlussmöglichkeit wasserseitig erreicht wird. Die Bedienseite ist kpl. in CNS mit hohen aushängbaren CNS-Drehtüren.

2



Kühlmodul

Der formverschäumte Korpus hat eine Isolierstärke von 50 mm, aus 100 % FCKW-freiem Schaum kältebrückenfrei gefertigt mit verstärktem glatten Boden. Innen ist der Korpus kpl. in Edelstahl, außen sind Boden, Deckel, Rückwand und Seiten in verzinktem Stahlblech. Die Bedienseite ist kpl. in Edelstahl geschliffen.

3



Sockel

Bestehend aus einem Alu-Rechteckrohr 40 x 20 x 2 mm stark. Sockelhöhe 40 mm.

4



Türabteile

Die geschäumten Türen sind innen und außen in CNS, mit verschweißten Ecken, durchgehender eingearbeiteter CNS-Griffleiste und auswechselbarer Magnetgummidichtung. Serienmäßig mit Fassstoßkante ausgestattet.

Elektronische Mini-Lichtleiste 8 W / 230 V mit Ein- und Ausschalter, verstellbarer CNS-Flaschenrost sowie Schloss, sind gegen Mehrpreis erhältlich.

5

6




Auszüge

Die geschäumte Auszugblende ist innen und außen in CNS mit verschweißten Ecken, durchgehender eingearbeiteter CNS-Griffleiste, auswechselbarer Magnetgummidichtung, CNS-Differentialauszug bis 70 kg Tragkraft, CNS-Schubkasten mit Rasterunterteilung und vier Trennstäben. Eingebautes Schloss gegen Mehrpreis erhältlich. Fassungsvermögen eines Schubes: 40 x 0,5-Liter Flaschen bzw. 28 x 1-Liter Flaschen.

7

8



Größe

EZ 31/39 Euro / Liter	Nutzhöhe oben 310 mm, unten 390 mm
EZ 39/31 Liter / Euro	Nutzhöhe oben 390 mm, unten 310 mm
EZ 35/35 Euro / Euro	Nutzhöhe oben 350 mm, unten 350 mm
EZ 21/21/21	Nutzhöhe oben 210 mm, Mitte 210 mm, unten 210 mm

9

10



Kühlung

Die Kühlung erfolgt über einen steckerfertigen vollhermetischen Kältekreislauf mit Danfoss Kälteaggregat, Umluftverdampfer, Kapillarrohreinspritzung, Kältemittel R134a, automatische Tauwasser verdunstung, elektronische Steuerung über einen Digitalregler.

11



Abdeckung


CNS Material 1.4301, seidenmatt gebürstet. Nassbereich tiefgezogen, Tropfmulde mit Ablauf zum Becken, Ablaufverbindung mit Standrohr und Ventil. Wahlweise mit umlaufendem Wulstrand oder gastseitiger Aufkantung.

12



Preisliste Zubehör EDITION 3000

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Doppelauszug 1/3 - 2/3 (Differentialauszug statt Tür)	30110	450,-
Doppelauszug 2/3 - 1/3 (Differentialauszug statt Tür)	30120	450,-
Doppelauszug 1/2 - 1/2 (Differentialauszug statt Tür)	30210	450,-
Dreifachauszug 3/3 (Differentialauszug statt Tür)	30300	745,-
Zusätzlicher Trennstab für Auszug	3310	4,-
Elektronische Mini-Lichtleiste 8 W/230 V, hinter Steg eingebaut	3600	72,-
CNS-Flaschenrost mit Stellschienen	3500	83,-
Zusätzlicher CNS-Flaschenrost (inkl. Bodenträger)	3510	50,-
Schloss pro Tür / Blende	3050	54,-
Durchbruch (max ø 100 mm in Kühlmodul)	3060	80,-
CNS-Abfallkipper mit Brandschutzgehäuse	3070	290,-
Elektroboiler 5-ltr.-Speicher	3080	230,-
Fahrbare Theke - 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp (bis 1600 mm)	3400	285,-
Fahrbare Theke - 6 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp (bis 3050 mm)	3410	415,-
Alu-Sockel: Höhe 20, 30, 50 mm	3420	ohne Mehrpreis
Gläserdusche im Tropfblech	8000	280,-
Druckminderer für Gläserdusche	8001	170,-
Nachträgliche Bohrung in Abdeckung	8002	90,-
Mischbatterie Hochdruck, 1-leitig verchromt	8010	126,-
Mischbatterie Niederdruck, 1-leitig verchromt	8011	150,-
Mischbatterie Hochdruck, 2-leitig verchromt	8012	150,-
Mischbatterie Niederdruck, 2-leitig verchromt	8013	165,-
Kaltwasserhahn, 1-leitig verchromt	8014	87,-
Einhebelmischbatterie Hochdruck, 1-leitig verchromt	8015	165,-
Einhebelmischbatterie Niederdruck, 1-leitig verchromt	8016	190,-
Einhebelmischbatterie Hochdruck, 2-leitig verchromt	8017	190,-
Einhebelmischbatterie Niederdruck, 2-leitig verchromt	8018	208,-
Minderpreis ohne Kälteaggregat, inkl. Verdampfer, ohne Steuerung	EK-OK	680,-
Thekenverkleidungen		auf Anfrage
Durchlaufkühler, 1-leitig, inkl. 2-fach Steuerung, hinter Doppeltür steckerfertig eingebaut, bis 3er-Kühlmodul	5010	2.075,-
Durchlaufkühler, 1-leitig, inkl. 2-fach Steuerung, hinter Doppeltür steckerfertig eingebaut, ab 4er-Kühlmodul	5015	2.200,-
Durchlaufkühler, 2-leitig, inkl. 2-fach Steuerung, hinter Doppeltür steckerfertig eingebaut, bis 3er-Kühlmodul	5020	2.275,-
Durchlaufkühler, 2-leitig, inkl. 2-fach Steuerung, hinter Doppeltür steckerfertig eingebaut, ab 4er-Kühlmodul	5025	2.400,-





PERFEKTION IM DETAIL



Edelstahl (1.4301) gebürstet
mit Stangenbeschlag
GENERATION



*Dekorfähige Blenden und Türen
in Metalloptik



*Dekorfähige Blenden und Türen
in Holzoptik



*Blenden und Türen in
feuerverzinkter Metalloptik



*Blenden und Türen in
Edelstahl Spiegelblech



*Blenden und Türen in
Edelstahl Leinenstruktur, pflegeleicht

*Optional, auf Wunsch bestellbar

GENERATION

E

N

E

R

A

T

I

O

N



KÜHLTHEKEN

RWM

Kühlmöbel GmbH



RWM 1600 G · 1 Becken links

2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41610
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41611

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

3.900,-

RWM 1600 G · 1 Becken rechts

2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41620
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41621

RWM 1600 G · 1 Becken links

1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41612
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41613

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

4.445,-

RWM 1600 G · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41622
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41623

RWM 1600 G · 1 Becken links

2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41614
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41615

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

4.990,-

RWM 1600 G · 1 Becken rechts



2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41624
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41625

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 39

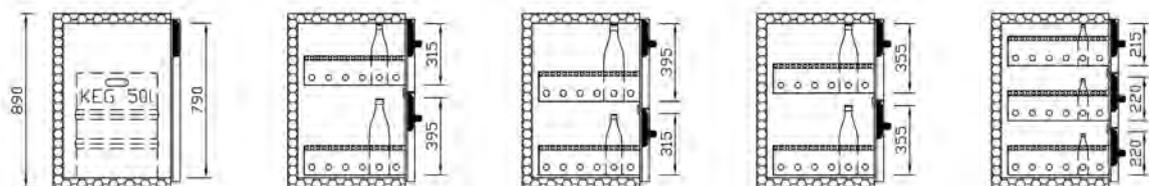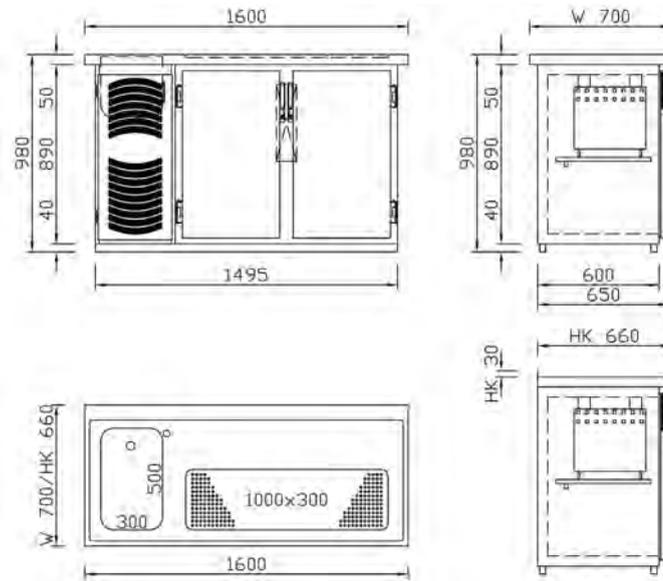

Best.-Nr.
40100



Türabteil

Best.-Nr.
40110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
40120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
40210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
40300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

1 Becken links	Bestell-Nr.	41610	41611	41612	41613	41614	41615
1 Becken rechts	Bestell-Nr.	41620	41621	41622	41623	41624	41625
Abmessungen:		1600 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)					
Kälteleistung bei -10°C VT		*280 W		*280 W		*350 W	
Kältemittel / Menge		R 134a / 240 g		R 134a / 240 g		R 134a / 245 g	
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C					
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C					
Geräuschpegel		55 dB (A)					
Leistungsaufnahme		310 W		310 W		315 W	
Energieverbrauch		4,34 kW / 24 h		4,34 kW / 24 h		4,41 kW / 24 h	
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A					

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RWM 2100 G · 1 Becken links

3 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42110
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42111

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

4.750,-

RWM 2100 G · 1 Becken rechts

3 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42120
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42121

RWM 2100 G · 1 Becken links

2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42112
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42113

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

5.295,-

RWM 2100 G · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42122
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42123

RWM 2100 G · 1 Becken links

1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42114
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42115

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

5.840,-

RWM 2100 G · 1 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42124
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42125

RWM 2100 G · 1 Becken links

3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42116
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42117

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

6.385,-

RWM 2100 G · 1 Becken rechts



3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42126
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42127

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 39

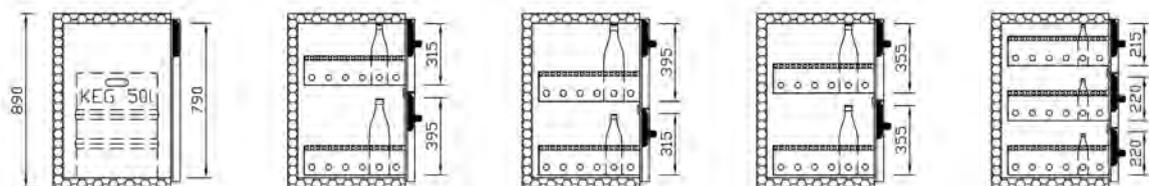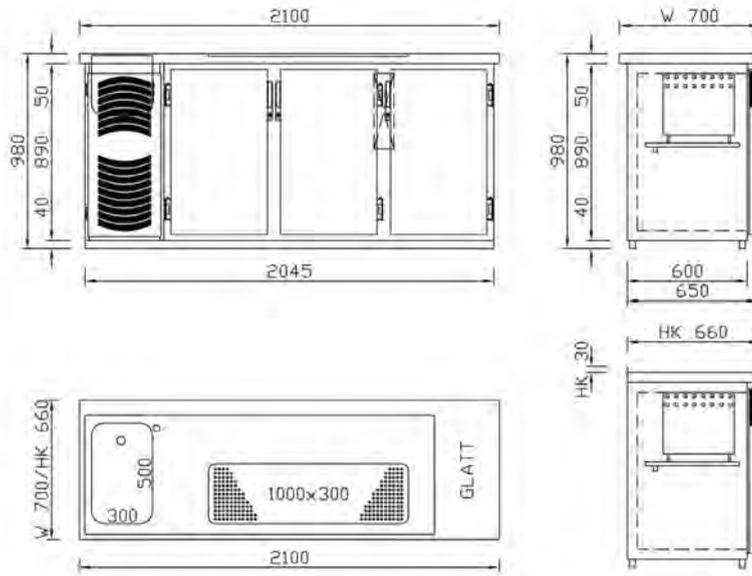

Best.-Nr.
40100



Türabteil

Best.-Nr.
40110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
40120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
40210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
40300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

1 Becken links	Bestell-Nr.	42110	42111	42112	42113	42114	42115	42116	42117
1 Becken rechts	Bestell-Nr.	42120	42121	42122	42123	42124	42125	42126	42127
Abmessungen:		2100 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)							
Kälteleistung bei -10°C VT		*350 W		*350 W		*350 W		*380 W	
Kältemittel / Menge		R 134a / 245 g		R 134a / 245 g		R 134a / 260 g		R 134a / 260 g	
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C							
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C							
Geräuschpegel		55 dB (A)							
Leistungsaufnahme		315 W		315 W		340 W		340 W	
Energieverbrauch		4,41 kW / 24 h		4,41 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h	
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A							

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 39

RWM 2650 G · 1 Becken links

4 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42610**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42611**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

5.700,-

RWM 2650 G · 1 Becken rechts

4 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42620**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42621**

RWM 2650 G · 1 Becken links

3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42612**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42613**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

6.245,-

RWM 2650 G · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42622**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42623**

RWM 2650 G · 1 Becken links

2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42614**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42615**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

6.790,-

RWM 2650 G · 1 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42624**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42625**

RWM 2650 G · 1 Becken links

1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42616**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42617**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

7.335,-

RWM 2650 G · 1 Becken rechts

3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42626**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42627**

RWM 2650 G · 1 Becken links

4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42618**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42619**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

7.880,-

RWM 2650 G · 1 Becken rechts



4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42628**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42629**

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 39

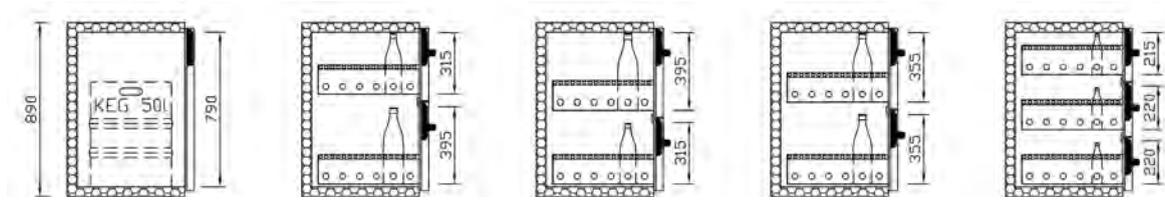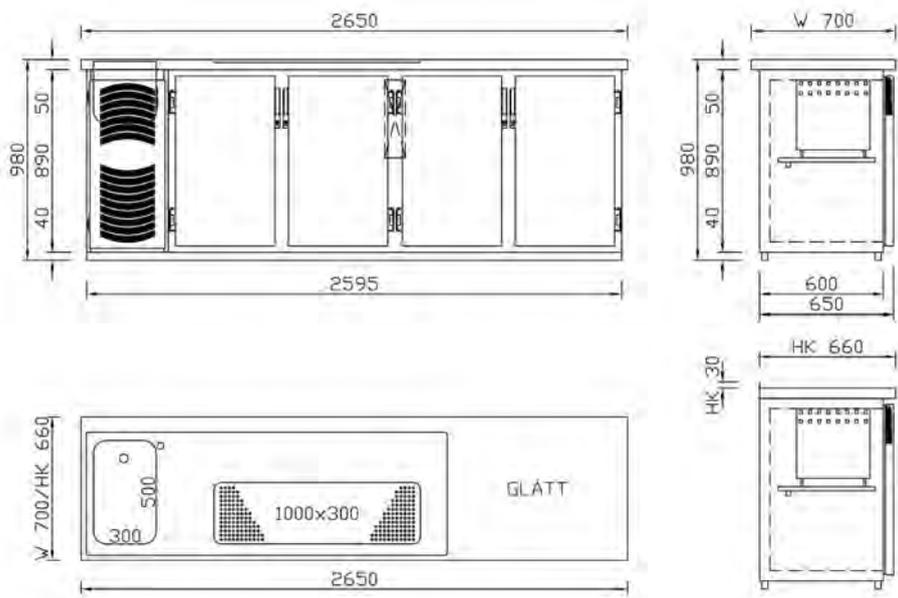

Best.-Nr. 40100



Türabteil

Best.-Nr. 40110



Aufteilung 1/3-2/3

Best.-Nr. 40120



Aufteilung 2/3-1/3

Best.-Nr. 40210



Aufteilung 1/2-1/2

Best.-Nr. 40300



Aufteilung 1/3-1/3-1/3

1 Becken links	Bestell-Nr.	42610	42611	42612	42613	42614	42615	42616	42617	42618	42619
1 Becken rechts	Bestell-Nr.	42620	42621	42622	42623	42624	42625	42626	42627	42628	42629
Abmessungen:		2650 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)									
Kälteleistung bei -10°C VT		*430 W		*430 W		*430 W		**430 W		**430 W	
Kältemittel / Menge		R 134a / 270 g									
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C									
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C									
Geräuschpegel		55 dB (A)									
Leistungsaufnahme		350 W									
Energieverbrauch		4,91 kW / 24 h									
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A									

* Umgebungstemperatur + 32°C

** Zusätzlicher Verdampfer wird empfohlen!

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 39



RWM 1950 G · 2 Becken links

2 Drehtüren

Steckerfertige Theke

RWM 1950 G · 2 Becken rechts

2 Drehtüren



Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41910
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41911

4.150,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41920
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41921

RWM 1950 G · 2 Becken links

1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug

Steckerfertige Theke

RWM 1950 G · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür



Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41912
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41913

4.695,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41922
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41923

RWM 1950 G · 2 Becken links

2 CNS-Doppelauszüge

Steckerfertige Theke

RWM 1950 G · 2 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge



Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm





- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41914
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41915

5.240,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41924
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41925

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 39

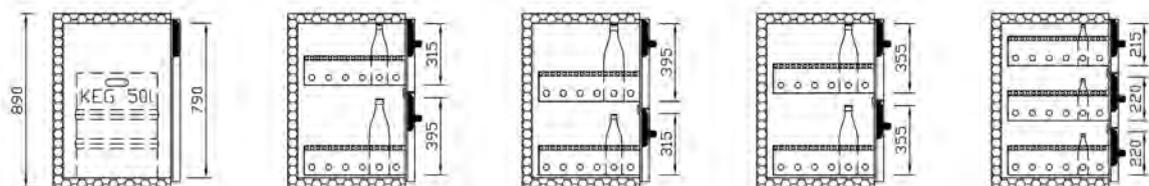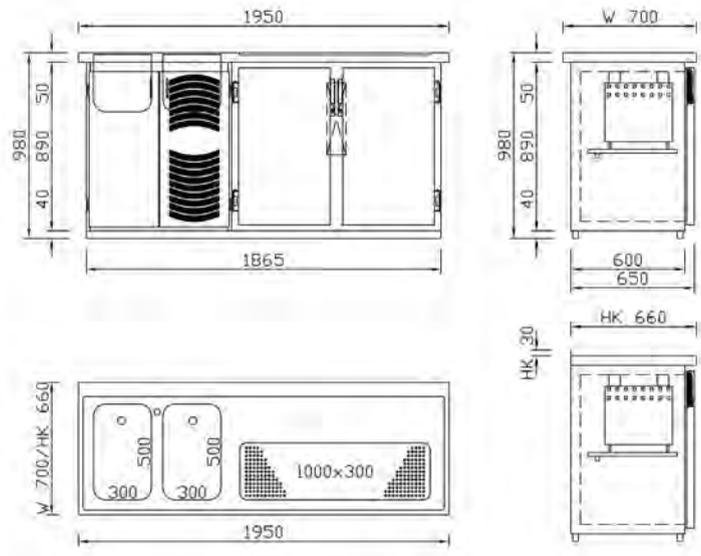

Best.-Nr.
40100



Türabteil

Best.-Nr.
40110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
40120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
40210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
40300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

2 Becken links	Bestell-Nr.	41910	41911	41912	41913	41914	41915
2 Becken rechts	Bestell-Nr.	41920	41921	41922	41923	41924	41925
Abmessungen:		1950 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)					
Kälteleistung bei -10°C VT		*280 W		*280 W		*350 W	
Kältemittel / Menge		R 134a / 240 g		R 134a / 240 g		R 134a / 245 g	
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C					
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C					
Geräuschpegel		55 dB (A)					
Leistungsaufnahme		310 W		310 W		315 W	
Energieverbrauch		4,34 kW / 24 h		4,34 kW / 24 h		4,41 kW / 24 h	
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A					

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RWM 2500 G · 2 Becken links

3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42510**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42511**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

5.130,-

RWM 2500 G · 2 Becken rechts

3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42520**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42521**

RWM 2500 G · 2 Becken links

2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42512**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42513**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

5.675,-

RWM 2500 G · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42522**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42523**

RWM 2500 G · 2 Becken links

1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42514**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42515**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

6.220,-

RWM 2500 G · 2 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42524**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42525**

RWM 2500 G · 2 Becken links

3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42516**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42517**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

6.765,-

RWM 2500 G · 2 Becken rechts



3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42526**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42527**

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 39

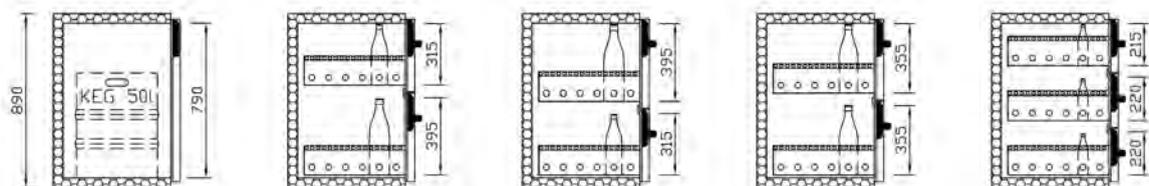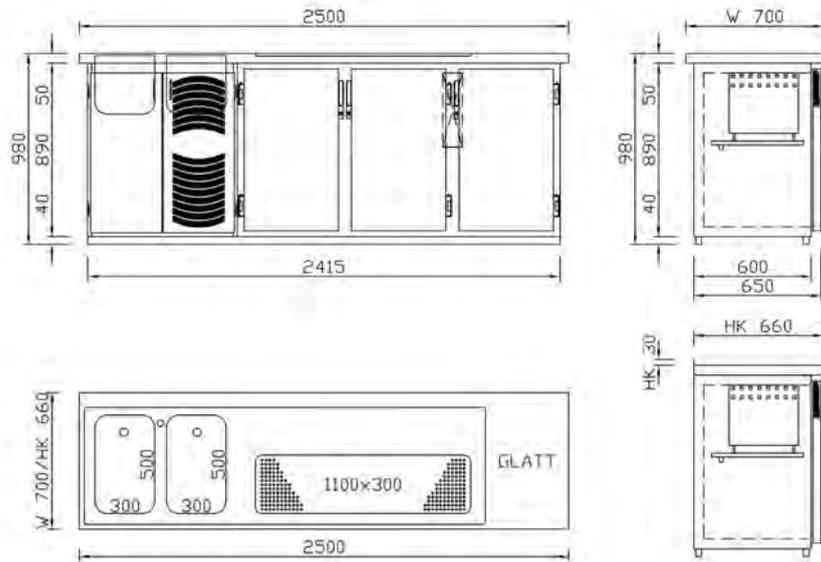

Best.-Nr.
40100



Türabteil

Best.-Nr.
40110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
40120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
40210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
40300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

2 Becken links	Bestell-Nr.	42510	42511	42512	42513	42514	42515	42516	42517
2 Becken rechts	Bestell-Nr.	42520	42521	42522	42523	42524	42525	42526	42527
Abmessungen:		2500 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)							
Kälteleistung bei -10°C VT		*350 W		*350 W		*380 W		*380 W	
Kältemittel / Menge		R 134a / 245 g		R 134a / 245 g		R 134a / 260 g		R 134a / 260 g	
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C							
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C							
Geräuschpegel		55 dB (A)							
Leistungsaufnahme		315 W		315 W		340 W		340 W	
Energieverbrauch		4,41 kW / 24 h		4,41 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h	
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A							

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 39

RWM 3050 G · 2 Becken links

4 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 43110**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 43111**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

6.200,-

RWM 3050 G · 2 Becken rechts

4 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 43120**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 43121**

RWM 3050 G · 2 Becken links

3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 43112**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 43113**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

6.745,-

RWM 3050 G · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 43122**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 43123**

RWM 3050 G · 2 Becken links

2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 43114**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 43115**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

7.290,-

RWM 3050 G · 2 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 43124**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 43125**

RWM 3050 G · 2 Becken links

1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 43116**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 43117**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

7.835,-

RWM 3050 G · 2 Becken rechts

3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 43126**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 43127**

RWM 3050 G · 2 Becken links

4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 43118**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 43119**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

8.380,-

RWM 3050 G · 2 Becken rechts



4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 43128**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 43129**

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 39

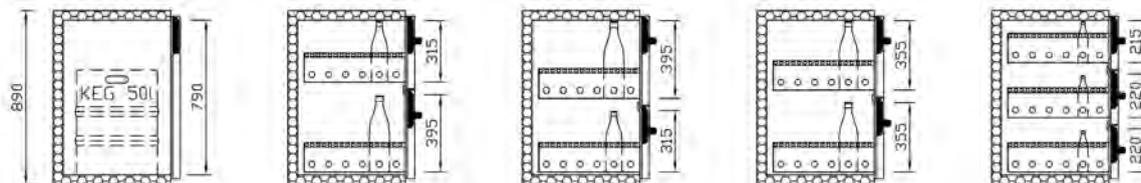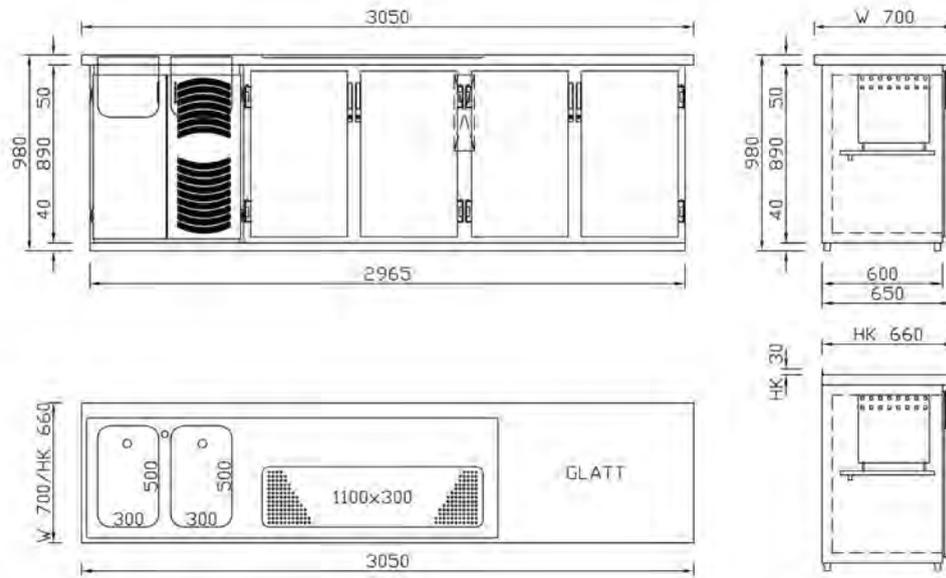

Best.-Nr.
40100



Türabteil

Best.-Nr.
40110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
40120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
40210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
40300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

2 Becken links	Bestell-Nr.	43110	43111	43112	43113	43114	43115	43116	43117	43118	43119
2 Becken rechts	Bestell-Nr.	43120	43121	43122	43123	43124	43125	43126	43127	43128	43129
Abmessungen:		3050 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)									
Kälteleistung bei -10°C VT		*430 W		*430 W		*430 W		**430 W		**430 W	
Kältemittel / Menge		R 134a / 270 g									
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C									
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C									
Geräuschpegel		55 dB (A)									
Leistungsaufnahme		350 W									
Energieverbrauch		4,91 kW / 24 h									
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A									

* Umgebungstemperatur + 32°C

** Zusätzlicher Verdampfer wird empfohlen!

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 39

RWM 1600 G · 1 Becken links

1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41610 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41611 FA

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

3.900,-

RWM 1600 G · 1 Becken rechts

1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41620 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41621 FA

RWM 2100 G · 1 Becken links

1 Doppeltür, 1 Drehtür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42110 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42111 FA

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

4.750,-

RWM 2100 G · 1 Becken rechts

1 Drehtür, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42120 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42121 FA

RWM 2100 G · 1 Becken links

1 Doppeltür, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42112 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42113 FA

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm


5.295,-

RWM 2100 G · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Doppeltür




- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42122 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42123 FA



Best.-Nr. 40200




Doppeltür



Best.-Nr. 40110




Aufteilung 1/3-2/3



Best.-Nr. 40120




Aufteilung 2/3-1/3



Best.-Nr. 40210



Aufteilung 1/2-1/2



Best.-Nr. 40300



Aufteilung 1/3-1/3-1/3

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 39

RWM 2650 G · 1 Becken links

1 Doppeltür, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42610 FA**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42611 FA**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

5.700,-

RWM 2650 G · 1 Becken rechts

2 Drehtüren, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42620 FA**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42621 FA**

RWM 2650 G · 1 Becken links

1 Doppeltür, 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42612 FA**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42613 FA**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

6.245,-

RWM 2650 G · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42622 FA**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42623 FA**

RWM 2650 G · 1 Becken links

1 Doppeltür, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42614 FA**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42615 FA**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm


6.790,-

RWM 2650 G · 1 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 1 Doppeltür




- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 42624 FA**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 42625 FA**



Best.-Nr.
40200




Doppeltür



Best.-Nr.
40110




Aufteilung
1/3-2/3



Best.-Nr.
40120




Aufteilung
2/3-1/3



Best.-Nr.
40210



Aufteilung
1/2-1/2



Best.-Nr.
40300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 39

RWM 1950 G · 2 Becken links

1 Doppeltür



Steckerfertige Theke

Abmessungen:		(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm	
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm	
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm	

RWM 1950 G · 2 Becken rechts

1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41910 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41911 FA

4.150,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 41920 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 41921 FA

RWM 2500 G · 2 Becken links

1 Doppeltür, 1 Drehtür



Steckerfertige Theke

Abmessungen:		(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm	
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm	
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm	

RWM 2500 G · 2 Becken rechts

1 Drehtür, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42510 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42511 FA

5.130,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42520 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42521 FA

RWM 2500 G · 2 Becken links

1 Doppeltür, 1 CNS-Doppelauszug



Steckerfertige Theke

Abmessungen:		(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm	
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm	
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm	

RWM 2500 G · 2 Becken rechts


1 CNS-Doppelauszug, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42512 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42513 FA

5.675,-


- mit Wulstrand Bestell-Nr. 42522 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 42523 FA



Best.-Nr. 40200




Doppeltür



Best.-Nr. 40110




Aufteilung 1/3-2/3



Best.-Nr. 40120




Aufteilung 2/3-1/3



Best.-Nr. 40210



Aufteilung 1/2-1/2



Best.-Nr. 40300



Aufteilung 1/3-1/3-1/3

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 39

RWM 3050 G · 2 Becken links

1 Doppeltür, 2 Drehtüren



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

RWM 3050 G · 2 Becken rechts

2 Drehtüren, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43110 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43111 FA

6.200,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43120 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43121 FA

RWM 3050 G · 2 Becken links

1 Doppeltür, 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

RWM 3050 G · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43112 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43113 FA

6.745,-

- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43122 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43123 FA

RWM 3050 G · 2 Becken links

1 Doppeltür, 2 CNS-Doppelauszüge



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

RWM 3050 G · 2 Becken rechts


2 CNS-Doppelauszüge, 1 Doppeltür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43114 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43115 FA

7.290,-


- mit Wulstrand Bestell-Nr. 43124 FA
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 43125 FA



Best.-Nr. 40200




Doppeltür



Best.-Nr. 40110




Aufteilung 1/3-2/3



Best.-Nr. 40120




Aufteilung 2/3-1/3



Best.-Nr. 40210



Aufteilung 1/2-1/2



Best.-Nr. 40300



Aufteilung 1/3-1/3-1/3

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 39

1



Maschinenabteil

Das stabile CNS-Vierkantrrohr Rahmengestell ist seitlich und hinten offen, damit eine maximale Anschlussmöglichkeit wasserseitig erreicht wird. Die Bedienseite ist kpl. in CNS mit hohen aushängbaren CNS-Drehtüren.

2



Kühlmodul

Der formverschäumte Korpus hat eine Isolierstärke von 50 mm, aus 100 % FCKW-freiem Schaum kältebrückenfrei gefertigt mit verstärktem glatten Boden. Innen ist der Korpus kpl. in Edelstahl, außen sind Boden, Deckel, Rückwand und Seiten in verzinktem Stahlblech. Die Bedienseite ist kpl. in Edelstahl geschliffen.

3



Sockel

Bestehend aus einem Alu-Rechteckrohr 40 x 20 x 2 mm stark. Sockelhöhe 40 mm.

4



Türabteile

Die geschäumten Türen sind innen und außen in CNS mit verschweißten Ecken, absperrbarem Kantenverschluss und auswechselbarer Magnetgummidichtung. Serienmäßig mit Fassstoßkante ausgestattet.

Elektronische Mini-Lichtleiste 8 W / 230 V mit Ein- und Ausschalter sowie verstellbarer CNS-Flaschenrost sind gegen Mehrpreis erhältlich.

5

6



Auszüge

Die geschäumte Auszugblende ist innen und außen in CNS mit verschweißten Ecken, absperrbarem Stangenbeschlag, auswechselbarer Magnetgummidichtung, CNS-Differentialauszug bis 70 kg Tragkraft, CNS-Schubkasten mit Rasterunterteilung und vier Trennstäben.

Fassungsvermögen eines Schubes: 40 x 0,5-Liter Flaschen bzw. 28 x 1-Liter Flaschen.

7

8



Größe

GZ 31/39 Euro / Liter Nutzhöhe oben 310 mm, unten 390 mm

GZ 39/31 Liter / Euro Nutzhöhe oben 390 mm, unten 310 mm

GZ 35/35 Euro / Euro Nutzhöhe oben 350 mm, unten 350 mm

GZ 21/21/21 Nutzhöhe oben 210 mm, Mitte 210 mm, unten 210 mm

9

10



Kühlung

Die Kühlung erfolgt über einen steckerfertigen vollhermetischen Kältekreislauf mit Danfoss Kälteaggregat, Umluftverdampfer, Kapillarrohreinisierung, Kältemittel R134a, automatische Tauwasserverdunstung, elektronische Steuerung über einen Digitalregler.

11



Abdeckung

CNS Material 1.4301, seidenmatt gebürstet. Nassbereich tiefgezogen, Tropfmulde mit Ablauf zum Becken, Ablaufverbindung mit Standrohr und Ventil. Wahlweise mit umlaufendem Wulstrand oder gastseitiger Aufkantung.

12



Preisliste Zubehör GENERATION 3000

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Doppelauszug 1/3 - 2/3 (Differentialauszug statt Tür)	40110	545,-
Doppelauszug 2/3 - 1/3 (Differentialauszug statt Tür)	40120	545,-
Doppelauszug 1/2 - 1/2 (Differentialauszug statt Tür)	40210	545,-
Dreifachauszug 3/3 (Differentialauszug statt Tür)	40300	890,-
Zusätzlicher Trennstab für Auszug	3310	4,-
Elektronische Mini-Lichtleiste 8 W/230 V, hinter Steg eingebaut	3600	72,-
CNS-Flaschenrost mit Stellschienen	3500	83,-
Zusätzlicher CNS-Flaschenrost (inkl. Bodenträger)	3510	50,-
Durchbruch (max ø 100 mm in Kühlmodul)	3060	80,-
CNS-Abfallkipper mit Brandschutzgehäuse	3070	290,-
Elektroboiler 5-ltr.-Speicher	3080	230,-
Fahrbare Theke - 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp (bis 1600 mm)	3400	285,-
Fahrbare Theke - 6 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp (bis 3050 mm)	3410	415,-
Alu-Sockel: Höhe 20, 30, 50 mm	3420	ohne Mehrpreis
Gläserdusche im Tropfblech	8000	280,-
Druckminderer für Gläserdusche	8001	170,-
Nachträgliche Bohrung in Abdeckung	8002	90,-
Mischbatterie Hochdruck, 1-leitig verchromt	8010	126,-
Mischbatterie Niederdruck, 1-leitig verchromt	8011	150,-
Mischbatterie Hochdruck, 2-leitig verchromt	8012	150,-
Mischbatterie Niederdruck, 2-leitig verchromt	8013	165,-
Kaltwasserhahn, 1-leitig verchromt	8014	87,-
Einhebelmischbatterie Hochdruck, 1-leitig verchromt	8015	165,-
Einhebelmischbatterie Niederdruck, 1-leitig verchromt	8016	190,-
Einhebelmischbatterie Hochdruck, 2-leitig verchromt	8017	190,-
Einhebelmischbatterie Niederdruck, 2-leitig verchromt	8018	208,-
Minderpreis ohne Kälteaggregat, inkl. Verdampfer, ohne Steuerung	GK-OK	680,-
Thekenverkleidungen		auf Anfrage
Durchlaufkühler, 1-leitig, inkl. 2-fach Steuerung, hinter Doppeltür steckerfertig eingebaut, bis 3er-Kühlmodul	5010	2.075,-
Durchlaufkühler, 1-leitig, inkl. 2-fach Steuerung, hinter Doppeltür steckerfertig eingebaut, ab 4er-Kühlmodul	5015	2.200,-
Durchlaufkühler, 2-leitig, inkl. 2-fach Steuerung, hinter Doppeltür steckerfertig eingebaut, bis 3er-Kühlmodul	5020	2.275,-
Durchlaufkühler, 2-leitig, inkl. 2-fach Steuerung, hinter Doppeltür steckerfertig eingebaut, ab 4er-Kühlmodul	5025	2.400,-



KOMPETENZ IM THEKENBAU



*Blenden und Türen mit Glasausschnitt



*Kühlmodul mehrfach abgewinkelt

*Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtabelle

*Optional, auf Wunsch bestellbar

S - S E R I E

-

S

E

R

I

E



KÜHLTHEKEN

RWM

Kühlmöbel GmbH



RWM 1600 S · 1 Becken links

2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 21610**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 21611**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

3.400,-

RWM 1600 S · 1 Becken rechts

2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 21620**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 21621**

RWM 1600 S · 1 Becken links

1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 21612**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 21613**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

3.850,-

RWM 1600 S · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 21622**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 21623**

RWM 1600 S · Becken links

2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 21614**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 21615**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

4.300,-

RWM 1600 S · Becken rechts



2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 21624**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 21625**

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 55

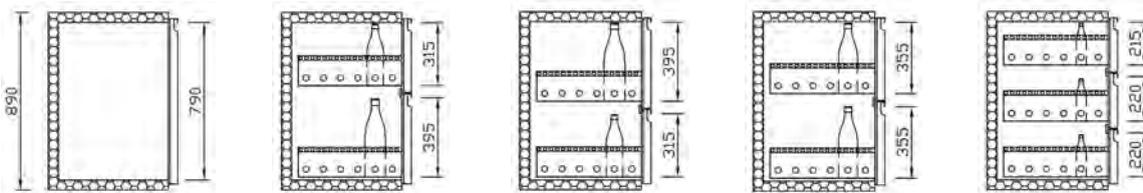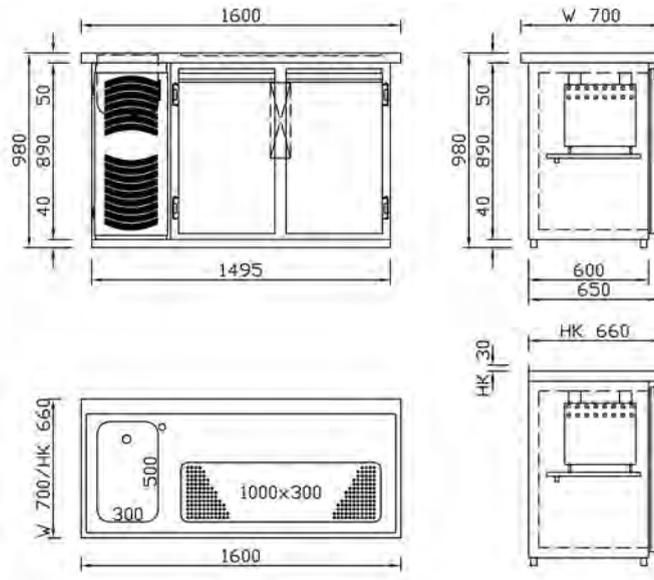

Best.-Nr.
20100



Türabteil

Best.-Nr.
20110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
20120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
20210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
20300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

1 Becken links	Bestell-Nr.	21610	21611	21612	21613	21614	21615
1 Becken rechts	Bestell-Nr.	21620	21621	21622	21623	21624	21625
Abmessungen:	1600 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)						
Kälteleistung bei -10°C VT	*265 W			*265 W		*335 W	
Kältemittel / Menge	R 134a / 240 g			R 134a / 240 g		R 134a / 245 g	
Temperaturbereich	+ 2°C bis + 10°C						
Klimaklasse N	zwischen + 16°C und + 32°C						
Geräuschpegel	55 dB (A)						
Leistungsaufnahme	300 W			300 W		315 W	
Energieverbrauch	4,2 kW / 24 h			4,2 kW / 24 h		4,41 kW / 24 h	
Spannung/Absicherung	230 V 50 Hz / 16 A						

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 55

RWM 2100 S · 1 Becken links

3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22110**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22111**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

4.100,-

RWM 2100 S · 1 Becken rechts

3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22120**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22121**

RWM 2100 S · 1 Becken links

2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22112**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22113**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

4.550,-

RWM 2100 S · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22122**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22123**

RWM 2100 S · 1 Becken links

1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22114**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22115**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

5.000,-

RWM 2100 S · 1 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22124**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22125**

RWM 2100 S · 1 Becken links

3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22116**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22117**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

5.450,-

RWM 2100 S · 1 Becken rechts



3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22126**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22127**

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 55

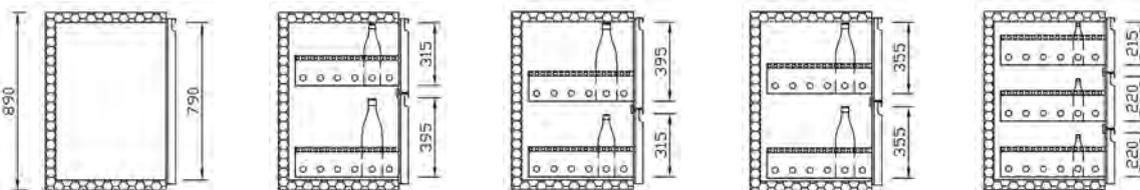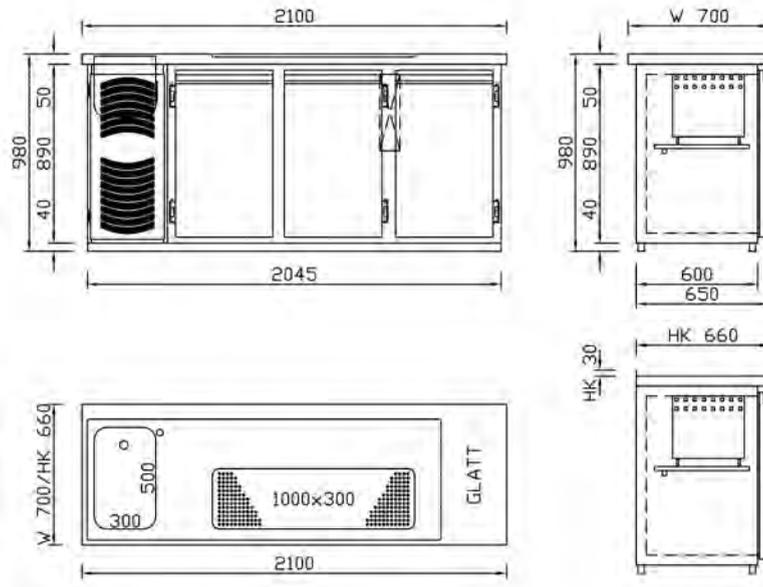

Best.-Nr.
20100



Türabteil

Best.-Nr.
20110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
20120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
20210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
20300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

1 Becken links	Bestell-Nr.	22110	22111	22112	22113	22114	22115	22116	22117
1 Becken rechts	Bestell-Nr.	22120	22121	22122	22123	22124	22125	22126	22127
Abmessungen:	2100 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)								
Kälteleistung bei -10°C VT	*335 W		*335 W		*360 W		*360 W		
Kältemittel / Menge	R 134a / 245 g		R 134a / 245 g		R 134a / 260 g		R 134a / 260 g		
Temperaturbereich	+ 2°C bis + 10°C								
Klimaklasse N	zwischen + 16°C und + 32°C								
Geräuschpegel	55 dB (A)								
Leistungsaufnahme	315 W		315 W		340 W		340 W		
Energieverbrauch	4,41 kW / 24 h		4,41 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h		
Spannung/Absicherung	230 V 50 Hz / 16 A								

* Umgebungstemperatur + 32°C

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 55

RWM 2650 S · 1 Becken links

4 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22610**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22611**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

4.750,-

RWM 2650 S · 1 Becken rechts

4 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22620**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22621**

RWM 2650 S · 1 Becken links

3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22612**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22613**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

5.200,-

RWM 2650 S · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22622**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22623**

RWM 2650 S · 1 Becken links

2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22614**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22615**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

5.650,-

RWM 2650 S · 1 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22624**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22625**

RWM 2650 S · 1 Becken links

1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22616**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22617**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

6.100,-

RWM 2650 S · 1 Becken rechts

3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22626**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22627**

RWM 2650 S · 1 Becken links

4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22618**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22619**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

6.550,-

RWM 2650 S · 1 Becken rechts



4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22628**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22629**

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 55

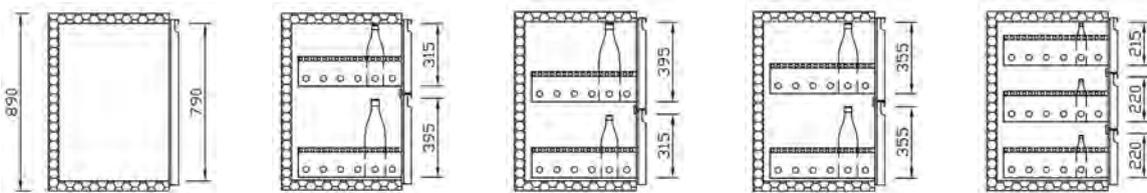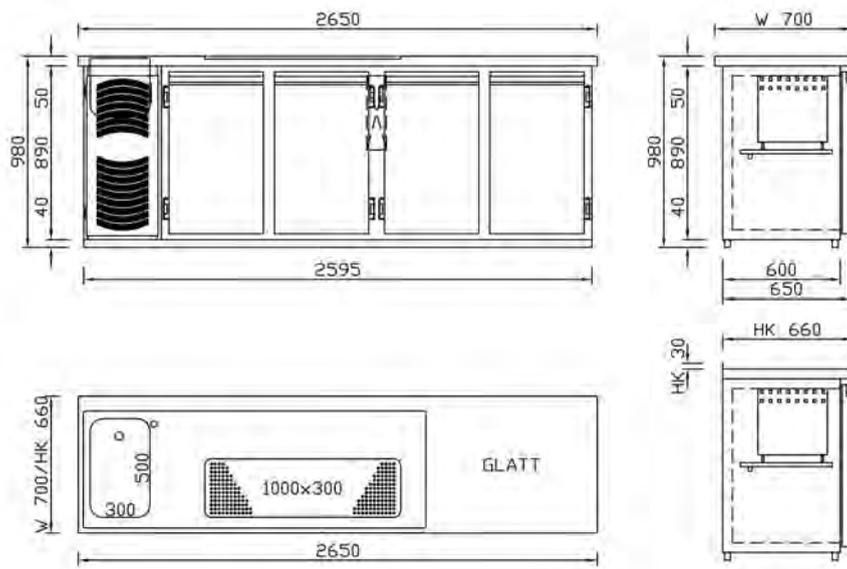

Best.-Nr.
20100



Türabteil

Best.-Nr.
20110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
20120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
20210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
20300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

1 Becken links	Bestell-Nr.	22610	22611	22612	22613	22614	22615	22616	22617	22618	22619
1 Becken rechts	Bestell-Nr.	22620	22621	22622	22623	22624	22625	22626	22627	22628	22629
Abmessungen:	2650 x 700/660 x 980 mm (B x T x H)										
Kälteleistung bei -10°C VT	*410 W		*410 W		*410 W		**410 W		**410 W		
Kältemittel / Menge	R 134a / 270 g										
Temperaturbereich	+ 2°C bis + 10°C										
Klimaklasse N	zwischen + 16°C und + 32°C										
Geräuschpegel	55 dB (A)										
Leistungsaufnahme	340 W										
Energieverbrauch	4,76 kW / 24 h										
Spannung/Absicherung	230 V 50 Hz / 16 A										

* Umgebungstemperatur + 32°C

** Zusätzlicher Verdampfer wird empfohlen!

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 55

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12



RWM 1950 S · 2 Becken links

2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 21910**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 21911**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm

3.625,-

RWM 1950 S · 2 Becken rechts

2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 21920**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 21921**

RWM 1950 S · 2 Becken links

1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 21912**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 21913**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm

4.075,-

RWM 1950 S · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 21922**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 21923**

RWM 1950 S · 2 Becken links

2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 21914**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 21915**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm

4.525,-

RWM 1950 S · 2 Becken rechts



2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 21924**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 21925**

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 55

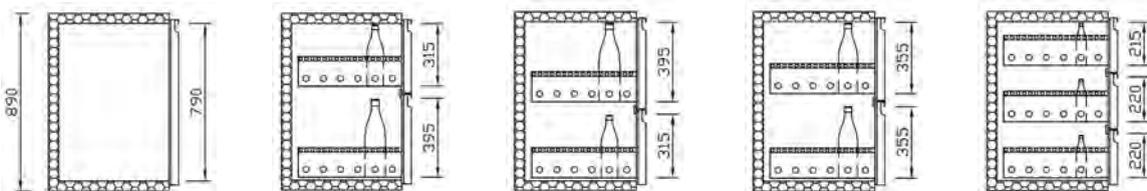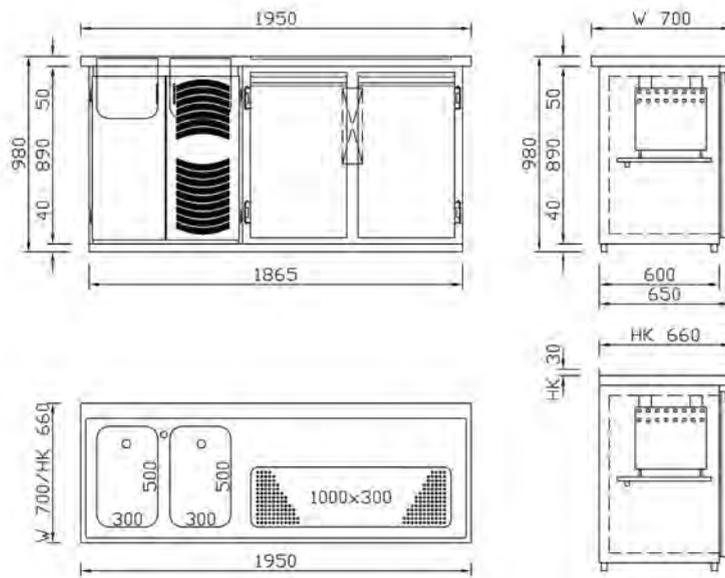

Best.-Nr.
20100



Türabteil

Best.-Nr.
20110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
20120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
20210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
20300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

2 Becken links	Bestell-Nr.	21910	21911	21912	21913	21914	21915
2 Becken rechts	Bestell-Nr.	21920	21921	21922	21923	21924	21925
Abmessungen:	1950 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)						
Kälteleistung bei -10°C VT	*265 W			*265 W		*335 W	
Kältemittel / Menge	R 134a / 240 g			R 134a / 240 g		R 134a / 245 g	
Temperaturbereich	+ 2°C bis + 10°C						
Klimaklasse N	zwischen + 16°C und + 32°C						
Geräuschpegel	55 dB (A)						
Leistungsaufnahme	300 W			300 W		315 W	
Energieverbrauch	4,2 kW / 24 h			4,2 kW / 24 h		4,41 kW / 24 h	
Spannung/Absicherung	230 V 50 Hz / 16 A						

* Umgebungstemperatur + 32°C

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 55

RWM 2500 S · 2 Becken links

3 Drehtüren



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

RWM 2500 S · 2 Becken rechts

3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22510**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22511**

4.450,-

- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22520**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22521**

RWM 2500 S · 2 Becken links

2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

RWM 2500 S · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22512**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22513**

4.900,-

- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22522**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22523**

RWM 2500 S · 2 Becken links

1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

RWM 2500 S · 2 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22514**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22515**

5.350,-

- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22524**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22525**

RWM 2500 S · 2 Becken links

3 CNS-Doppelauszüge



Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

RWM 2500 S · 2 Becken rechts

3 CNS-Doppelauszüge





- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22516**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22517**

5.800,-

- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 22526**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 22527**

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 55

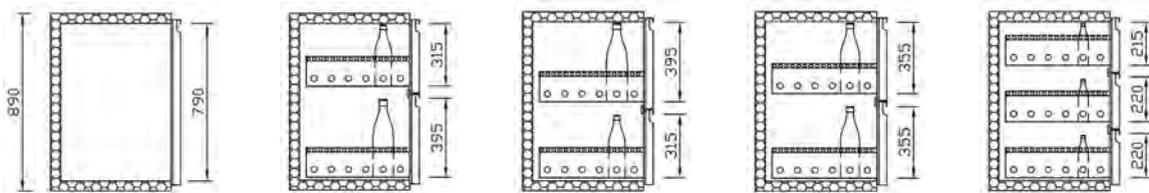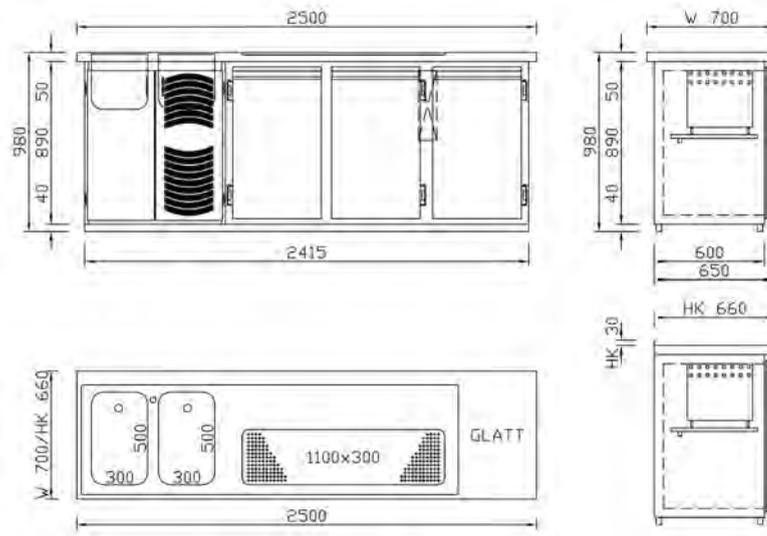

Best.-Nr.
20100



Türabteil

Best.-Nr.
20110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
20120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
20210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
20300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

2 Becken links	Bestell-Nr.	22510	22511	22512	22513	22514	22515	22516	22517
2 Becken rechts	Bestell-Nr.	22520	22521	22522	22523	22524	22525	22526	22527
Abmessungen:	2500 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)								
Kälteleistung bei -10°C VT	*335 W		*335 W		*350 W		*350 W		
Kältemittel / Menge	R 134a / 245 g		R 134a / 245 g		R 134a / 260 g		R 134a / 260 g		
Temperaturbereich	+ 2°C bis + 10°C								
Klimaklasse N	zwischen + 16°C und + 32°C								
Geräuschpegel	55 dB (A)								
Leistungsaufnahme	315 W		315 W		340 W		340 W		
Energieverbrauch	4,41 kW / 24 h		4,41 kW / 24 h		4,48 kW / 24 h		4,48 kW / 24 h		
Spannung/Absicherung	230 V 50 Hz / 16 A								

*Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 55

RWM 3050 S · 2 Becken links

4 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 23110**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 23111**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

5.250,-

RWM 3050 S · 2 Becken rechts

4 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 23120**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 23121**

RWM 3050 S · 2 Becken links

3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 23112**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 23113**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

5.700,-

RWM 3050 S · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 23122**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 23123**

RWM 3050 S · 2 Becken links

2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 23114**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 23115**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

6.150,-

RWM 3050 S · 2 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 23124**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 23125**

RWM 3050 S · 2 Becken links

1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 23116**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 23117**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

6.600,-

RWM 3050 S · 2 Becken rechts

3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 23126**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 23127**

RWM 3050 S · 2 Becken links

4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 23118**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 23119**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

7.050,-

RWM 3050 S · 2 Becken rechts



4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 23128**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 23129**

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 55

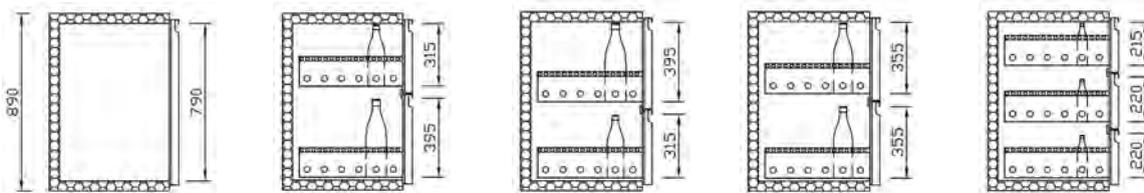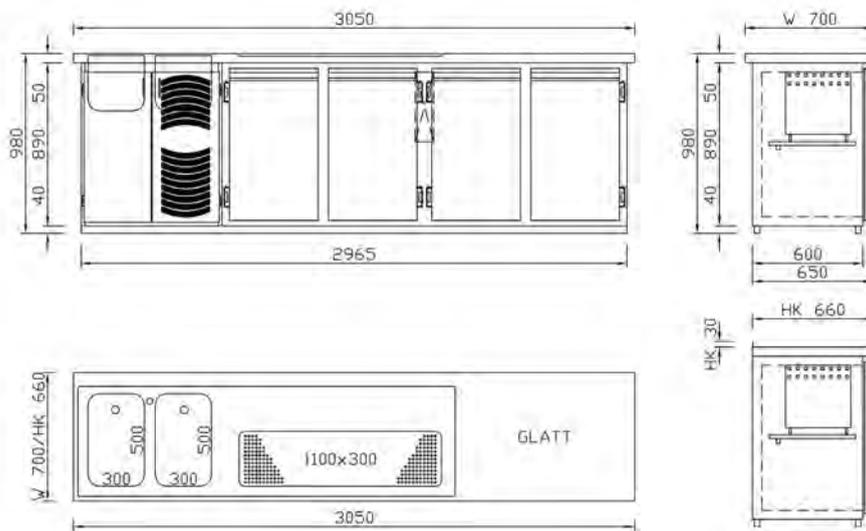

Best.-Nr.
20100



Türabteil

Best.-Nr.
20110



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
20120



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
20210



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
20300



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

2 Becken links	Bestell-Nr.	23110	23111	23112	23113	23114	23115	23116	23117	23118	23119
2 Becken rechts	Bestell-Nr.	23120	23121	23122	23123	23124	23125	23126	23127	23128	23129
Abmessungen:	3050 x 700/660 x 980 mm (B x T x H)										
Kälteleistung bei -10°C VT	*410 W		*410 W		*410 W		**410 W		**410 W		
Kältemittel / Menge	R 134a / 270 g										
Temperaturbereich	+ 2°C bis + 10°C										
Klimaklasse N	zwischen + 16°C und + 32°C										
Geräuschpegel	55 dB (A)										
Leistungsaufnahme	340 W										
Energieverbrauch	4,76 kW / 24 h										
Spannung/Absicherung	230 V 50 Hz / 16 A										

* Umgebungstemperatur + 32°C

** Zusätzlicher Verdampfer wird empfohlen!

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 55

1



Maschinenabteil

Das stabile CNS-Vierkantrohr Rahmengerüst ist seitlich und hinten offen, damit eine maximale Anschlussmöglichkeit wasserseitig erreicht wird. Die Bedienseite ist kpl. in CNS mit hohen aushängbaren CNS-Drehtüren.

2



Kühlmodul

Der formverschäumte Kühlkorpus hat eine Isolierstärke von 50 mm, aus 100% FCKW-freiem Schaum kältebrückenfrei gefertigt mit verstärktem glatten Boden. Innen und Front ist der Korpus aus feuerverzinktem kunststoffbeschichteten Feinblech in „Edelstahl-Look“, sonst außen in Stahlblech verzinkt.

3



Sockel

Bestehend aus einem Alu-Rechteckrohr 40 x 20 x 2 mm stark. Sockelhöhe 40 mm.

4



Türabteile

Die geschäumten Türen sind außen in CNS, mit verschweißten Ecken, durchgehender eingearbeiteter CNS-Griffleiste und auswechselbarer Magnetgummidichtung. Serienmäßig mit Fassstoßkante ausgestattet.

Elektronische Mini-Lichtleiste 8 W / 230 V mit Ein- und Ausschalter, verstellbarer CNS-Flaschenrost sowie Schloss, sind gegen Mehrpreis erhältlich.

5

6



Auszüge

Die geschäumte Auszugblende ist innen und außen in CNS mit verschweißten Ecken, durchgehender eingearbeiteter CNS-Griffleiste, auswechselbarer Magnetgummidichtung, CNS-Differentialauszug bis 70 kg Tragkraft, CNS-Schubkasten mit Rasterunterteilung und vier Trennstäben. Eingebautes Schloss gegen Mehrpreis erhältlich. Fassungsvermögen eines Schubes: 40 x 0,5-Liter Flaschen bzw. 28 x 1-Liter Flaschen.

7

8



Größe

EZ 31/39 Euro / Liter	Nutzhöhe oben 310 mm, unten 390 mm
EZ 39/31 Liter / Euro	Nutzhöhe oben 390 mm, unten 310 mm
EZ 35/35 Euro / Euro	Nutzhöhe oben 350 mm, unten 350 mm
EZ 21/21/21	Nutzhöhe oben 210 mm, Mitte 210 mm, unten 210 mm

9

10



Kühlung

Die Kühlung erfolgt über einen leistungsstarken steckerfertigen vollhermetischen Kältekreislauf mit Umluftverdampfer, Kapillarrohreinjektion, Kältemittel R134a, automatische Tauwasserverdunstung, Digitalregler mit Ein- und Ausschalter.

11



Abdeckung

CNS Material 1.4301, seidenmatt gebürstet. Nassbereich tiefgezogen, Tropfmulde mit Ablauf zum Becken, Ablaufverbindung mit Standrohr und Ventil. Wahlweise mit umlaufendem Wulstrand oder gastseitiger Aufkantung.

12



Preisliste Zubehör S-SERIE

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Doppelauszug 1/3 - 2/3 (Differentialauszug statt Tür)	20110	450,-
Doppelauszug 2/3 - 1/3 (Differentialauszug statt Tür)	20120	450,-
Doppelauszug 1/2 - 1/2 (Differentialauszug statt Tür)	20210	450,-
Dreifachauszug 3/3 (Differentialauszug statt Tür)	20300	745,-
Zusätzlicher Trennstab für Auszug	3310	4,-
Elektronische Mini-Lichtleiste 8 W/230 V, hinter Steg eingebaut	3600	72,-
CNS-Flaschenrost mit Stellschienen	3500	83,-
Zusätzlicher CNS-Flaschenrost (inkl. Bodenträger)	3510	50,-
Schloss pro Tür / Blende	3050	54,-
Durchbruch (max ø 100 mm in Kühlmodul)	3060	80,-
CNS-Abfallkipper mit Brandschutzgehäuse	3070	290,-
Elektroboiler 5-ltr.-Speicher	3080	230,-
Fahrbare Theke - 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp (bis 1600 mm)	3400	285,-
Fahrbare Theke - 6 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp (bis 3050 mm)	3410	415,-
Alu-Sockel: Höhe 20, 30, 50 mm	3420	ohne Mehrpreis
Gläserdusche im Tropfblech	8000	280,-
Druckminderer für Gläserdusche	8001	170,-
Nachträgliche Bohrung in Abdeckung	8002	90,-
Mischbatterie Hochdruck, 1-leitig verchromt	8010	126,-
Mischbatterie Niederdruck, 1-leitig verchromt	8011	150,-
Mischbatterie Hochdruck, 2-leitig verchromt	8012	150,-
Mischbatterie Niederdruck, 2-leitig verchromt	8013	165,-
Kaltwasserhahn, 1-leitig verchromt	8014	87,-
Einhebelmischbatterie Hochdruck, 1-leitig verchromt	8015	165,-
Einhebelmischbatterie Niederdruck, 1-leitig verchromt	8016	190,-
Einhebelmischbatterie Hochdruck, 2-leitig verchromt	8017	190,-
Einhebelmischbatterie Niederdruck, 2-leitig verchromt	8018	208,-
Minderpreis ohne Kälteaggregat, inkl. Verdampfer, ohne Steuerung	EK-OK	600,-
Thekenverkleidungen		auf Anfrage



QUALITÄT MACHT DEN UNTERSCHIED



*Fahrbare Theken inkl. Zapfanlage

OUTDOOR-
Anlagen



*CNS-Trockenteile
mit Drehtür und
Auszüge



*CNS-Trockenteile mit Differential-
auszüge für Gläserkörbe



*CNS-Regalabteile
mit Flaschentreppe



*CNS-Trockenteile mit Differential-
auszüge für Tassen, Teller, Gläser

*Optional, auf Wunsch bestellbar

V A R I A T I O N

A

R

I

A

T

I

O

N



KÜHLTHEKEN

RWM

Kühlmöbel GmbH



RWM 1600 V · 1 Becken links

2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 51610**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 51611**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

4.300,-*

RWM 1600 V · 1 Becken rechts

2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 51620**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 51621**

RWM 1600 V · 1 Becken links

1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 51612**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 51613**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

4.750,-*

RWM 1600 V · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 51622**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 51623**

RWM 1600 V · Becken links

2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 51614**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 51615**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1495 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1600 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1600 x 660 x 980 mm

5.200,-*

RWM 1600 V · Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge









- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 51624**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 51625**

* Preise ohne Abdeckung bzw. Kälteaggregat: siehe Seite 70 bis 79.

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

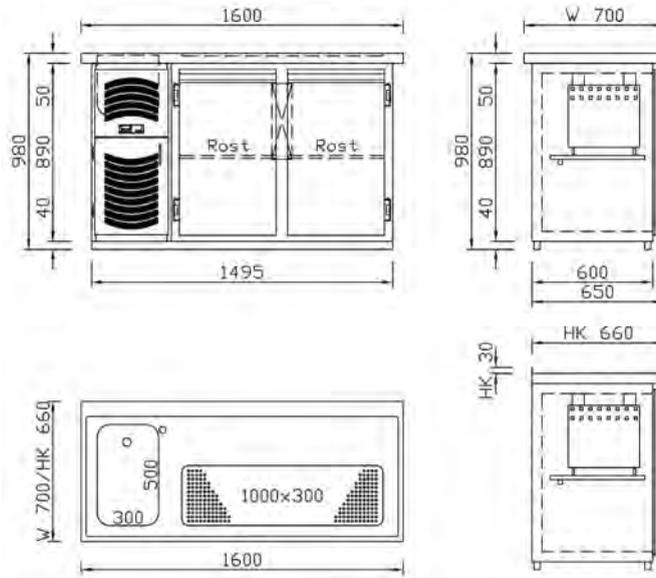

Best.-Nr.
30100

Best.-Nr.
30100 GL

Best.-Nr.
30110

Best.-Nr.
30110 GL

Best.-Nr.
30120

Best.-Nr.
30120 GL

Best.-Nr.
30210

Best.-Nr.
30210 GL

Best.-Nr.
30300

Best.-Nr.
30300 GL



Türabteil

Aufteilung
1/3-2/3

Aufteilung
2/3-1/3

Aufteilung
1/2-1/2

Aufteilung
1/3-1/3-1/3

1 Becken links	Bestell-Nr.	51610	51611	51612	51613	51614	51615
1 Becken rechts	Bestell-Nr.	51620	51621	51622	51623	51624	51625
Abmessungen:	1600 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)						
Kälteleistung bei -10°C VT	*305 W			*305 W		*385 W	
Kältemittel / Menge	R 134a / 500 g			R 134a / 500 g		R 134a / 500 g	
Temperaturbereich	+ 2°C bis + 10°C						
Klimaklasse N	zwischen + 16°C und + 32°C						
Geräuschpegel	55 dB (A)						
Leistungsaufnahme	335 W			335 W		340 W	
Energieverbrauch	4,69 kW / 24 h			4,69 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h	
Spannung/Absicherung	230 V 50 Hz / 16 A						

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

RWM 2100 V · 1 Becken links

3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52110**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52111**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

5.300,-*

RWM 2100 V · 1 Becken rechts

3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52120**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52121**

RWM 2100 V · 1 Becken links

2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52112**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52113**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

5.750,-*

RWM 2100 V · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52122**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52123**

RWM 2100 V · 1 Becken links

1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52114**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52115**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

6.200,-*

RWM 2100 V · 1 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52124**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52125**

RWM 2100 V · 1 Becken links

3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52116**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52117**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2045 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2100 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2100 x 660 x 980 mm

6.650,-*

RWM 2100 V · 1 Becken rechts

3 CNS-Doppelauszüge









- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52126**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52127**

* Preise ohne Abdeckung bzw. Kälteaggregat: siehe Seite 70 bis 79.

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 80/81

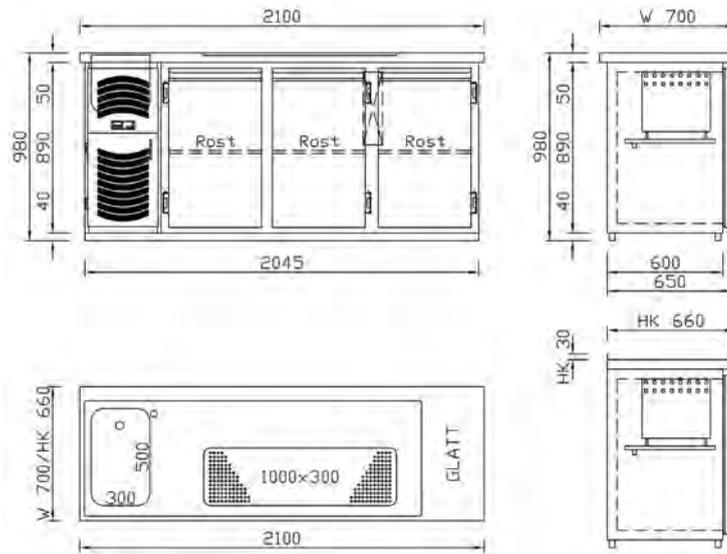

Best.-Nr.
30100

Best.-Nr.
30100 GL

Best.-Nr.
30110

Best.-Nr.
30110 GL

Best.-Nr.
30120

Best.-Nr.
30120 GL

Best.-Nr.
30210

Best.-Nr.
30210 GL

Best.-Nr.
30300

Best.-Nr.
30300 GL



Türabteil

Aufteilung
1/3-2/3

Aufteilung
2/3-1/3

Aufteilung
1/2-1/2

Aufteilung
1/3-1/3-1/3

1 Becken links	Bestell-Nr.	52110	52111	52112	52113	52114	52115	52116	52117
1 Becken rechts	Bestell-Nr.	52120	52121	52122	52123	52124	52125	52126	52127
Abmessungen:	2100 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)								
Kälteleistung bei -10°C VT	*385 W		*385 W		*385 W		*420 W		
Kältemittel / Menge	R 134a / 500 g		R 134a / 500 g		R 134a / 500 g		R 134a / 500 g		
Temperaturbereich	+ 2°C bis + 10°C								
Klimaklasse N	zwischen + 16°C und + 32°C								
Geräuschpegel	55 dB (A)								
Leistungsaufnahme	340 W		340 W		415 W		425 W		
Energieverbrauch	4,76 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h		5,81 kW / 24 h		5,95 kW / 24 h		
Spannung/Absicherung	230 V 50 Hz / 16 A								

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

RWM 2650 V · 1 Becken links

4 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52610**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52611**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

6.200,-*

RWM 2650 V · 1 Becken rechts

4 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52620**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52621**

RWM 2650 V · 1 Becken links

3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52612**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52613**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

6.650,-*

RWM 2650 V · 1 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52622**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52623**

RWM 2650 V · 1 Becken links

2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52614**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52615**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

7.100,-*

RWM 2650 V · 1 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52624**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52625**

RWM 2650 V · 1 Becken links

1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52616**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52617**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

7.550,-*

RWM 2650 V · 1 Becken rechts

3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52626**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52627**

RWM 2650 V · 1 Becken links

4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52618**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52619**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2595 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2650 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2650 x 660 x 980 mm

8.000,-*

RWM 2650 V · 1 Becken rechts

4 CNS-Doppelauszüge









- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52628**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52629**

* Preise ohne Abdeckung bzw. Kälteaggregat: siehe Seite 70 bis 79.


Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 80/81

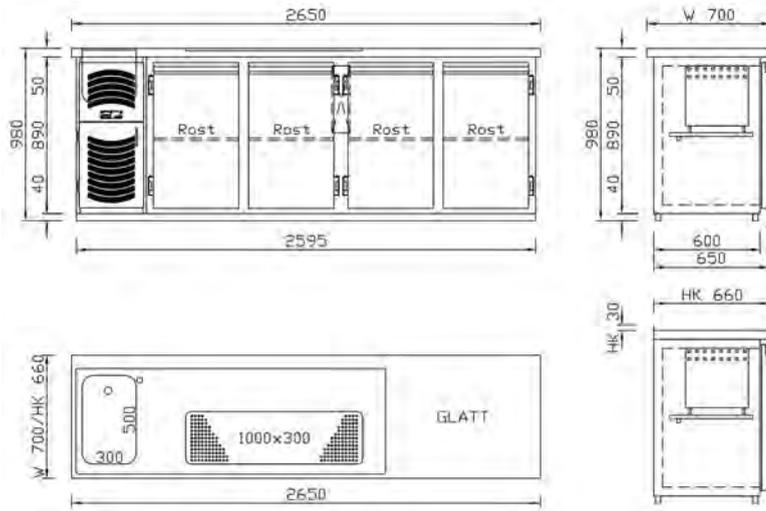

Best.-Nr.
30100

Best.-Nr.
30100 GL



Türabteil

Best.-Nr.
30110

Best.-Nr.
30110 GL



Aufteilung
1/3-2/3

Best.-Nr.
30120


Best.-Nr.
30120 GL



Aufteilung
2/3-1/3

Best.-Nr.
30210

Best.-Nr.
30210 GL



Aufteilung
1/2-1/2

Best.-Nr.
30300

Best.-Nr.
30300 GL



Aufteilung
1/3-1/3-1/3

1 Becken links	Bestell-Nr.	52610	52611	52612	52613	52614	52615	52616	52617	52618	52619
1 Becken rechts	Bestell-Nr.	52620	52621	52622	52623	52624	52625	52626	52627	52628	52629
Abmessungen:		2650 x 700/660 x 980 mm (B x T x H)									
Kälteleistung bei -10°C VT		*470 W		*470 W		*470 W		**470 W		**470 W	
Kältemittel / Menge		R 134a / 600 g									
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C									
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C									
Geräuschpegel		55 dB (A)									
Leistungsaufnahme		440 W									
Energieverbrauch		6,16 kW / 24 h									
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A									

* Umgebungstemperatur + 32°C

** Zusätzlicher Verdampfer wird empfohlen!

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

Preisliste 2020/21 - Technische und preisliche Änderungen vorbehalten.
Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. - Es gelten unsere Ihnen bekannten AGB.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12



RWM 1950 V · 2 Becken links

2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 51910
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 51911

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm

4.650,-*

RWM 1950 V · 2 Becken rechts

2 Drehtüren



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 51920
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 51921

RWM 1950 V · 2 Becken links

1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 51912
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 51913

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm

5.100,-*

RWM 1950 V · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 51922
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 51923

RWM 1950 V · 2 Becken links

2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand Bestell-Nr. 51914
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 51915

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	1865 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	1950 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	1950 x 660 x 980 mm

5.550,-*

RWM 1950 V · 2 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge









- mit Wulstrand Bestell-Nr. 51924
- mit Hochkantung Bestell-Nr. 51925

* Preise ohne Abdeckung bzw. Kälteaggregat: siehe Seite 70 bis 79.

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

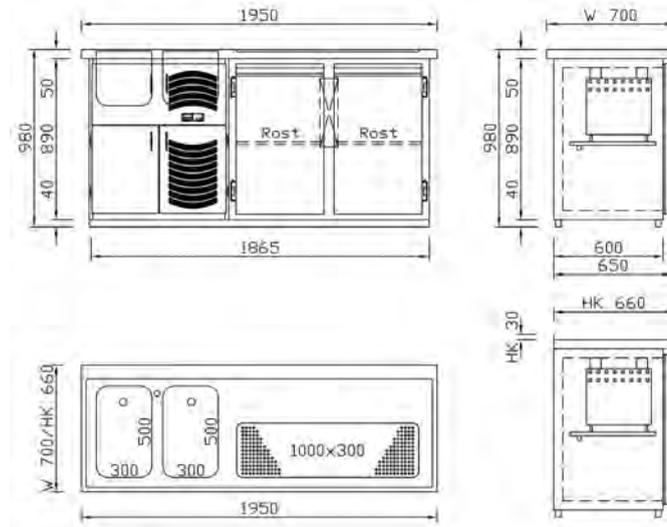

Best.-Nr.
30100

Best.-Nr.
30100 GL

Best.-Nr.
30110

Best.-Nr.
30110 GL

Best.-Nr.
30120

Best.-Nr.
30120 GL

Best.-Nr.
30210

Best.-Nr.
30210 GL

Best.-Nr.
30300

Best.-Nr.
30300 GL



Türabteil

Aufteilung
1/3-2/3

Aufteilung
2/3-1/3

Aufteilung
1/2-1/2

Aufteilung
1/3-1/3-1/3

2 Becken links	Bestell-Nr.	51910	51911	51912	51913	51914	51915
2 Becken rechts	Bestell-Nr.	51920	51921	51922	51923	51924	51925
Abmessungen:	1950 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)						
Kälteleistung bei -10°C VT	*305 W		*305 W		*385 W		
Kältemittel / Menge	R 134a / 500 g		R 134a / 500 g		R 134a / 500 g		
Temperaturbereich	+ 2°C bis + 10°C						
Klimaklasse N	zwischen + 16°C und + 32°C						
Geräuschpegel	55 dB (A)						
Leistungsaufnahme	335 W		335 W		340 W		
Energieverbrauch	4,69 kW / 24 h		4,69 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h		
Spannung/Absicherung	230 V 50 Hz / 16 A						

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

RWM 2500 V · 2 Becken links

3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52510**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52511**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

5.650,-*

RWM 2500 V · 2 Becken rechts

3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52520**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52521**

RWM 2500 V · 2 Becken links

2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52512**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52513**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

6.100,-*

RWM 2500 V · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52522**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52523**

RWM 2500 V · 2 Becken links

1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52514**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52515**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

6.550,-*

RWM 2500 V · 2 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52524**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52525**

RWM 2500 V · 2 Becken links

3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52516**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52517**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2415 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	2500 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	2500 x 660 x 980 mm

7.000,-*

RWM 2500 V · 2 Becken rechts

3 CNS-Doppelauszüge









- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 52526**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 52527**

* Preise ohne Abdeckung bzw. Kälteaggregat: siehe Seite 70 bis 79.

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

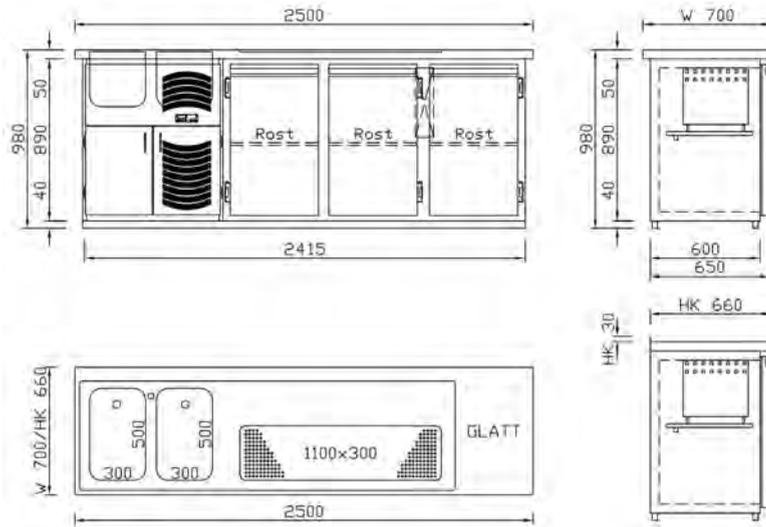

Best.-Nr.
30100

Best.-Nr.
30100 GL

Best.-Nr.
30110

Best.-Nr.
30110 GL

Best.-Nr.
30120

Best.-Nr.
30120 GL

Best.-Nr.
30210

Best.-Nr.
30210 GL

Best.-Nr.
30300

Best.-Nr.
30300 GL



Türabteil

Aufteilung
1/3-2/3

Aufteilung
2/3-1/3

Aufteilung
1/2-1/2

Aufteilung
1/3-1/3-1/3

2 Becken links	Bestell-Nr.	52510	52511	52512	52513	52514	52515	52516	52517
2 Becken rechts	Bestell-Nr.	52520	52521	52522	52523	52524	52525	52526	52527
Abmessungen:		2500 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)							
Kälteleistung bei -10°C VT		*385 W		*385 W		*385 W		*420 W	
Kältemittel / Menge		R 134a / 500 g		R 134a / 500 g		R 134a / 500 g		R 134a / 500 g	
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C							
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C							
Geräuschpegel		55 dB (A)							
Leistungsaufnahme		340 W		340 W		415 W		425 W	
Energieverbrauch		4,76 kW / 24 h		4,76 kW / 24 h		5,81 kW / 24 h		5,95 kW / 24 h	
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A							

* Umgebungstemperatur + 32°C

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

RWM 3050 V · 2 Becken links

4 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 53110**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 53111**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

6.500,-*

RWM 3050 V · 2 Becken rechts

4 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 53120**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 53121**

RWM 3050 V · 2 Becken links

3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 53112**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 53113**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

6.950,-*

RWM 3050 V · 2 Becken rechts

1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 53122**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 53123**

RWM 3050 V · 2 Becken links

2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 53114**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 53115**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

7.400,-*

RWM 3050 V · 2 Becken rechts

2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 53124**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 53125**

RWM 3050 V · 2 Becken links

1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 53116**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 53117**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

7.850,-*

RWM 3050 V · 2 Becken rechts

3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 53126**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 53127**

RWM 3050 V · 2 Becken links

4 CNS-Doppelauszüge



- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 53118**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 53119**

Steckerfertige Theke

Abmessungen:	(B x T x H)
Unterbau	2965 x 600 x 930 mm
inkl. Abdeckung mit Wulstrand	3050 x 700 x 980 mm
inkl. Abdeckung mit Hochkantung	3050 x 660 x 980 mm

8.300,-*

RWM 3050 V · 2 Becken rechts

4 CNS-Doppelauszüge









- mit Wulstrand **Bestell-Nr. 53128**
- mit Hochkantung **Bestell-Nr. 53129**

* Preise ohne Abdeckung bzw. Kälteaggregat: siehe Seite 70 bis 79.

Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Zubehör: siehe Seite 80/81

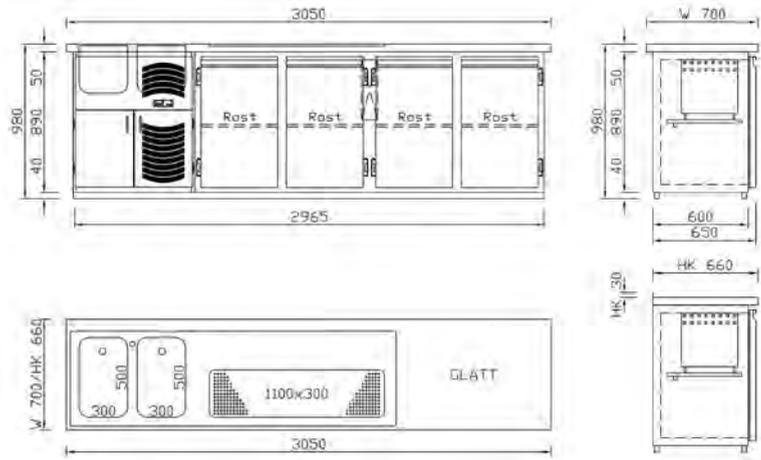

Best.-Nr.
30100

Best.-Nr.
30100 GL

Best.-Nr.
30110

Best.-Nr.
30110 GL

Best.-Nr.
30120

Best.-Nr.
30120 GL

Best.-Nr.
30210

Best.-Nr.
30210 GL

Best.-Nr.
30300

Best.-Nr.
30300 GL



Türabteil

Aufteilung
1/3-2/3

Aufteilung
2/3-1/3

Aufteilung
1/2-1/2

Aufteilung
1/3-1/3-1/3

2 Becken links	Bestell-Nr.	53110	53111	53112	53113	53114	53115	53116	53117	53118	53119
2 Becken rechts	Bestell-Nr.	53120	53121	53122	53123	53124	53125	53126	53127	53128	53129
Abmessungen:		3050 x 700 / 660 x 980 mm (B x T x H)									
Kälteleistung bei -10°C VT		*470 W		*470 W		*470 W		**470 W		**470 W	
Kältemittel / Menge		R 134a / 600 g									
Temperaturbereich		+ 2°C bis + 10°C									
Klimaklasse N		zwischen + 16°C und + 32°C									
Geräuschpegel		55 dB (A)									
Leistungsaufnahme		440 W									
Energieverbrauch		6,16 kW / 24 h									
Spannung/Absicherung		230 V 50 Hz / 16 A									

* Umgebungstemperatur + 32°C

** Zusätzlicher Verdampfer wird empfohlen!

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

Preise Edition-Ausführung (Becken links) – Korpustiefe 600 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.		steckerfertig	Bestell-Nr.	ohne Abdeckung	Bestell-Nr.		ohne Kälteaggregat
	W	HK				W	HK	
RWM 1600 V B1L 2 Drehtüren	51610	51611	4.300,-	51610 OA	3.300,-	51610 OK	51611 OK	3.250,-
RWM 1600 V B1L 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug	51612	51613	4.750,-	51612 OA	3.750,-	51612 OK	51613 OK	3.700,-
RWM 1600 V B1L 2 CNS-Doppelauszüge	51614	51615	5.200,-	51614 OA	4.200,-	51614 OK	51615 OK	4.150,-
RWM 2100 V B1L 3 Drehtüren	52110	52111	5.300,-	52110 OA	4.100,-	52110 OK	52111 OK	4.200,-
RWM 2100 V B1L 2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	52112	52113	5.750,-	52112 OA	4.550,-	52112 OK	52113 OK	4.650,-
RWM 2100 V B1L 1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge	52114	52115	6.200,-	52114 OA	5.000,-	52114 OK	52115 OK	5.100,-
RWM 2100 V B1L 3 CNS-Doppelauszüge	52116	52117	6.650,-	52116 OA	5.450,-	52116 OK	52117 OK	5.550,-
RWM 2650 V B1L 4 Drehtüren	52610	52611	6.200,-	52610 OA	4.800,-	52610 OK	52611 OK	5.000,-
RWM 2650 V B1L 3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	52612	52613	6.650,-	52612 OA	5.250,-	52612 OK	52613 OK	5.450,-
RWM 2650 V B1L 2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge	52614	52615	7.100,-	52614 OA	5.700,-	52614 OK	52615 OK	5.900,-
RWM 2650 V B1L 1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge	52616	52617	7.550,-	52616 OA	6.150,-	52616 OK	52617 OK	6.350,-
RWM 2650 V B1L 4 CNS-Doppelauszüge	52618	52619	8.000,-	52618 OA	6.600,-	52618 OK	52619 OK	6.800,-
RWM 1950 V B2L 2 Drehtüren	51910	51911	4.650,-	51910 OA	3.400,-	51910 OK	51911 OK	3.600,-
RWM 1950 V B2L 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug	51912	51913	5.100,-	51912 OA	3.850,-	51912 OK	51913 OK	4.050,-
RWM 1950 V B2L 2 CNS-Doppelauszüge	51914	51915	5.550,-	51914 OA	4.300,-	51914 OK	51915 OK	4.500,-
RWM 2500 V B2L 3 Drehtüren	52510	52511	5.650,-	52510 OA	4.200,-	52510 OK	52511 OK	4.550,-
RWM 2500 V B2L 2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	52512	52513	6.100,-	52512 OA	4.650,-	52512 OK	52513 OK	5.000,-
RWM 2500 V B2L 1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge	52514	52515	6.550,-	52514 OA	5.100,-	52514 OK	52515 OK	5.450,-
RWM 2500 V B2L 3 CNS-Doppelauszüge	52516	52517	7.000,-	52516 OA	5.550,-	52516 OK	52517 OK	5.900,-
RWM 3050 V B2L 4 Drehtüren	53110	53111	6.500,-	53110 OA	4.900,-	53110 OK	53111 OK	5.300,-
RWM 3050 V B2L 3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	53112	53113	6.950,-	53112 OA	5.350,-	53112 OK	53113 OK	5.750,-
RWM 3050 V B2L 2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge	53114	53115	7.400,-	53114 OA	5.800,-	53114 OK	53115 OK	6.200,-
RWM 3050 V B2L 1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge	53116	53117	7.850,-	53116 OA	6.250,-	53116 OK	53117 OK	6.650,-
RWM 3050 V B2L 4 CNS-Doppelauszüge	53118	53119	8.300,-	53118 OA	6.700,-	53118 OK	53119 OK	7.100,-

W = mit Wulstrand / HK = mit Hochkantung / OA = ohne Abdeckung / OK = ohne Kälteaggregat

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

Preise Edition-Ausführung (Becken rechts) – Korpustiefe 600 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.		steckerfertig	Bestell-Nr.	ohne Abdeckung	Bestell-Nr.		ohne Kälteaggregat
	W	HK				W	HK	
RWM 1600 V B1R 2 Drehtüren	51620	51621	4.300,-	51620 OA	3.300,-	51620 OK	51621 OK	3.250,-
RWM 1600 V B1R 1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür	51622	51623	4.750,-	51622 OA	3.750,-	51622 OK	51623 OK	3.700,-
RWM 1600 V B1R 2 CNS-Doppelauszüge	51624	51625	5.200,-	51624 OA	4.200,-	51624 OK	51625 OK	4.150,-
RWM 2100 V B1R 3 Drehtüren	52120	52121	5.300,-	52120 OA	4.100,-	52120 OK	52121 OK	4.200,-
RWM 2100 V B1R 1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren	52122	52123	5.750,-	52122 OA	4.550,-	52122 OK	52123 OK	4.650,-
RWM 2100 V B1R 2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	52124	52125	6.200,-	52124 OA	5.000,-	52124 OK	52125 OK	5.100,-
RWM 2100 V B1R 3 CNS-Doppelauszüge	52126	52127	6.650,-	52126 OA	5.450,-	52126 OK	52127 OK	5.550,-
RWM 2650 V B1R 4 Drehtüren	52620	52621	6.200,-	52620 OA	4.800,-	52620 OK	52621 OK	5.000,-
RWM 2650 V B1R 1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren	52622	52623	6.650,-	52622 OA	5.250,-	52622 OK	52623 OK	5.450,-
RWM 2650 V B1R 2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren	52624	52625	7.100,-	52624 OA	5.700,-	52624 OK	52625 OK	5.900,-
RWM 2650 V B1R 3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	52626	52627	7.550,-	52626 OA	6.150,-	52626 OK	52627 OK	6.350,-
RWM 2650 V B1R 4 CNS-Doppelauszüge	52628	52629	8.000,-	52628 OA	6.600,-	52628 OK	52629 OK	6.800,-
RWM 1950 V B2R 2 Drehtüren	51920	51921	4.650,-	51920 OA	3.400,-	51920 OK	51921 OK	3.600,-
RWM 1950 V B2R 1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür	51922	51923	5.100,-	51922 OA	3.850,-	51922 OK	51923 OK	4.050,-
RWM 1950 V B2R 2 CNS-Doppelauszüge	51924	51925	5.550,-	51924 OA	4.300,-	51924 OK	51925 OK	4.500,-
RWM 2500 V B2R 3 Drehtüren	52520	52521	5.650,-	52520 OA	4.200,-	52520 OK	52521 OK	4.550,-
RWM 2500 V B2R 1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren	52522	52523	6.100,-	52522 OA	4.650,-	52522 OK	52523 OK	5.000,-
RWM 2500 V B2R 2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	52524	52525	6.550,-	52524 OA	5.100,-	52524 OK	52525 OK	5.450,-
RWM 2500 V B2R 3 CNS-Doppelauszüge	52526	52527	7.000,-	52526 OA	5.550,-	52526 OK	52527 OK	5.900,-
RWM 3050 V B2R 4 Drehtüren	53120	53121	6.500,-	53120 OA	4.900,-	53120 OK	53121 OK	5.300,-
RWM 3050 V B2R 1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren	53122	53123	6.950,-	53122 OA	5.350,-	53122 OK	53123 OK	5.750,-
RWM 3050 V B2R 2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren	53124	53125	7.400,-	53124 OA	5.800,-	53124 OK	53125 OK	6.200,-
RWM 3050 V B2R 3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	53126	53127	7.850,-	53126 OA	6.250,-	53126 OK	53127 OK	6.650,-
RWM 3050 V B2R 4 CNS-Doppelauszüge	53128	53129	8.300,-	53128 OA	6.700,-	53128 OK	53129 OK	7.100,-

W = mit Wulstrand / HK = mit Hochkantung / OA = ohne Abdeckung / OK = ohne Kälteaggregat

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Preise Edition-Ausführung mit Glas (Becken links) – Korpustiefe 600 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.		steckerfertig	Bestell-Nr.	ohne Abdeckung	Bestell-Nr.		ohne Kälteaggregat
	W	HK				W	HK	
RWM 1600 V B1L GL 2 Drehtüren	51610 GL	51611 GL	4.660,-	51610 OA GL	3.660,-	51610 OK GL	51611 OK GL	3.610,-
RWM 1600 V B1L GL 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug	51612 GL	51613 GL	5.155,-	51612 OA GL	4.155,-	51612 OK GL	51613 OK GL	4.105,-
RWM 1600 V B1L GL 2 CNS-Doppelauszüge	51614 GL	51615 GL	5.650,-	51614 OA GL	4.650,-	51614 OK GL	51615 OK GL	4.600,-
RWM 2100 V B1L GL 3 Drehtüren	52110 GL	52111 GL	5.840,-	52110 OA GL	4.640,-	52110 OK GL	52111 OK GL	4.740,-
RWM 2100 V B1L GL 2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	52112 GL	52113 GL	6.335,-	52112 OA GL	5.135,-	52112 OK GL	52113 OK GL	5.235,-
RWM 2100 V B1L GL 1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge	52114 GL	52115 GL	6.830,-	52114 OA GL	5.630,-	52114 OK GL	52115 OK GL	5.730,-
RWM 2100 V B1L GL 3 CNS-Doppelauszüge	52116 GL	52117 GL	7.325,-	52116 OA GL	6.125,-	52116 OK GL	52117 OK GL	6.225,-
RWM 2650 V B1L GL 4 Drehtüren	52610 GL	52611 GL	6.920,-	52610 OA GL	5.520,-	52610 OK GL	52611 OK GL	5.720,-
RWM 2650 V B1L GL 3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	52612 GL	52613 GL	7.415,-	52612 OA GL	6.015,-	52612 OK GL	52613 OK GL	6.215,-
RWM 2650 V B1L GL 2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge	52614 GL	52615 GL	7.910,-	52614 OA GL	6.510,-	52614 OK GL	52615 OK GL	6.710,-
RWM 2650 V B1L GL 1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge	52616 GL	52617 GL	8.405,-	52616 OA GL	7.005,-	52616 OK GL	52617 OK GL	7.205,-
RWM 2650 V B1L GL 4 CNS-Doppelauszüge	52618 GL	52619 GL	8.900,-	52618 OA GL	7.500,-	52618 OK GL	52619 OK GL	7.700,-
RWM 1950 V B2L GL 2 Drehtüren	51910 GL	51911 GL	5.010,-	51910 OA GL	3.760,-	51910 OK GL	51911 OK GL	3.960,-
RWM 1950 V B2L GL 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug	51912 GL	51913 GL	5.505,-	51912 OA GL	4.255,-	51912 OK GL	51913 OK GL	4.455,-
RWM 1950 V B2L GL 2 CNS-Doppelauszüge	51914 GL	51915 GL	6.000,-	51914 OA GL	4.750,-	51914 OK GL	51915 OK GL	4.950,-
RWM 2500 V B2L GL 3 Drehtüren	52510 GL	52511 GL	6.190,-	52510 OA GL	4.740,-	52510 OK GL	52511 OK GL	5.090,-
RWM 2500 V B2L GL 2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	52512 GL	52513 GL	6.685,-	52512 OA GL	5.235,-	52512 OK GL	52513 OK GL	5.585,-
RWM 2500 V B2L GL 1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge	52514 GL	52515 GL	7.180,-	52514 OA GL	5.730,-	52514 OK GL	52515 OK GL	6.080,-
RWM 2500 V B2L GL 3 CNS-Doppelauszüge	52516 GL	52517 GL	7.675,-	52516 OA GL	6.225,-	52516 OK GL	52517 OK GL	6.575,-
RWM 3050 V B2L GL 4 Drehtüren	53110 GL	53111 GL	7.220,-	53110 OA GL	5.620,-	53110 OK GL	53111 OK GL	6.020,-
RWM 3050 V B2L GL 3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	53112 GL	53113 GL	7.715,-	53112 OA GL	6.115,-	53112 OK GL	53113 OK GL	6.515,-
RWM 3050 V B2L GL 2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge	53114 GL	53115 GL	8.210,-	53114 OA GL	6.610,-	53114 OK GL	53115 OK GL	7.010,-
RWM 3050 V B2L GL 1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge	53116 GL	53117 GL	8.705,-	53116 OA GL	7.105,-	53116 OK GL	53117 OK GL	7.505,-
RWM 3050 V B2L GL 4 CNS-Doppelauszüge	53118 GL	53119 GL	9.200,-	53118 OA GL	7.600,-	53118 OK GL	53119 OK GL	8.000,-

W = mit Wulstrand / HK = mit Hochkantung / GL = mit Glas / OA GL = ohne Abdeckung, mit Glas / OK GL = ohne Kälteaggregat, mit Glas

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

Preise Edition-Ausführung mit Glas (Becken rechts) – Korputtiefe 600 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.		steckerfertig	Bestell-Nr.	ohne Abdeckung	Bestell-Nr.		ohne Kälteaggregat
	W	HK				W	HK	
RWM 1600 V B1R GL 2 Drehtüren	51620 GL	51621 GL	4.660,-	51620 OA GL	3.660,-	51620 OK GL	51621 OK GL	3.610,-
RWM 1600 V B1R GL 1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür	51622 GL	51623 GL	5.155,-	51622 OA GL	4.155,-	51622 OK GL	51623 OK GL	4.105,-
RWM 1600 V B1R GL 2 CNS-Doppelauszüge	51624 GL	51625 GL	5.650,-	51624 OA GL	4.650,-	51624 OK GL	51625 OK GL	4.600,-
RWM 2100 V B1R GL 3 Drehtüren	52120 GL	52121 GL	5.840,-	52120 OA GL	4.640,-	52120 OK GL	52121 OK GL	4.740,-
RWM 2100 V B1R GL 1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren	52122 GL	52123 GL	6.335,-	52122 OA GL	5.135,-	52122 OK GL	52123 OK GL	5.235,-
RWM 2100 V B1R GL 2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	52124 GL	52125 GL	6.830,-	52124 OA GL	5.630,-	52124 OK GL	52125 OK GL	5.730,-
RWM 2100 V B1R GL 3 CNS-Doppelauszüge	52126 GL	52127 GL	7.325,-	52126 OA GL	6.125,-	52126 OK GL	52127 OK GL	6.225,-
RWM 2650 V B1R GL 4 Drehtüren	52620 GL	52621 GL	6.920,-	52620 OA GL	5.520,-	52620 OK GL	52621 OK GL	5.720,-
RWM 2650 V B1R GL 1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren	52622 GL	52623 GL	7.415,-	52622 OA GL	6.015,-	52622 OK GL	52623 OK GL	6.215,-
RWM 2650 V B1R GL 2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren	52624 GL	52625 GL	7.910,-	52624 OA GL	6.510,-	52624 OK GL	52625 OK GL	6.710,-
RWM 2650 V B1R GL 3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	52626 GL	52627 GL	8.405,-	52626 OA GL	7.005,-	52626 OK GL	52627 OK GL	7.205,-
RWM 2650 V B1R GL 4 CNS-Doppelauszüge	52628 GL	52629 GL	8.900,-	52628 OA GL	7.500,-	52628 OK GL	52629 OK GL	7.700,-
RWM 1950 V B2R GL 2 Drehtüren	51920 GL	51921 GL	5.010,-	51920 OA GL	3.760,-	51920 OK GL	51921 OK GL	3.960,-
RWM 1950 V B2R GL 1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür	51922 GL	51923 GL	5.505,-	51922 OA GL	4.255,-	51922 OK GL	51923 OK GL	4.455,-
RWM 1950 V B2R GL 2 CNS-Doppelauszüge	51924 GL	51925 GL	6.000,-	51924 OA GL	4.750,-	51924 OK GL	51925 OK GL	4.950,-
RWM 2500 V B2R GL 3 Drehtüren	52520 GL	52521 GL	6.190,-	52520 OA GL	4.740,-	52520 OK GL	52521 OK GL	5.090,-
RWM 2500 V B2R GL 1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren	52522 GL	52523 GL	6.685,-	52522 OA GL	5.235,-	52522 OK GL	52523 OK GL	5.585,-
RWM 2500 V B2R GL 2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	52524 GL	52525 GL	7.180,-	52524 OA GL	5.730,-	52524 OK GL	52525 OK GL	6.080,-
RWM 2500 V B2R GL 3 CNS-Doppelauszüge	52526 GL	52527 GL	7.675,-	52526 OA GL	6.225,-	52526 OK GL	52527 OK GL	6.575,-
RWM 3050 V B2R GL 4 Drehtüren	53120 GL	53121 GL	7.220,-	53120 OA GL	5.620,-	53120 OK GL	53121 OK GL	6.020,-
RWM 3050 V B2R GL 1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren	53122 GL	53123 GL	7.715,-	53122 OA GL	6.115,-	53122 OK GL	53123 OK GL	6.515,-
RWM 3050 V B2R GL 2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren	53124 GL	53125 GL	8.210,-	53124 OA GL	6.610,-	53124 OK GL	53125 OK GL	7.010,-
RWM 3050 V B2R GL 3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	53126 GL	53127 GL	8.705,-	53126 OA GL	7.105,-	53126 OK GL	53127 OK GL	7.505,-
RWM 3050 V B2R GL 4 CNS-Doppelauszüge	53128 GL	53129 GL	9.200,-	53128 OA GL	7.600,-	53128 OK GL	53129 OK GL	8.000,-

W = mit Wulstrand / HK = mit Hochkantung / GL = mit Glas / OA GL = ohne Abdeckung, mit Glas / OK GL = ohne Kälteaggregat, mit Glas

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Preise Generation-Ausführung (Becken links) – Korpustiefe 600 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.		steckerfertig	Bestell-Nr.	ohne Abdeckung	Bestell-Nr.		ohne Kälteaggregat
	W	HK				W	HK	
RWM 1600 V B1L G 2 Drehtüren	51610 G	51611 G	4.300,-	51610 OA G	3.300,-	51610 OK G	51611 OK G	3.250,-
RWM 1600 V B1L G 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug	51612 G	51613 G	4.840,-	51612 OA G	3.840,-	51612 OK G	51613 OK G	3.790,-
RWM 1600 V B1L G 2 CNS-Doppelauszüge	51614 G	51615 G	5.380,-	51614 OA G	4.380,-	51614 OK G	51615 OK G	4.330,-
RWM 2100 V B1L G 3 Drehtüren	52110 G	52111 G	5.300,-	52110 OA G	4.100,-	52110 OK G	52111 OK G	4.200,-
RWM 2100 V B1L G 2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	52112 G	52113 G	5.840,-	52112 OA G	4.640,-	52112 OK G	52113 OK G	4.740,-
RWM 2100 V B1L G 1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge	52114 G	52115 G	6.380,-	52114 OA G	5.180,-	52114 OK G	52115 OK G	5.280,-
RWM 2100 V B1L G 3 CNS-Doppelauszüge	52116 G	52117 G	6.920,-	52116 OA G	5.720,-	52116 OK G	52117 OK G	5.820,-
RWM 2650 V B1L G 4 Drehtüren	52610 G	52611 G	6.200,-	52610 OA G	4.800,-	52610 OK G	52611 OK G	5.000,-
RWM 2650 V B1L G 3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	52612 G	52613 G	6.740,-	52612 OA G	5.340,-	52612 OK G	52613 OK G	5.540,-
RWM 2650 V B1L G 2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge	52614 G	52615 G	7.280,-	52614 OA G	5.880,-	52614 OK G	52615 OK G	6.080,-
RWM 2650 V B1L G 1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge	52616 G	52617 G	7.820,-	52616 OA G	6.420,-	52616 OK G	52617 OK G	6.620,-
RWM 2650 V B1L G 4 CNS-Doppelauszüge	52618 G	52619 G	8.360,-	52618 OA G	6.960,-	52618 OK G	52619 OK G	7.160,-
RWM 1950 V B2L G 2 Drehtüren	51910 G	51911 G	4.650,-	51910 OA G	3.400,-	51910 OK G	51911 OK G	3.600,-
RWM 1950 V B2L G 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug	51912 G	51913 G	5.190,-	51912 OA G	3.940,-	51912 OK G	51913 OK G	4.140,-
RWM 1950 V B2L G 2 CNS-Doppelauszüge	51914 G	51915 G	5.730,-	51914 OA G	4.480,-	51914 OK G	51915 OK G	4.680,-
RWM 2500 V B2L G 3 Drehtüren	52510 G	52511 G	5.650,-	52510 OA G	4.200,-	52510 OK G	52511 OK G	4.550,-
RWM 2500 V B2L G 2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	52512 G	52513 G	6.190,-	52512 OA G	4.740,-	52512 OK G	52513 OK G	5.090,-
RWM 2500 V B2L G 1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge	52514 G	52515 G	6.730,-	52514 OA G	5.280,-	52514 OK G	52515 OK G	5.630,-
RWM 2500 V B2L G 3 CNS-Doppelauszüge	52516 G	52517 G	7.270,-	52516 OA G	5.820,-	52516 OK G	52517 OK G	6.170,-
RWM 3050 V B2L G 4 Drehtüren	53110 G	53111 G	6.500,-	53110 OA G	4.900,-	53110 OK G	53111 OK G	5.300,-
RWM 3050 V B2L G 3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	53112 G	53113 G	7.040,-	53112 OA G	5.440,-	53112 OK G	53113 OK G	5.840,-
RWM 3050 V B2L G 2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge	53114 G	53115 G	7.580,-	53114 OA G	5.980,-	53114 OK G	53115 OK G	6.380,-
RWM 3050 V B2L G 1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge	53116 G	53117 G	8.120,-	53116 OA G	6.520,-	53116 OK G	53117 OK G	6.920,-
RWM 3050 V B2L G 4 CNS-Doppelauszüge	53118 G	53119 G	8.660,-	53118 OA G	7.060,-	53118 OK G	53119 OK G	7.460,-

W = mit Wulstrand / HK = mit Hochkantung / G = Generation / OA G = ohne Abdeckung, Generation / OK G = ohne Kälteaggregat, Generation

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

Preise Generation-Ausführung (Becken rechts) – Korпустiefe 600 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.		steckerfertig	Bestell-Nr.	ohne Abdeckung	Bestell-Nr.		ohne Kälteaggregat
	W	HK				W	HK	
RWM 1600 V B1R G 2 Drehtüren	51620 G	51621 G	4.300,-	51620 OA G	3.300,-	51620 OK G	51621 OK G	3.250,-
RWM 1600 V B1R G 1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür	51622 G	51623 G	4.840,-	51622 OA G	3.840,-	51622 OK G	51623 OK G	3.790,-
RWM 1600 V B1R G 2 CNS-Doppelauszüge	51624 G	51625 G	5.380,-	51624 OA G	4.380,-	51624 OK G	51625 OK G	4.330,-
RWM 2100 V B1R G 3 Drehtüren	52120 G	52121 G	5.300,-	52120 OA G	4.100,-	52120 OK G	52121 OK G	4.200,-
RWM 2100 V B1R G 1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren	52122 G	52123 G	5.840,-	52122 OA G	4.640,-	52122 OK G	52123 OK G	4.740,-
RWM 2100 V B1R G 2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	52124 G	52125 G	6.380,-	52124 OA G	5.180,-	52124 OK G	52125 OK G	5.280,-
RWM 2100 V B1R G 3 CNS-Doppelauszüge	52126 G	52127 G	6.920,-	52126 OA G	5.720,-	52126 OK G	52127 OK G	5.820,-
RWM 2650 V B1R G 4 Drehtüren	52620 G	52621 G	6.200,-	52620 OA G	4.800,-	52620 OK G	52621 OK G	5.000,-
RWM 2650 V B1R G 1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren	52622 G	52623 G	6.740,-	52622 OA G	5.340,-	52622 OK G	52623 OK G	5.540,-
RWM 2650 V B1R G 2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren	52624 G	52625 G	7.280,-	52624 OA G	5.880,-	52624 OK G	52625 OK G	6.080,-
RWM 2650 V B1R G 3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	52626 G	52627 G	7.820,-	52626 OA G	6.420,-	52626 OK G	52627 OK G	6.620,-
RWM 2650 V B1R G 4 CNS-Doppelauszüge	52628 G	52629 G	8.360,-	52628 OA G	6.960,-	52628 OK G	52629 OK G	7.160,-
RWM 1950 V B2R G 2 Drehtüren	51920 G	51921 G	4.650,-	51920 OA G	3.400,-	51920 OK G	51921 OK G	3.600,-
RWM 1950 V B2R G 1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür	51922 G	51923 G	5.190,-	51922 OA G	3.940,-	51922 OK G	51923 OK G	4.140,-
RWM 1950 V B2R G 2 CNS-Doppelauszüge	51924 G	51925 G	5.730,-	51924 OA G	4.480,-	51924 OK G	51925 OK G	4.680,-
RWM 2500 V B2R G 3 Drehtüren	52520 G	52521 G	5.650,-	52520 OA G	4.200,-	52520 OK G	52521 OK G	4.550,-
RWM 2500 V B2R G 1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren	52522 G	52523 G	6.190,-	52522 OA G	4.740,-	52522 OK G	52523 OK G	5.090,-
RWM 2500 V B2R G 2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	52524 G	52525 G	6.730,-	52524 OA G	5.280,-	52524 OK G	52525 OK G	5.630,-
RWM 2500 V B2R G 3 CNS-Doppelauszüge	52526 G	52527 G	7.270,-	52526 OA G	5.820,-	52526 OK G	52527 OK G	6.170,-
RWM 3050 V B2R G 4 Drehtüren	53120 G	53121 G	6.500,-	53120 OA G	4.900,-	53120 OK G	53121 OK G	5.300,-
RWM 3050 V B2R G 1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren	53122 G	53123 G	7.040,-	53122 OA G	5.440,-	53122 OK G	53123 OK G	5.840,-
RWM 3050 V B2R G 2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren	53124 G	53125 G	7.580,-	53124 OA G	5.980,-	53124 OK G	53125 OK G	6.380,-
RWM 3050 V B2R G 3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	53126 G	53127 G	8.120,-	53126 OA G	6.520,-	53126 OK G	53127 OK G	6.920,-
RWM 3050 V B2R G 4 CNS-Doppelauszüge	53128 G	53129 G	8.660,-	53128 OA G	7.060,-	53128 OK G	53129 OK G	7.460,-

W = mit Wulstrand / HK = mit Hochkantung / G = Generation / OA G = ohne Abdeckung, Generation / OK G = ohne Kälteaggregat, Generation

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

Preise BKT – Edition-Ausführung (Becken links) – Korпустiefe 740 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.		steckerfertig	Bestell-Nr.	ohne Abdeckung	Bestell-Nr.		ohne Kälteaggregat
	W	HK				W	HK	
RWM 1800 V B1L BKT 2 Drehtüren	51810	51811	5.050,-	51810 OA	4.000,-	51810 OK	51811 OK	4.000,-
RWM 1800 V B1L BKT 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug	51812	51813	5.730,-	51812 OA	4.680,-	51812 OK	51813 OK	4.680,-
RWM 1800 V B1L BKT 2 CNS-Doppelauszüge	51814	51815	6.410,-	51814 OA	5.360,-	51814 OK	51815 OK	5.360,-
RWM 2400 V B1L BKT 3 Drehtüren	52410	52411	6.100,-	52410 OA	4.800,-	52410 OK	52411 OK	5.000,-
RWM 2400 V B1L BKT 2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	52412	52413	6.780,-	52412 OA	5.480,-	52412 OK	52413 OK	5.680,-
RWM 2400 V B1L BKT 1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge	52414	52415	7.460,-	52414 OA	6.160,-	52414 OK	52415 OK	6.360,-
RWM 2400 V B1L BKT 3 CNS-Doppelauszüge	52416	52417	8.140,-	52416 OA	6.840,-	52416 OK	52417 OK	7.040,-
RWM 3000 V B1L* BKT 4 Drehtüren	53010	53011	7.100,-	53010 OA	5.600,-	53010 OK	53011 OK	5.900,-
RWM 3000 V B1L* BKT 3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	53012	53013	7.780,-	53012 OA	6.280,-	53012 OK	53013 OK	6.580,-
RWM 3000 V B1L* BKT 2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge	53014	53015	8.460,-	53014 OA	6.960,-	53014 OK	53015 OK	7.260,-
RWM 3000 V B1L* BKT 1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge	53016	53017	9.140,-	53016 OA	7.640,-	53016 OK	53017 OK	7.940,-
RWM 3000 V B1L* BKT 4 CNS-Doppelauszüge	53018	53019	9.820,-	53018 OA	8.320,-	53018 OK	53019 OK	8.620,-
RWM 2100 V B2L BKT 2 Drehtüren	52210	52211	5.500,-	52210 OA	4.300,-	52210 OK	52211 OK	4.450,-
RWM 2100 V B2L BKT 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug	52212	52213	6.180,-	52212 OA	4.980,-	52212 OK	52213 OK	5.130,-
RWM 2100 V B2L BKT 2 CNS-Doppelauszüge	52214	52215	6.860,-	52214 OA	5.660,-	52214 OK	52215 OK	5.810,-
RWM 2700 V B2L BKT 3 Drehtüren	52710	52711	6.050,-	52710 OA	4.800,-	52710 OK	52711 OK	4.950,-
RWM 2700 V B2L BKT 2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	52712	52713	6.730,-	52712 OA	5.480,-	52712 OK	52713 OK	5.630,-
RWM 2700 V B2L BKT 1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge	52714	52715	7.410,-	52714 OA	6.160,-	52714 OK	52715 OK	6.310,-
RWM 2700 V B2L BKT 3 CNS-Doppelauszüge	52716	52717	8.090,-	52716 OA	6.840,-	52716 OK	52717 OK	6.990,-
RWM 3300 V B2L** BKT 4 Drehtüren	53310	53311	7.200,-	53310 OA	5.950,-	53310 OK	53311 OK	5.900,-
RWM 3300 V B2L** BKT 3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	53312	53313	7.880,-	53312 OA	6.630,-	53312 OK	53313 OK	6.580,-
RWM 3300 V B2L** BKT 2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge	53314	53315	8.560,-	53314 OA	7.310,-	53314 OK	53315 OK	7.260,-
RWM 3300 V B2L** BKT 1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge	53316	53317	9.240,-	53316 OA	7.990,-	53316 OK	53317 OK	7.940,-
RWM 3300 V B2L** BKT 4 CNS-Doppelauszüge	53318	53319	9.920,-	53318 OA	8.670,-	53318 OK	53319 OK	8.620,-

*mit geteilter Abdeckung / 1800 Abdeckung + 1200 Arbeitsplatte **mit geteilter Abdeckung / 2100 Abdeckung + 1200 Arbeitsplatte

W = mit Wulstrand / HK = mit Hochkantung / OA = ohne Abdeckung / OK = ohne Kälteaggregat

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

Preise BKT – Edition-Ausführung (Becken rechts) – Korpustiefe 740 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.		steckerfertig	Bestell-Nr.	ohne Abdeckung	Bestell-Nr.		ohne Kälteaggregat
	W	HK				W	HK	
RWM 1800 V B1R BKT 2 Drehtüren	51820	51821	5.050,-	51820 OA	4.000,-	51820 OK	51821 OK	4.000,-
RWM 1800 V B1R BKT 1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür	51822	51823	5.730,-	51822 OA	4.680,-	51822 OK	51823 OK	4.680,-
RWM 1800 V B1R BKT 2 CNS-Doppelauszüge	51824	51825	6.410,-	51824 OA	5.360,-	51824 OK	51825 OK	5.360,-
RWM 2400 V B1R BKT 3 Drehtüren	52420	52421	6.100,-	52420 OA	4.800,-	52420 OK	52421 OK	5.000,-
RWM 2400 V B1R BKT 1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren	52422	52423	6.780,-	52422 OA	5.480,-	52422 OK	52423 OK	5.680,-
RWM 2400 V B1R BKT 2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	52424	52425	7.460,-	52424 OA	6.160,-	52424 OK	52425 OK	6.360,-
RWM 2400 V B1R BKT 3 CNS-Doppelauszüge	52426	52427	8.140,-	52426 OA	6.840,-	52426 OK	52427 OK	7.040,-
RWM 3000 V B1R* BKT 4 Drehtüren	53020	53021	7.100,-	53020 OA	5.600,-	53020 OK	53021 OK	5.900,-
RWM 3000 V B1R* BKT 1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren	53022	53023	7.780,-	53022 OA	6.280,-	53022 OK	53023 OK	6.580,-
RWM 3000 V B1R* BKT 2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren	53024	53025	8.460,-	53024 OA	6.960,-	53024 OK	53025 OK	7.260,-
RWM 3000 V B1R* BKT 3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	53026	53027	9.140,-	53026 OA	7.640,-	53026 OK	53027 OK	7.940,-
RWM 3000 V B1R* BKT 4 CNS-Doppelauszüge	53028	53029	9.820,-	53028 OA	8.320,-	53028 OK	53029 OK	8.620,-
RWM 2100 V B2R BKT 2 Drehtüren	52220	52221	5.500,-	52220 OA	4.300,-	52220 OK	52221 OK	4.450,-
RWM 2100 V B2R BKT 1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür	52222	52223	6.180,-	52222 OA	4.980,-	52222 OK	52223 OK	5.130,-
RWM 2100 V B2R BKT 2 CNS-Doppelauszüge	52224	52225	6.860,-	52224 OA	5.660,-	52224 OK	52225 OK	5.810,-
RWM 2700 V B2R BKT 3 Drehtüren	52720	52721	6.050,-	52720 OA	4.800,-	52720 OK	52721 OK	4.950,-
RWM 2700 V B2R BKT 1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren	52722	52723	6.730,-	52722 OA	5.480,-	52722 OK	52723 OK	5.630,-
RWM 2700 V B2R BKT 2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	52724	52725	7.410,-	52724 OA	6.160,-	52724 OK	52725 OK	6.310,-
RWM 2700 V B2R BKT 3 CNS-Doppelauszüge	52726	52727	8.090,-	52726 OA	6.840,-	52726 OK	52727 OK	6.990,-
RWM 3300 V B2R** BKT 4 Drehtüren	53320	53321	7.200,-	53320 OA	5.950,-	53320 OK	53321 OK	5.900,-
RWM 3300 V B2R** BKT 1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren	53322	53323	7.880,-	53322 OA	6.630,-	53322 OK	53323 OK	6.580,-
RWM 3300 V B2R** BKT 2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren	53324	53325	8.560,-	53324 OA	7.310,-	53324 OK	53325 OK	7.260,-
RWM 3300 V B2R** BKT 3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	53326	53327	9.240,-	53326 OA	7.990,-	53326 OK	53327 OK	7.940,-
RWM 3300 V B2R** BKT 4 CNS-Doppelauszüge	53328	53329	9.920,-	53328 OA	8.670,-	53328 OK	53329 OK	8.620,-

*mit geteilter Abdeckung / 1800 Abdeckung + 1200 Arbeitsplatte **mit geteilter Abdeckung / 2100 Abdeckung + 1200 Arbeitsplatte

W = mit Wulstrand / HK = mit Hochkantung / OA = ohne Abdeckung / OK = ohne Kälteaggregat

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Preise BKT – Generation-Ausführung (Becken links) – Korpustiefe 740 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.		steckerfertig	Bestell-Nr.	ohne Abdeckung	Bestell-Nr.		ohne Kälteaggregat
	W	HK				W	HK	
RWM 1800 V B1L BKT 2 Drehtüren	51810 G	51811 G	5.050,-	51810 OA G	4.000,-	51810 OK G	51811 OK G	4.000,-
RWM 1800 V B1L BKT 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug	51812 G	51813 G	5.810,-	51812 OA G	4.760,-	51812 OK G	51813 OK G	4.760,-
RWM 1800 V B1L BKT 2 CNS-Doppelauszüge	51814 G	51815 G	6.570,-	51814 OA G	5.520,-	51814 OK G	51815 OK G	5.520,-
RWM 2400 V B1L BKT 3 Drehtüren	52410 G	52411 G	6.100,-	52410 OA G	4.800,-	52410 OK G	52411 OK G	5.000,-
RWM 2400 V B1L BKT 2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	52412 G	52413 G	6.860,-	52412 OA G	5.560,-	52412 OK G	52413 OK G	5.760,-
RWM 2400 V B1L BKT 1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge	52414 G	52415 G	7.620,-	52414 OA G	6.320,-	52414 OK G	52415 OK G	6.520,-
RWM 2400 V B1L BKT 3 CNS-Doppelauszüge	52416 G	52417 G	8.380,-	52416 OA G	7.080,-	52416 OK G	52417 OK G	7.280,-
RWM 3000 V B1L* BKT 4 Drehtüren	53010 G	53011 G	7.100,-	53010 OA G	5.600,-	53010 OK G	53011 OK G	5.900,-
RWM 3000 V B1L* BKT 3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	53012 G	53013 G	7.860,-	53012 OA G	6.360,-	53012 OK G	53013 OK G	6.660,-
RWM 3000 V B1L* BKT 2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge	53014 G	53015 G	8.620,-	53014 OA G	7.120,-	53014 OK G	53015 OK G	7.420,-
RWM 3000 V B1L* BKT 1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge	53016 G	53017 G	9.380,-	53016 OA G	7.880,-	53016 OK G	53017 OK G	8.180,-
RWM 3000 V B1L* BKT 4 CNS-Doppelauszüge	53018 G	53019 G	10.140,-	53018 OA G	8.640,-	53018 OK G	53019 OK G	8.940,-
RWM 2100 V B2L BKT 2 Drehtüren	52210 G	52211 G	5.500,-	52210 OA G	4.300,-	52210 OK G	52211 OK G	4.450,-
RWM 2100 V B2L BKT 1 Drehtür, 1 CNS-Doppelauszug	52212 G	52213 G	6.260,-	52212 OA G	5.060,-	52212 OK G	52213 OK G	5.210,-
RWM 2100 V B2L BKT 2 CNS-Doppelauszüge	52214 G	52215 G	7.020,-	52214 OA G	5.820,-	52214 OK G	52215 OK G	5.970,-
RWM 2700 V B2L BKT 3 Drehtüren	52710 G	52711 G	6.050,-	52710 OA G	4.800,-	52710 OK G	52711 OK G	4.950,-
RWM 2700 V B2L BKT 2 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	52712 G	52713 G	6.810,-	52712 OA G	5.560,-	52712 OK G	52713 OK G	5.710,-
RWM 2700 V B2L BKT 1 Drehtür, 2 CNS-Doppelauszüge	52714 G	52715 G	7.570,-	52714 OA G	6.320,-	52714 OK G	52715 OK G	6.470,-
RWM 2700 V B2L BKT 3 CNS-Doppelauszüge	52716 G	52717 G	8.330,-	52716 OA G	7.080,-	52716 OK G	52717 OK G	7.230,-
RWM 3300 V B2L** BKT 4 Drehtüren	53310 G	53311 G	7.200,-	53310 OA G	5.950,-	53310 OK G	53311 OK G	5.900,-
RWM 3300 V B2L** BKT 3 Drehtüren, 1 CNS-Doppelauszug	53312 G	53313 G	7.960,-	53312 OA G	6.710,-	53312 OK G	53313 OK G	6.660,-
RWM 3300 V B2L** BKT 2 Drehtüren, 2 CNS-Doppelauszüge	53314 G	53315 G	8.720,-	53314 OA G	7.470,-	53314 OK G	53315 OK G	7.420,-
RWM 3300 V B2L** BKT 1 Drehtür, 3 CNS-Doppelauszüge	53316 G	53317 G	9.480,-	53316 OA G	8.230,-	53316 OK G	53317 OK G	8.180,-
RWM 3300 V B2L** BKT 4 CNS-Doppelauszüge	53318 G	53319 G	10.240,-	53318 OA G	8.990,-	53318 OK G	53319 OK G	8.940,-

*mit geteilter Abdeckung / 1800 Abdeckung + 1200 Arbeitsplatte

**mit geteilter Abdeckung / 2100 Abdeckung + 1200 Arbeitsplatte

W = mit Wulstrand / HK = mit Hochkantung / G = Generation / OA G = ohne Abdeckung, Generation / OK G = ohne Kälteaggregat, Generation

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

Preise BKT – Generation-Ausführung (Becken rechts) – Korputstiefe 740 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.		steckerfertig	Bestell-Nr.	ohne Abdeckung	Bestell-Nr.		ohne Kälteaggregat
	W	HK				W	HK	
RWM 1800 V B1R BKT 2 Drehtüren	51820 G	51821 G	5.050,-	51820 OA G	4.000,-	51820 OK G	51821 OK G	4.000,-
RWM 1800 V B1R BKT 1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür	51822 G	51823 G	5.810,-	51822 OA G	4.760,-	51822 OK G	51823 OK G	4.760,-
RWM 1800 V B1R BKT 2 CNS-Doppelauszüge	51824 G	51825 G	6.570,-	51824 OA G	5.520,-	51824 OK G	51825 OK G	5.520,-
RWM 2400 V B1R BKT 3 Drehtüren	52420 G	52421 G	6.100,-	52420 OA G	4.800,-	52420 OK G	52421 OK G	5.000,-
RWM 2400 V B1R BKT 1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren	52422 G	52423 G	6.860,-	52422 OA G	5.560,-	52422 OK G	52423 OK G	5.760,-
RWM 2400 V B1R BKT 2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	52424 G	52425 G	7.620,-	52424 OA G	6.320,-	52424 OK G	52425 OK G	6.520,-
RWM 2400 V B1R BKT 3 CNS-Doppelauszüge	52426 G	52427 G	8.380,-	52426 OA G	7.080,-	52426 OK G	52427 OK G	7.280,-
RWM 3000 V B1R* BKT 4 Drehtüren	53020 G	53021 G	7.100,-	53020 OA G	5.600,-	53020 OK G	53021 OK G	5.900,-
RWM 3000 V B1R* BKT 1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren	53022 G	53023 G	7.860,-	53022 OA G	6.360,-	53022 OK G	53023 OK G	6.660,-
RWM 3000 V B1R* BKT 2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren	53024 G	53025 G	8.620,-	53024 OA G	7.120,-	53024 OK G	53025 OK G	7.420,-
RWM 3000 V B1R* BKT 3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	53026 G	53027 G	9.380,-	53026 OA G	7.880,-	53026 OK G	53027 OK G	8.180,-
RWM 3000 V B1R* BKT 4 CNS-Doppelauszüge	53028 G	53029 G	10.140,-	53028 OA G	8.640,-	53028 OK G	53029 OK G	8.940,-
RWM 2100 V B2R BKT 2 Drehtüren	52220 G	52221 G	5.500,-	52220 OA G	4.300,-	52220 OK G	52221 OK G	4.450,-
RWM 2100 V B2R BKT 1 CNS-Doppelauszug, 1 Drehtür	52222 G	52223 G	6.260,-	52222 OA G	5.060,-	52222 OK G	52223 OK G	5.210,-
RWM 2100 V B2R BKT 2 CNS-Doppelauszüge	52224 G	52225 G	7.020,-	52224 OA G	5.820,-	52224 OK G	52225 OK G	5.970,-
RWM 2700 V B2R BKT 3 Drehtüren	52720 G	52721 G	6.050,-	52720 OA G	4.800,-	52720 OK G	52721 OK G	4.950,-
RWM 2700 V B2R BKT 1 CNS-Doppelauszug, 2 Drehtüren	52722 G	52723 G	6.810,-	52722 OA G	5.560,-	52722 OK G	52723 OK G	5.710,-
RWM 2700 V B2R BKT 2 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	52724 G	52725 G	7.570,-	52724 OA G	6.320,-	52724 OK G	52725 OK G	6.470,-
RWM 2700 V B2R BKT 3 CNS-Doppelauszüge	52726 G	52727 G	8.330,-	52726 OA G	7.080,-	52726 OK G	52727 OK G	7.230,-
RWM 3300 V B2R** BKT 4 Drehtüren	53320 G	53321 G	7.200,-	53320 OA G	5.950,-	53320 OK G	53321 OK G	5.900,-
RWM 3300 V B2R** BKT 1 CNS-Doppelauszug, 3 Drehtüren	53322 G	53323 G	7.960,-	53322 OA G	6.710,-	53322 OK G	53323 OK G	6.660,-
RWM 3300 V B2R** BKT 2 CNS-Doppelauszüge, 2 Drehtüren	53324 G	53325 G	8.720,-	53324 OA G	7.470,-	53324 OK G	53325 OK G	7.420,-
RWM 3300 V B2R** BKT 3 CNS-Doppelauszüge, 1 Drehtür	53326 G	53327 G	9.480,-	53326 OA G	8.230,-	53326 OK G	53327 OK G	8.180,-
RWM 3300 V B2R** BKT 4 CNS-Doppelauszüge	53328 G	53329 G	10.240,-	53328 OA G	8.990,-	53328 OK G	53329 OK G	8.940,-

*mit geteilter Abdeckung / 1800 Abdeckung + 1200 Arbeitsplatte **mit geteilter Abdeckung / 2100 Abdeckung + 1200 Arbeitsplatte

W = mit Wulstrand / HK = mit Hochkantung / G = Generation / OA G = ohne Abdeckung, Generation / OK G = ohne Kälteaggregat, Generation

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

■ Zubehör: siehe Seite 80/81

Preisliste Zubehör Doppelauszüge und Dreifachauszug

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
EDITION		
EZ 1/3 -2/3 Doppelauszug (Differentialauszug statt ET-Tür)	30110	450,-
EZ 2/3 -1/3 Doppelauszug (Differentialauszug statt ET-Tür)	30120	450,-
EZ 1/2 -1/2 Doppelauszug (Differentialauszug statt ET-Tür)	30210	450,-
EZ 3/3 Dreifachauszug (Differentialauszug statt ET-Tür)	30300	745,-
EDITION mit Glas		
EZ-GL 1/3 -2/3 Doppelauszug (Differentialauszug statt ET-GL-Tür)	30110 GL	495,-
EZ-GL 2/3 -1/3 Doppelauszug (Differentialauszug statt ET-GL-Tür)	30120 GL	495,-
EZ-GL 1/2 -1/2 Doppelauszug (Differentialauszug statt ET-GL-Tür)	30210 GL	495,-
EZ-GL 3/3 Dreifachauszug (Differentialauszug statt ET-GL-Tür)	30300 GL	820,-
GENERATION		
GZ 1/3 -2/3 Doppelauszug (Differentialauszug statt GT-Tür)	40110	545,-
GZ 2/3 -1/3 Doppelauszug (Differentialauszug statt GT-Tür)	40120	545,-
GZ 1/2 -1/2 Doppelauszug (Differentialauszug statt GT-Tür)	40210	545,-
GZ 3/3 Dreifachauszug (Differentialauszug statt GT-Tür)	40300	890,-
BKT EDITION		
BKT EZ 1/3 -2/3 Doppelauszug (Differentialauszug statt ET-Tür)	30110 BKT	680,-
BKT EZ 2/3 -1/3 Doppelauszug (Differentialauszug statt ET-Tür)	30120 BKT	680,-
BKT EZ 1/2 -1/2 Doppelauszug (Differentialauszug statt ET-Tür)	30210 BKT	680,-
BKT EZ 3/3 Dreifachauszug (Differentialauszug statt ET-Tür)	30300 BKT	1020,-
BKT GENERATION		
BKT GZ 1/3 -2/3 Doppelauszug (Differentialauszug statt GT-Tür)	40110 BKT	760,-
BKT GZ 2/3 -1/3 Doppelauszug (Differentialauszug statt GT-Tür)	40120 BKT	760,-
BKT GZ 1/2 -1/2 Doppelauszug (Differentialauszug statt GT-Tür)	40210 BKT	760,-
BKT GZ 3/3 Dreifachauszug (Differentialauszug statt GT-Tür)	40300 BKT	1.140,-
CNS-Rahmen		
CNS-Rahmen für Dekorverkleidung, pro geschäumte Blende	GZ-B	94,-
CNS-Rahmen für Dekorverkleidung, pro geschäumte Tür	GZ-T	105,-



Preisliste Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Mehrprijs ET-GL-Tür mit Glas (statt ET-Tür)	30100 GL	180,-
Mehrprijs EZ-GL 3/3 Dreifachauszug (statt EZ-GL-Doppelzug)	30400 GL	320,-
Zusätzlicher Trennstab für Auszug	3310	4,-
Elektronische Mini-Lichtleiste 8 W/230 V, hinter Steg eingebaut	3600	72,-
CNS-Flaschenrost	3500	83,-
Zusätzlicher CNS-Flaschenrost (inkl. Bodenträger)	3510	50,-
CNS-Flaschenrost BKT	3500 BKT	100,-
Zusätzlicher CNS-Flaschenrost BKT	3510 BKT	70,-
Zusätzlicher Verdampfer eingebaut inkl. TEV R134a	5000	420,-
Schloss pro Tür / Blende - E-Ausführung	3050	54,-
Durchbruch (max ø 100 mm in Kühlmodul)	3060	80,-
CNS-Abfallkipper mit Brandschutzgehäuse	3070	290,-
Elektroboiler 5-ltr.-Speicher	3080	230,-
Fahrbare Theke - 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp (bis 1600 mm)	3400	285,-
Fahrbare Theke - 6 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp (bis 3050 mm)	3410	415,-
Alu-Sockel: Höhe 20, 30, 50 mm	3420	ohne Mehrpreis
Gläserdusche im Tropfblech	8000	280,-
Druckminderer für Gläserdusche	8001	170,-
Nachträgliche Bohrung in Abdeckung	8002	90,-
Mischbatterie Hochdruck, 1-leitig verchromt	8010	126,-
Mischbatterie Niederdruck, 1-leitig verchromt	8011	150,-
Mischbatterie Hochdruck, 2-leitig verchromt	8012	150,-
Mischbatterie Niederdruck, 2-leitig verchromt	8013	165,-
Kaltwasserhahn, 1-leitig verchromt	8014	87,-
Einhebelmischbatterie Hochdruck, 1-leitig verchromt	8015	165,-
Einhebelmischbatterie Niederdruck, 1-leitig verchromt	8016	190,-
Einhebelmischbatterie Hochdruck, 2-leitig verchromt	8017	190,-
Einhebelmischbatterie Niederdruck, 2-leitig verchromt	8018	208,-
Thekenverkleidungen		auf Anfrage
Durchlaufkühler, 1-leitig, inkl. 2-fach Steuerung, hinter Doppeltür steckerfertig eingebaut, bis 3er-Kühlmodul	5010	2.075,-
Durchlaufkühler, 1-leitig, inkl. 2-fach Steuerung, hinter Doppeltür steckerfertig eingebaut, ab 4er-Kühlmodul	5015	2.200,-
Durchlaufkühler, 2-leitig, inkl. 2-fach Steuerung, hinter Doppeltür steckerfertig eingebaut, bis 3er-Kühlmodul	5020	2.275,-
Durchlaufkühler, 2-leitig, inkl. 2-fach Steuerung, hinter Doppeltür steckerfertig eingebaut, ab 4er-Kühlmodul	5025	2.400,-

1



Maschinenabteil

Das stabile CNS-Vierkantrrohr Rahmengestell ist seitlich und hinten offen, damit eine maximale Anschlussmöglichkeit wasserseitig erreicht wird. Die Bedienseite ist in CNS, mit abnehmbarer Beckenblende und aushängbaren CNS-Drehtüren. Einbau eines Abfallkippers bei Doppelbeckenabteilen (gegen Mehrpreis) möglich.

2



Kühlmodul

Der formverschäumte Korpus hat eine Isolierstärke von 50 mm, aus 100 % FCKW-freiem Schaum kältebrückenfrei gefertigt mit verstärktem glatten Boden. Nach Wunsch mit tiefgezogenem Boden und Gefälle nach vorne zum vorgeprägten, aber noch geschlossenen Bodenablauf. Innen ist der Korpus kpl. in Edelstahl, außen sind Boden, Deckel, Rückwand und Seiten in verzinktem Stahlblech. Die Bedienseite ist kpl. in Edelstahl geschliffen.


3



Sockel

Bestehend aus einem Alu-Rechteckrohr 40 x 20 x 2 mm stark. Sockelhöhe 40 mm.


4

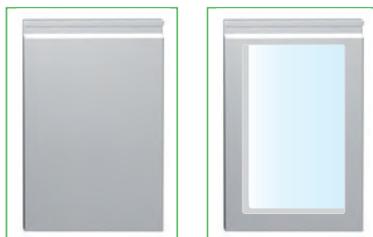

Türabteile

Die geschäumten Türen sind innen und außen in CNS mit verschweißten Ecken, durchgehender eingearbeiteter CNS-Griffleiste und auswechselbarer Magnetgummidichtung. Serienmäßig ist ein verstellbarer CNS-Flaschenrost oder Fassstoßkante eingebaut. Abweichende Sonderausstattung siehe Seite 70 bis 79.

6

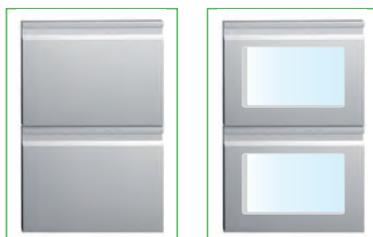

Auszüge

Die geschäumte Auszugblende ist innen und außen in CNS mit verschweißten Ecken, durchgehender eingearbeiteter CNS-Griffleiste, auswechselbarer Magnetgummidichtung, CNS-Differentialauszug bis 70 kg Tragkraft, CNS-Schubkasten mit Rasterunterteilung und vier Trennstäben. Eingebautes Schloss gegen Mehrpreis erhältlich. Fassungsvermögen eines Schubes: 40 x 0,5-Liter Flaschen bzw. 28 x 1-Liter Flaschen.

7

8



Größe

EZ 31/39 Euro / Liter	Nutzhöhe oben 310 mm, unten 390 mm
EZ 39/31 Liter / Euro	Nutzhöhe oben 390 mm, unten 310 mm
EZ 35/35 Euro / Euro	Nutzhöhe oben 350 mm, unten 350 mm
EZ 21/21/21	Nutzhöhe oben 210 mm, Mitte 210 mm, unten 210 mm

9

10



Kühlung

Die Kühlung erfolgt über einen vollhermetischen Kältekreislauf mit Danfoss Kälteaggregat, Filtertrockner, Schauglas, Umluftverdampfer mit Expansionsventil, Kältemittel R 134a, automatische Tauwasserverdunstung, elektronische Steuerung über einen Digitalregler mit Ein- und Ausschalter in Beckenblende eingebaut.

11



Abdeckung

CNS Material 1. 4301, seidenmatt gebürstet. Nassbereich tiefgezogen, Tropfmulde mit Ablauf zum Becken, Ablaufverbindung mit Standrohr und Ventil. Wahlweise mit umlaufendem Wulstrand oder gastseitiger Aufkantung.

12

Standard-Kühlmodule

Verdampfer installiert mit Einspritzventil für R 134a. Kälte- und Tauwasserleitungen wahlweise nach links oder rechts verlegt (bitte bei Bestellung angeben).

Standard Kühlmodule inkl. Alu-Sockel 40 mm	Breite	Höhe	Korpustiefe: 600 mm		Korpustiefe: 740 mm		S-Serie Korpustiefe: 600 mm	
			Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
	705	825	577050	1.650,-	-	-	-	-
	705	900	587050	1.600,-	597050	2.050,-	-	-
	680	930	556800	1.600,-	-	-	226800	1.470,-
Kälteleistung in Watt bei -10°C VT			WV-1 210 W		WV-2 320 W		WV-1 210 W	
	705	825	577051	1.650,-	-	-	-	-
	705	900	587051	1.600,-	597051	2.050,-	-	-
	680	930	556801	1.600,-	-	-	226801	1.470,-
Kälteleistung in Watt bei -10°C VT			WV-1 210 W		WV-2 320 W		WV-1 210 W	
	1190	825	571100	2.050,-	-	-	-	-
	1190	900	581190	1.950,-	591190	2.520,-	-	-
	1100	930	551100	1.950,-	-	-	221100	1.750,-
Kälteleistung in Watt bei -10°C VT			MV-1 210 W		MV-2 320 W		MV-1 210 W	
	1795	825	571650	2.800,-	-	-	-	-
	1795	900	581795	2.680,-	591795	3.300,-	-	-
	1650	930	551650	2.680,-	-	-	221650	2.420,-
Kälteleistung in Watt bei -10°C VT			MV-2 320 W		MV-3 460 W		MV-2 320 W	
	2400	825	572200	3.430,-	-	-	-	-
	2400	900	582400	3.350,-	592400	4.620,-	-	-
	2200	930	552200	3.350,-	-	-	222200	3.025,-
Kälteleistung in Watt bei -10°C VT			MV-3 460 W		MV-4 540 W		MV-3 460 W	
	3005	825	572750	4.800,-	-	-	-	-
	3005	900	583005	4.660,-	593005	5.800,-	-	-
	2750	930	552750	4.660,-	-	-	222750	4.200,-
Kälteleistung in Watt bei -10°C VT			2x MV-2 640 W		2x MV-2 640 W		2x MV-2 640 W	
	3610	825	-	-	-	-	-	-
	3610	900	583610	5.200,-	-	-	-	-
	3300	930	553300	5.200,-	-	-	-	-
Kälteleistung in Watt bei -10°C VT			2x MV-2 640 W					

■ Sonderkühlmodule auf Anfrage

■ **Mehrpri**s CNS-Flaschenrost / CNS-Auszüge, Zubehör – siehe Seite 81

■ Bitte bei Bestellung die verschiedenen Nutzhöhen der CNS-Auszüge unbedingt angeben.

Preisliste Zubehör Standard-Kühlmodule

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
EZ Doppelauszug 1/3 - 2/3 (Differentialauszug statt Tür)	30110	450,-
EZ Doppelauszug 2/3 - 1/3 (Differentialauszug statt Tür)	30120	450,-
EZ Doppelauszug 1/2 - 1/2 (Differentialauszug statt Tür)	30210	450,-
EZ Dreifachauszug 3/3 (Differentialauszug statt Tür)	30300	745,-
GZ Doppelauszug 1/3 - 2/3 (Differentialauszug statt Tür)	40110	545,-
GZ Doppelauszug 2/3 - 1/3 (Differentialauszug statt Tür)	40120	545,-
GZ Doppelauszug 1/2 - 1/2 (Differentialauszug statt Tür)	40210	545,-
GZ Dreifachauszug 3/3 (Differentialauszug statt Tür)	40300	890,-
BKT EZ 1/3 - 2/3 Doppelauszug (Differentialauszug statt ET-Tür)	30110 BKT	680,-
BKT EZ 2/3 - 1/3 Doppelauszug (Differentialauszug statt ET-Tür)	30120 BKT	680,-
BKT EZ 1/2 - 1/2 Doppelauszug (Differentialauszug statt ET-Tür)	30210 BKT	680,-
BKT EZ 3/3 Dreifachauszug (Differentialauszug statt ET-Tür)	30300 BKT	1020,-
BKT GZ 1/3 - 2/3 Doppelauszug (Differentialauszug statt GT-Tür)	40110 BKT	760,-
BKT GZ 2/3 - 1/3 Doppelauszug (Differentialauszug statt GT-Tür)	40120 BKT	760,-
BKT GZ 1/2 - 1/2 Doppelauszug (Differentialauszug statt GT-Tür)	40210 BKT	760,-
BKT GZ 3/3 Dreifachauszug (Differentialauszug statt GT-Tür)	40300 BKT	1.140,-
Zusätzlicher Trennstab für Auszug	3310	4,-
Elektronische Mini-Lichtleiste 8 W/230 V, hinter Steg eingebaut	3600	72,-
CNS-Flaschenrost	3500	83,-
Zusätzlicher CNS-Flaschenrost (inkl. Bodenträger)	3510	50,-
CNS-Flaschenrost BKT	3500 BKT	100,-
Zusätzlicher CNS-Flaschenrost BKT	3510 BKT	70,-
Zusätzlicher Verdampfer eingebaut inkl. TEV R134a	5000	420,-
Schloss pro Tür / Blende - E-Ausführung	3050	54,-
Minderpreis ohne eingebautem Verdampfer	5100	280,-
CNS-Passblende bis 100 mm	PB-100	90,-
CNS-Eckblende bis 100/100 mm	EB-100	140,-
CNS-Passblende abnehmbar, bis 100 mm	PBA-100	110,-
CNS-Eckblende abnehmbar, bis 100/100 mm	EBA-100	160,-
Sockelerhöhung bis 100 mm, CNS-belegt, lfm	S-100	100,-
Höhenverstellb. Sockel ab 80 bis 160 mm, inkl. abnehm. CNS-Frontblende, lfm	HS-160	190,-
CNS-Verkleidung unterfüttert, lfm	CNS-VER-U	350,-
CNS-Verkleidung nicht unterfüttert, lfm	CNS-VER-NU	235,-
CNS-Verkleidung mit Kunststoff unterfüttert, lfm	CNS-VER-KU	460,-

■ CNS-Sockel auf Anfrage

■ Sonderausschnitt im Kühlkorpus auf Anfrage

Standard CNS-Maschinenabteile

CNS-Maschinenabteile aus Edelstahl-Vierkanrohr, seitlich und hinten offen.

Standard CNS-Maschinenabteile inkl. Alu-Sockel 40 mm		Korpustiefe: 600 mm		S-Serie Korpustiefe: 600 mm		Korpustiefe: 740 mm			
Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Höhe	Bestell-Nr.	Preis	
	395 mm	930 mm	558395	480,-	522395	480,-	900 mm	578395	500,-
	435 mm	930 mm	558435	480,-	522435	480,-	900 mm	578435	500,-
	480 mm	930 mm	558480	525,-	-	-	900 mm	578480	545,-
	520 mm	930 mm	558520	525,-	-	-	900 mm	578520	545,-

Vorne oben abnehmbare Beckenblende eingebaut, darunter aushängbare CNS-Drehtür mit Lüftungsschlitzen. Wahlweise DIN links oder DIN rechts.

	765 mm	930 mm	558765	640,-	522765	640,-	900 mm	578765	660,-
	805 mm	930 mm	558805	640,-	522805	640,-	900 mm	578805	660,-
	935 mm	930 mm	558935	685,-	-	-	900 mm	578935	705,-
	975 mm	930 mm	558975	685,-	-	-	900 mm	578975	705,-

Vorne oben abnehmbare Beckenblende eingebaut, darunter 2 CNS-Drehtüren, davon 1 geschlossen.* Wahlweise links oder rechts.

	355 mm	930 mm	559355	450,-	-	-	900 mm	579355	470,-
	395 mm	930 mm	559395	450,-	-	-	900 mm	579395	470,-
	435 mm	930 mm	559435	450,-	-	-	900 mm	579435	470,-
	480 mm	930 mm	559480	505,-	-	-	900 mm	579480	525,-
	520 mm	930 mm	559520	505,-	-	-	900 mm	579520	525,-

Vorne eine hohe aushängbare CNS-Drehtür mit Lüftungsschlitzen. Wahlweise DIN links oder DIN rechts.

	725 mm	930 mm	559725	610,-	-	-	900 mm	579725	630,-
	765 mm	930 mm	559765	610,-	-	-	900 mm	579765	630,-
	805 mm	930 mm	559805	610,-	-	-	900 mm	579805	630,-
	935 mm	930 mm	559935	655,-	-	-	900 mm	579935	675,-
	975 mm	930 mm	559975	655,-	-	-	900 mm	579975	675,-

Vorne zwei hohe aushängbare CNS-Drehtüren, davon 1 geschlossen.* Wahlweise links oder rechts.

■ ***Mehrpreis** für Abfallkipper, Zubehör – siehe Seite 81

■ Sonder-CNS-Maschinenabteile auf Anfrage

Standard CNS-Regalabteile

CNS-Regalabteile aus CNS-Vierkantröhr, seitlich und hinten geschlossen.

Standard CNS-Regalabteile inkl. Alu-Sockel 40 mm			Korpustiefe: 600 mm		Korpustiefe: 740 mm		*Holz-Kunststoff-Ausführung Korpustiefe: 600 mm	
	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
	395 mm	930 mm	518395	565,-	517395	615,-	40395	320,-
	435 mm	930 mm	518435	565,-	517435	615,-	40435	320,-
	480 mm	930 mm	518480	600,-	517480	655,-	40480	345,-
	520 mm	930 mm	518520	600,-	517520	655,-	40520	345,-

Vorne offen mit einem höhenverstellbaren Zwischenboden.

	765 mm	930 mm	518765	640,-	517765	695,-	40765	445,-
	805 mm	930 mm	518805	640,-	517805	695,-	40805	445,-
	935 mm	930 mm	518935	695,-	517935	760,-	40935	475,-
	975 mm	930 mm	518975	695,-	517975	760,-	40975	475,-

Vorne offen mit einem höhenverstellbaren Zwischenboden.

	395 mm	930 mm	528395	740,-	527395	805,-	41395	410,-
	435 mm	930 mm	528435	740,-	527435	805,-	41435	410,-
	480 mm	930 mm	528480	755,-	527480	825,-	41480	425,-
	520 mm	930 mm	528520	755,-	527520	825,-	41520	425,-

Geschlossen mit einem höhenverstellbaren Zwischenboden, 1 CNS-Drehtür, wahlweise DIN links oder DIN rechts.

	765 mm	930 mm	528765	970,-	527765	1.060,-	41765	680,-
	805 mm	930 mm	528805	970,-	527805	1.060,-	41805	680,-
	935 mm	930 mm	528935	1010,-	527935	1.110,-	41935	720,-
	975 mm	930 mm	528975	1010,-	527975	1.110,-	41975	720,-

Geschlossen mit einem höhenverstellbaren Zwischenboden, 2 CNS-Drehtüren.

■ Sonder-CNS-Regalabteile auf Anfrage

■ *Holz-Kunststoff-Ausführung silbergrau (RAL 9006). Sonderabmessungen auf Anfrage.

Standard CNS-Schubabteile

CNS-Schubabteile aus CNS-Vierkantröhr, geschlossen.

Standard CNS-Schubabteile inkl. Alu-Sockel 40 mm		Korpustiefe: 600 mm		Korpustiefe: 740 mm		*Holz-Kunststoff-Ausführung Korpustiefe: 600 mm		
Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	
	395 mm	930 mm	538395	820,-	537395	890,-	42395	520,-
	435 mm	930 mm	538435	820,-	537435	890,-	42435	520,-
	480 mm	930 mm	538480	855,-	537480	925,-	42480	545,-
	520 mm	930 mm	538520	855,-	537520	925,-	42520	545,-

Vorne oben 1 CNS-Schublade eingebaut, darunter 1 CNS-Drehtür, wahlweise DIN links oder DIN rechts. Höhenverstellbarer Zwischenboden eingebaut.

	765 mm	930 mm	538765	1.340,-	537765	1.460,-	42765	890,-
	805 mm	930 mm	538805	1.340,-	537805	1.460,-	42805	890,-
	935 mm	930 mm	538935	1.410,-	537935	1.530,-	42935	940,-
	975 mm	930 mm	538975	1.410,-	537975	1.530,-	42975	940,-

Vorne oben 2 CNS-Schubladen eingebaut, darunter 2 CNS-Drehtüren. Höhenverstellbarer Zwischenboden eingebaut.

	395 mm	930 mm	548395	960,-	547395	1.045,-	43395	610,-
	435 mm	930 mm	548435	960,-	547435	1.045,-	43435	610,-
	480 mm	930 mm	548480	990,-	547480	1.080,-	43480	645,-
	520 mm	930 mm	548520	990,-	547520	1.080,-	43520	645,-

Vorne oben 2 CNS-Schubladen eingebaut, darunter 1 CNS-Drehtür, wahlweise DIN links oder DIN rechts.**

	765 mm	930 mm	548765	1.610,-	547765	1.755,-	43765	1.190,-
	805 mm	930 mm	548805	1.610,-	547805	1.755,-	43805	1.190,-
	935 mm	930 mm	548935	1.680,-	547935	1.835,-	43935	1.260,-
	975 mm	930 mm	548975	1.680,-	547975	1.835,-	43975	1.260,-

Vorne oben 4 CNS-Schubladen eingebaut, darunter 2 CNS-Drehtüren.**

- ****Mehrpreis** für Abfallkipper, Zubehör – siehe Seite 81
- Sonder-CNS-Schubabteile auf Anfrage

- *Holz-Kunststoff-Ausführung silbergrau (RAL 9006). Sonderabmessungen auf Anfrage.



Standard CNS-Geräteabteile

CNS-Geräteabteile aus CNS-Vierkanrohr, seitlich und hinten offen.

Standard CNS-Geräteabteile inkl. Alu-Sockel 40 mm		Korpustiefe: 600 mm		Korpustiefe: 740 mm		
Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	
	470 mm	930 mm	58470	530,-	57470	575,-
	510 mm	930 mm	58510	530,-	57510	575,-

Zum leichteren Anschluss der Einbau-Geräte ist die CNS-Blende vorne unten abnehmbar. Mit Lüftungsschlitzen.

	510 mm	930 mm	56510	530,-	55510	575,-
	550 mm	930 mm	56550	530,-	55550	575,-
	650 mm	930 mm	56650	530,-	55650	575,-
	690 mm	930 mm	56690	530,-	55690	575,-

Zum leichteren Anschluss der Einbau-Geräte ist die CNS-Blende vorne unten abnehmbar.

	605 mm	930 mm	58605	530,-	57605	575,-
	645 mm	930 mm	58645	530,-	57645	575,-

CNS-Blenden mit Lüftungsschlitzen.

Rotweinabteil mit Thekenauszug

Rotweinabteil ungekühlt mit Thekenauszug der Serie EDITION oder GENERATION. Trockenteil aus CNS-Vierkanrohr, seitlich und hinten geschlossen.

Rotweinabteil mit Thekenauszug inkl. Alu-Sockel 40 mm		Korpustiefe: 600 mm		Korpustiefe: 740 mm		
Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	
	465 mm	900 mm	58465	1.330,-	-	-
	550 mm	930 mm	58550	1.330,-	-	-
	585 mm	900 mm	58585	1.330,-	57585	1.730,-

Vorne ist ein Thekenauszug der Serie EDITION (CNS-Griffleiste) eingebaut.

	465 mm	900 mm	59465	1.480,-	-	-
	550 mm	930 mm	59550	1.480,-	-	-
	585 mm	900 mm	59585	1.480,-	56585	1.850,-

Vorne ist ein Thekenauszug der Serie GENERATION (absperrender Stangenbeschlag) eingebaut.

■ Sonder-CNS-Geräteabteile auf Anfrage

Holz-Kunststoff-Dekor Thekenverkleidungen



*Eiche weiß



*Fleetwood champagner



*Eiche natur



*Buche natur



*Berglärche braun



*Eiche tabak



*Nussbaum gebleicht



*Eiche dunkelbraun



*Shorewood



*Pasadena Pinie



*Fleetwood lavagrau



*Mali Wenge

*Muster Holzreproduktionen siehe unter www.egger.com

Ausführung in Holzreproduktion (Holz-Kunststoff-Dekor). Standardausführung mit 120 mm hohem Sockel (schwarz).
Barbrett in Holz-Kunststoff-Dekor 40 mm, Barbretthöhe 1160 mm, Barbrettbreite bis 300 mm.


Bezeichnung	Preis
Front- und Seitenverkleidung, Holzreproduktion, Höhe 930 mm, lfm mit 120 mm hohem Sockel (schwarz)	240,-
Front- und Seitenverkleidung, Holzreproduktion, Höhe 1160 mm, lfm mit 120 mm hohem Sockel (schwarz)	270,-
Vollholzrahmen, rechteckig, gebeizt und lackiert	115,-
Vollholzrahmen, achteckig, gebeizt und lackiert	145,-
Verkleidung Spanplatte (roh) 19 mm stark lfm	125,-
Barbrett (Holzreproduktion) mit 5 mm Massivholzleiste umlaufend lfm	340,-
Barbrett mit gasts. Griffleiste lfm	410,-
Gehrung oder Abschlussrundung pro Ecke	95,-
CNS-Fußstangenrohr Ø 40 mm lfm	56,-
CNS-Fußstütze	105,-
CNS-Endkappe Ø 40 mm	46,-
CNS-Bogen 45 Grad Ø 40 mm	82,-

■ Front- oder Seitenverkleidung in Echtholz furnier auf Anfrage
■ Stirnseitenverkleidung zählt als 1 lfm pro Seite

■ Standard-Thekenverkleidungen siehe Seite 90

1 Holz-Kunststoff-Gläserhängeschrank

Ausführung in Holz-Kunststoff-Dekor.
Spanplatte 19 mm stark, kunststoffbeschichtet.
Standardausführung mit Glasschiebetüren und
Holzzwischenböden. Tiefe 350 mm, Höhe 780 mm.

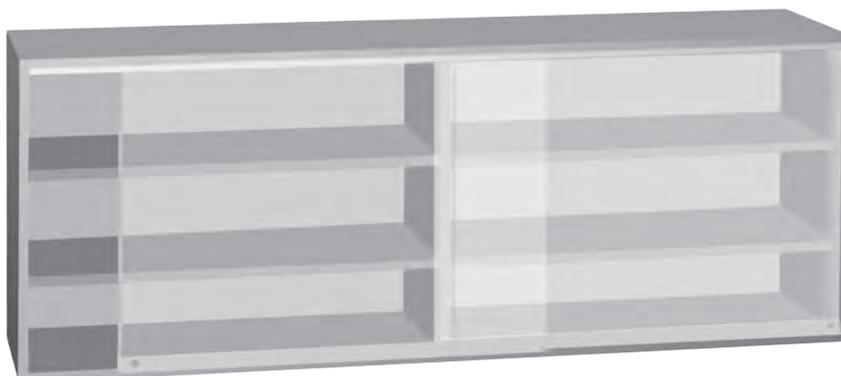

4 Gläserhängeschrank

Bezeichnung	Preis
Gläserhängeschrank, Holzreproduktion, 1000 mm lang	1.350,-
Gläserhängeschrank, Holzreproduktion, 1800 mm lang	1.650,-
Gläserhängeschrank, Holzreproduktion, 2600 mm lang	2.260,-
Glaszwischenboden pro Stück	135,-

6 Holz-Kunststoff-Unterschrank

Bezeichnung	Preis
Schiebetüren statt Drehtüren ab Abteillbreite 900 mm	110,-
Zusätzlicher Zwischenboden bis 600 mm breit	45,-
Zusätzlicher Zwischenboden bis 1000 mm breit	75,-
Zusätzlicher Schub	210,-
Schloss pro Schub, Tür	75,-
Münzgeldeinsatz	50,-
Banknoteneinsatz (B x T x H) 167 x 150 x 50 mm	50,-
Moglerkasse ohne Alarm anstatt Schublade eingebaut	450,-
Moglerkasse mit Alarm anstatt Schublade eingebaut	560,-
Abfallkipper mit Brandschutzgehäuse	290,-
Abfallkipper zum Einbau in bauseitiges Möbel	370,-
Unterbau-Sudlade für bauseitige Montage	490,-
Mehrpriessudlade statt CNS-Schub	315,-
GN-Behälter mit Abklopfstange für bauseitigen Schub	125,-

- Sonderausführungen auf Anfrage
- Gläserrechen auf Anfrage

Standard-Thekenverkleidungen

Bezeichnung	Verkleidung	Preis	Barbrett	Preis
RWM 1600	HKD 1600	645,-	BARB 1600	620,-
RWM 1950	HKD 1950	700,-	BARB 1950	675,-
RWM 2100	HKD 2100	740,-	BARB 2100	675,-
RWM 2500	HKD 2500	800,-	BARB 2500	735,-
RWM 2650	HKD 2650	860,-	BARB 2650	790,-
RWM 3050	HKD 3050	935,-	BARB 3050	890,-
Barbrett pro Thekenseite, links/rechts			BARBSEITE	230,-

- Holz-Kunststoff Dekorauswahl siehe Seite 89

Holz-Kunststoff-Arbeitsplatten

Bezeichnung	Preis
Arbeitsplatte in Holzkunststoff-Dekor bis 600 mm tief, lfm	280,-
Arbeitsplatte in Holzkunststoff-Dekor bis 900 mm tief, lfm	310,-
Arbeitsplatte in Holzkunststoff-Dekor mit 5 mm Massivholzleiste, bis 600 mm tief, lfm	310,-
Arbeitsplatte in Holzkunststoff-Dekor mit 5 mm Massivholzleiste, bis 900 mm tief, lfm	350,-

Kältetechnik Aggregat in Theke eingebaut

Kühlabteile	Danfoss* Kälteaggregat	Kälteleistung	Verdampfer	Steuerung elektronisch	Preis
1 Abteil	FR 8,5 / R 134a	435 W bei VT – 5°C	Wandverdampfer	1-fach Steuerung	1.140,-
2 Abteile	FR 8,5 / R 134a	435 W bei VT – 5°C	Mittelverdampfer	1-fach Steuerung	1.140,-
3 Abteile	FR 8,5 / R 134a	435 W bei VT – 5°C	Mittelverdampfer	1-fach Steuerung	1.140,-
4 Abteile	SC 10 / R 134a	585 W bei VT – 5°C	Mittelverdampfer	1-fach Steuerung	1.240,-
5 Abteile	SC 12 / R 134a	640 W bei VT – 5°C	Mittelverdampfer	1-fach Steuerung	1.400,-

Kombinationsmodelle Aggregat in Theke eingebaut

Kühlabteile	Danfoss* Kälteaggregat	Kälteleistung	Verdampfer	Steuerung elektronisch	Preis
1 + 2 Abteile	FR 8,5 / R 134a	435 W bei VT – 5°C	1x Wandverdampfer	2-fach Steuerung	1.970,-
1 + 3 Abteile	SC 10 / R 134a	585 W bei VT – 5°C	1x Mittelverdampfer	2-fach Steuerung	2.020,-
2 + 2 Abteile	SC 10 / R 134a	585 W bei VT – 5°C	2x Mittelverdampfer	2-fach Steuerung	2.020,-
2 + 3 Abteile	SC 12 / R 134a	640 W bei VT – 5°C	2x Mittelverdampfer	2-fach Steuerung	2.180,-
3 + 3 Abteile	SC 15 / R 134a	725 W bei VT – 5°C	2x Mittelverdampfer	2-fach Steuerung	2.280,-

Einzelkomponenten Kälteaggregat für bauseitigen Einbau

Beschreibung	Kälteleistung	Preis
Danfoss* Aggregat FR 8,5 / R 134a inkl. Filtertrockner, Schauglas	435 W bei VT – 5°C	880,-
Danfoss* Aggregat SC 10 / R 134a inkl. Filtertrockner, Schauglas	585 W bei VT – 5°C	910,-
Danfoss* Aggregat SC 12 / R 134a inkl. Filtertrockner, Schauglas	640 W bei VT – 5°C	1.030,-
Danfoss* Aggregat SC 15 / R 134a inkl. Filtertrockner, Schauglas	725 W bei VT – 5°C	1.120,-

Isolierte Trennwand für Kühlmodule

Beschreibung	Artikel	Preis
Isolierte Trennwand, 40 mm	ISO-TRENNW	390,-
Isolierte Trennwand in L-Form, 40 mm	ISO-TRENNW-L	490,-
Isolierte Trennwand, 40 mm, mit eingebautem Papst-Lüfter und Digitalregler	ISO-TRENNW-P	700,-
Isolierte Trennwand in L-Form, 40 mm, mit eingebautem Papst-Lüfter und Digitalregler	ISO-TRENNW-L-P	800,-
Isolierte Trennwand, 40 mm, mit eingebautem Papst-Lüfter, Heizung, KP 69 und Digitalregler	ISO-TRENNW-HZ	950,-
Isolierte Trennwand in L-Form, 40 mm, mit eingebautem Papst-Lüfter, Heizung, KP 69 und Digitalregler	ISO-TRENNW-HZ-L	1.070,-

■ Angaben bei + 25°C Umgebungstemperatur und 60 % rel. Luftfeuchte ■ *Danfoss/SECOP
 ■ **Temperaturbereich:** + 4°C bis + 8°C · **Anschlusswert:** 230/240 V 50 Hz

Zubehör Kälte, Regel- und Schaltelemente

Bezeichnung	Preis
Elektr. Tauwasserverdunstung, (Leistung 5 l pro 24 Std.)	215,-
Schraubbare Schnellkupplung ø 6 mm bzw. ø 8 mm	365,-
Kälteleitung pro lfm ø 6 mm bzw. ø 8 mm, inkl. Isolierschlauch	45,-
Sockelverlängerung mit Aggregatschienen (500 mm)	115,-
CNS-Tauwasserschale für MV bzw. WV, Mehrpreis	60,-
Deckenverdampfer, Mehrpreis zu MV bzw. WV (SHP 9)	270,-
Deckenverdampfer, Mehrpreis zu MV bzw. WV (SHP 12)	340,-
Tiefkühlbox Helsinki silber	720,-
Danfoss Magnetventil EVR 2, montiert, inkl. 3 m Elektrokabel	155,-
Elektronischer Digitalregler mit Abtauautomatik	270,-
Elektronische Einfachsteuerung, bestehend aus: einem Danfoss Magnetventil EVR 2, einem Digitalregler mit Abtauautomatik, einer Klemmdose, komplett verdrahtet	425,-
Elektronische Zweifachsteuerung, bestehend aus: zwei Danfoss Magnetventile EVR 2, zwei Digitalregler mit Abtauautomatik, einer Klemmdose, komplett verdrahtet	910,-
Elektronische Dreifachsteuerung, bestehend aus: drei Danfoss Magnetventile EVR 2, drei Digitalregler mit Abtauautomatik, einer Klemmdose, komplett verdrahtet	1.380,-
Elektrische Abtauheizung für Umluftverdampfer, inkl. Tauwasserschale, ohne Steuerung	330,-
Elektrische Rahmenheizung für Tiefkühlung, pro Abteil	430,-


Ersatzteilliste Kältetechnik – Verdampfer

Umluftverdampfer inkl. TW-Schale	Abmessungen inkl. TW-Schale* (B x T x H) mm	Anzahl Lüfter inkl. 3 m elektr. Kabel	Kälteleistung	Artikel	Preis
Mittelverdampfer MV 1-N	100 x 400/470* x 390	1 Papst Lüfter	210 W bei VT – 10°C	MV-1-N	225,-
Mittelverdampfer MV 2-N	100 x 400/470* x 390	2 Papst Lüfter	320 W bei VT – 10°C	MV-2-N	245,-
Mittelverdampfer MV 3-N	100 x 400/470* x 465	2 Papst Lüfter	460 W bei VT – 10°C	MV-3-N	255,-
Mittelverdampfer MV 4-N	100 x 400/470* x 480	2 Papst Lüfter	540 W bei VT – 10°C	MV-4-N	285,-
Wandverdampfer WV 1-N	100 x 400/470* x 390	1 Papst Lüfter	210 W bei VT – 10°C	WV-1-N	225,-
Wandverdampfer WV 2-N	100 x 400/470* x 390	2 Papst Lüfter	320 W bei VT – 10°C	WV-2-N	245,-
Wandverdampfer WV 3-N	100 x 400/470* x 465	2 Papst Lüfter	460 W bei VT – 10°C	WV-3-N	255,-
Mittelverdampfer MV 2-CNS-N NEU	100 x 400/470* x 390	2 Papst Lüfter	350 W bei VT – 10°C	MV-2-CNS-N	420,-
Mittelverdampfer MV 3-CNS-N NEU	100 x 400/470* x 465	2 Papst Lüfter	430 W bei VT – 10°C	MV-3-CNS-N	430,-
Mittelverdampfer MV 5-CNS NEU	85 x 545/590* x 440	2 Papst Lüfter	510 W bei VT – 10°C	MV-5-CNS	610,-

NEU CNS-Verdampfer

Ersatzteilliste Kältetechnik

Bezeichnung	Artikel	Preis
Niederdruck Pressostat Danfoss KP 1	KP 1	130,-
Hochdruck Pressostat Danfoss KP 7	KP 7	130,-
Danfoss-Klemmdose	DKD	30,-
Filtertrockner Danfoss DN C 32 S	CN C32S	30,-
Schauglas-Danfoss SGN 6s	SGN 6S	45,-
Magnetventil EVR 2	EVR-2	130,-
Thermisches Expansionsventil Danfoss Edelstahlexpansionsventil TUB für R 134a/R 513 A zum Löten	TUB-L-R 513 A	70,-
Thermisches Expansionsventil Danfoss Edelstahlexpansionsventil TUB für R 404a/R 449 A zum Löten	TUB-LR 449 A	70,-
Thermisches Expansionsventil Danfoss TN-2 für R 134a/R 513 A mit Überwürfmutter UNF 10 mm bzw. 6 mm inkl. Düse OX	TN-2 R 513 A	160,-
Thermisches Expansionsventil Danfoss TS-2 für R 404a/R 449 A mit Überwürfmutter UNF 10 mm bzw. 6 mm inkl. Düse OX	TS-2 R 449 A	160,-
Walzenlüfter 180 mm für Kältesatz KSO bzw. KSS	W-180	80,-
Elco Motor für Kältesatz KSO bzw. KSS	ELM	55,-
Lüfterflügel für Elco Motor, KSO 1/4 PL (Ø 172 mm) und KSO 3/8 PL (Ø 200 mm)	L-ELM	12,-
Papst Lüfter Typ 3656 für Verdampfer MV bzw. WV	PAP-36	85,-
Lüfter-Verflüssiger ebm, inkl. Alu-Flügel (für Verflüssiger FR 8,5 bis SC 10)	EBM-10	80,-
Lüfter-Verflüssiger ebm, inkl. Alu-Flügel (für Verflüssiger SC 12 bis SC 15)	EBM-12	80,-
Kipp-/Hauptschalter beleuchtet, eingebaut	KH-B	55,-
Störk Regler ST 64-31.10 komplett mit PTC Fühler 4 m, Anschlusskabel, Befestigungswinkel	ST-64-31 K	250,-
Störk Regler ST 121-KD1KA.12 komplett mit PTC Fühler 4 m, Anschlusskabel, Befestigungswinkel	ST-121	250,-
LAE-Regler AT2 für KSO und KSS- 1/2-BH-PL mit Heißgasabtauung	LAE-AT2	110,-
LAE-Regler AT1 für KSO, KSS und Theken S-Serie	LAE-AT1	100,-
Störk Regler ST 121 für Theken Edition und Generation	ST 121	180,-
PTC-Fühler 2 m Störk ST64-31.10 und Störk ST121	PTC 2M	28,-
PTC-Fühler 4 m Störk ST64-31.10 und Störk ST121	PTC 4M	36,-
Fühler für LAE Regler AT2 für KSO und KSS - 1/2-BH-PL mit Heißgasabtauung	LAE 2M	28,-
Fühler für LAE Regler AT1 für KSO, KSS und Theken S-Serie	LAE 4M	36,-
Alublock Durchlaufkühler / 1-leitig, Ø 7 mm	TBK-1	915,-
Alublock Durchlaufkühler / 2-leitig, Ø 7 mm	TBK-2	1.120,-



Unterbau-GN-Kühlwannen – Ausführung innen und außen CNS

Eis-Wanne kpl. in CNS, unberohrt, mit Bodenablauf für Crushed-Ice. Isolierstärke 50 mm.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnittmaß (B x T x H) mm	Preis
UW-GN 1/1	7010	innen 305 x 510 x 230 außen 405 x 610 x 290	303 x 508 x 290	820,-
UW-GN 2/1	7020	innen 630 x 510 x 230 außen 730 x 610 x 290	628 x 508 x 290	920,-
UW-GN 3/1	7030	innen 955 x 510 x 230 außen 1055 x 610 x 290	953 x 508 x 290	1.020,-
UW-GN 4/1	7040	innen 1280 x 510 x 230 außen 1380 x 610 x 290	1278 x 508 x 290	1.115,-
UW-GN 5/1	7050	innen 1605 x 510 x 230 außen 1705 x 610 x 290	1603 x 508 x 290	1.225,-

Unterbau-Kühlwanne kpl. in CNS, berohrt, Cu-Rohr 8 mm, Schutzrohr für Thermostatfühler, mit Bodenablauf, geeignet für Gastronorm-Behälter bis 200 mm Tiefe, Isolierstärke 50 mm. Temperaturbereich +3°C bis +12°C.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnittmaß (B x T x H) mm	Preis
UKWB-GN 1/1	7110	innen 305 x 510 x 230 außen 405 x 610 x 290	303 x 508 x 290	1.310,-
UKWB-GN 2/1	7120	innen 630 x 510 x 230 außen 730 x 610 x 290	628 x 508 x 290	1.440,-
UKWB-GN 3/1	7130	innen 955 x 510 x 230 außen 1055 x 610 x 290	953 x 508 x 290	1.580,-
UKWB-GN 4/1	7140	innen 1280 x 510 x 230 außen 1380 x 610 x 290	1278 x 508 x 290	1.745,-
UKWB-GN 5/1	7150	innen 1605 x 510 x 230 außen 1705 x 610 x 290	1603 x 508 x 290	1.865,-

Unterbau-Kühlwanne, steckerfertig, kpl. in CNS mit Abtauautomatik, geeignet für Gastronorm-Behälter bis 200 mm Tiefe, Isolierstärke 50 mm. Temperaturbereich +3°C bis +12°C.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnittmaß (B x T x H) mm	Preis
UKWST-GN 1/1	7210	innen 305 x 510 x 230 außen 405 x 610 x 290	303 x 508 x 590	2.435,-
UKWST-GN 2/1	7220	innen 630 x 510 x 230 außen 730 x 610 x 290	628 x 508 x 590	2.625,-
UKWST-GN 3/1	7230	innen 955 x 510 x 230 außen 1055 x 610 x 290	953 x 508 x 590	2.785,-
UKWST-GN 4/1	7240	innen 1280 x 510 x 230 außen 1380 x 610 x 290	1278 x 508 x 590	2.945,-
UKWST-GN 5/1	7250	innen 1605 x 510 x 230 außen 1705 x 610 x 290	1603 x 508 x 590	3.119,-

Preisliste Zubehör Kühlwannen

Bezeichnung	Artikel	Preis
Gelochtes Bodenblech	GN 1/1 GB	115,-
Gelochtes Bodenblech	GN 2/1 GB	155,-
Gelochtes Bodenblech	GN 3/1 GB	205,-
Gelochtes Bodenblech	GN 4/1 GB	245,-
Gelochtes Bodenblech	GN 5/1 GB	275,-

Bezeichnung	Artikel	Preis
Höhenverstellbares Lochblech	GN 1/1 HL	215,-
Höhenverstellbares Lochblech	GN 2/1 HL	255,-
Höhenverstellbares Lochblech	GN 3/1 HL	295,-
Höhenverstellbares Lochblech	GN 4/1 HL	335,-
Höhenverstellbares Lochblech	GN 5/1 HL	380,-

■ Sonderkühlwannen auf Anfrage

Einhänge-GN-Kühlwannen – Ausführung innen und außen CNS

Eis-Wanne kpl. in CNS, unberohrt, umlaufender Eihängerand 15 mm und Bodenablauf für Crushed-Ice. Isolierstärke 50 mm.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnittmaß (B x T x H) mm	Preis
EW-GN 1/1	7011	innen 305 x 510 x 230 außen 445 x 650 x 290	425 x 630 x 290	990,-
EW-GN 2/1	7021	innen 630 x 510 x 230 außen 770 x 650 x 290	750 x 630 x 290	1.130,-
EW-GN 3/1	7031	innen 955 x 510 x 230 außen 1095 x 650 x 290	1075 x 630 x 290	1.260,-
EW-GN 4/1	7041	innen 1280 x 510 x 230 außen 1420 x 650 x 290	1400 x 630 x 290	1.440,-
EW-GN 5/1	7051	innen 1605 x 510 x 230 außen 1745 x 650 x 290	1725 x 630 x 290	1.550,-

Einhänge-Kühlwanne kpl. in CNS, berohrt, Cu-Rohr 8 mm, Schutzrohr für Thermostatfühler, umlaufender Eihängerand 15 mm und Bodenablauf, geeignet für Gastronorm-Behälter bis 200 mm Tiefe, Isolierstärke 50 mm. Temperaturbereich +3°C bis +12°C.







Bezeichnung	Bestell-Nr.	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnittmaß (B x T x H) mm	Preis
EKWB-GN 1/1	7111	innen 305 x 510 x 230 außen 445 x 650 x 290	425 x 630 x 290	1.500,-
EKWB-GN 2/1	7121	innen 630 x 510 x 230 außen 770 x 650 x 290	750 x 630 x 290	1.660,-
EKWB-GN 3/1	7131	innen 955 x 510 x 230 außen 1095 x 650 x 290	1075 x 630 x 290	1.835,-
EKWB-GN 4/1	7141	innen 1280 x 510 x 230 außen 1420 x 650 x 290	1400 x 630 x 290	2.035,-
EKWB-GN 5/1	7151	innen 1605 x 510 x 230 außen 1745 x 650 x 290	1725 x 630 x 290	2.210,-




Einhänge-Kühlwanne, steckerfertig, kpl. in CNS mit Abtauautomatik, umlaufender Eihängerand 15 mm, geeignet für Gastronorm-Behälter bis 200 mm Tiefe. Isolierstärke 50 mm. Temperaturbereich +3°C bis +12°C.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnittmaß (B x T x H) mm	Preis
EKWST-GN 1/1	7211	innen 305 x 510 x 230 außen 445 x 650 x 290	425 x 630 x 590	2.680,-
EKWST-GN 2/1	7221	innen 630 x 510 x 230 außen 770 x 650 x 290	750 x 630 x 590	2.830,-
EKWST-GN 3/1	7231	innen 955 x 510 x 230 außen 1095 x 650 x 290	1075 x 630 x 590	3.100,-
EKWST-GN 4/1	7241	innen 1280 x 510 x 230 außen 1420 x 650 x 290	1400 x 630 x 590	3.250,-
EKWST-GN 5/1	7251	innen 1605 x 510 x 230 außen 1745 x 650 x 290	1725 x 630 x 590	3.415,-

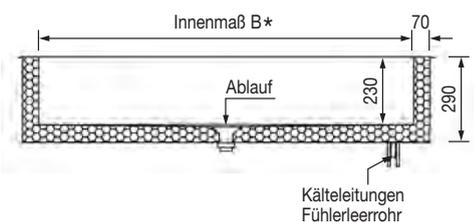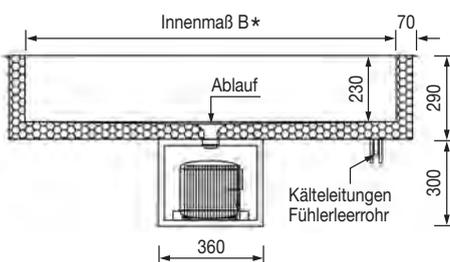

■ Sonderkühlwannen auf Anfrage

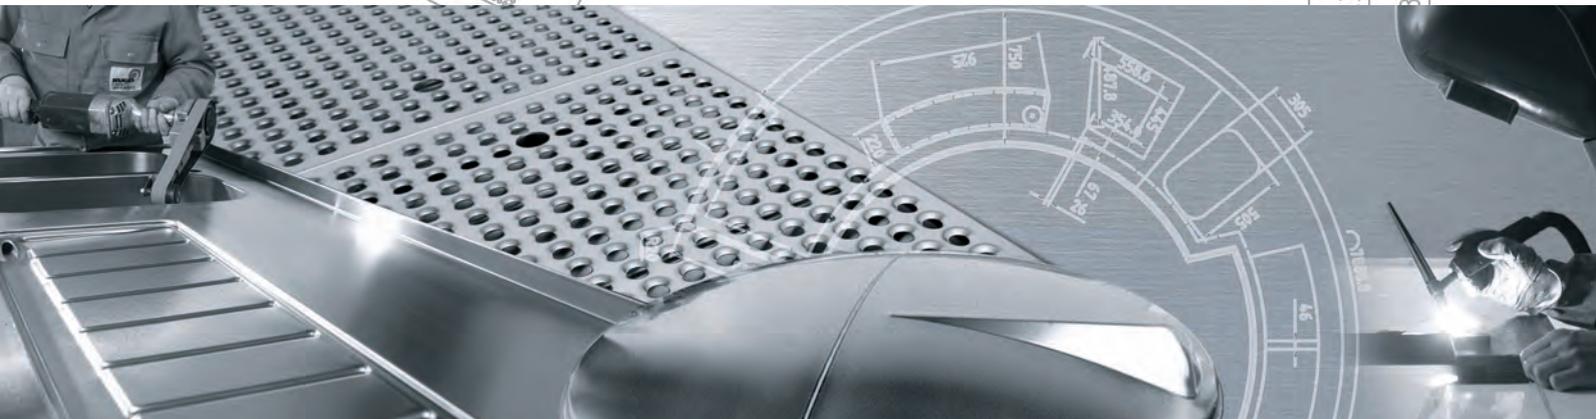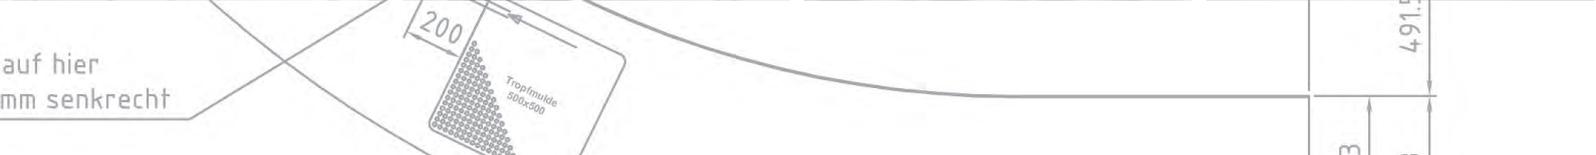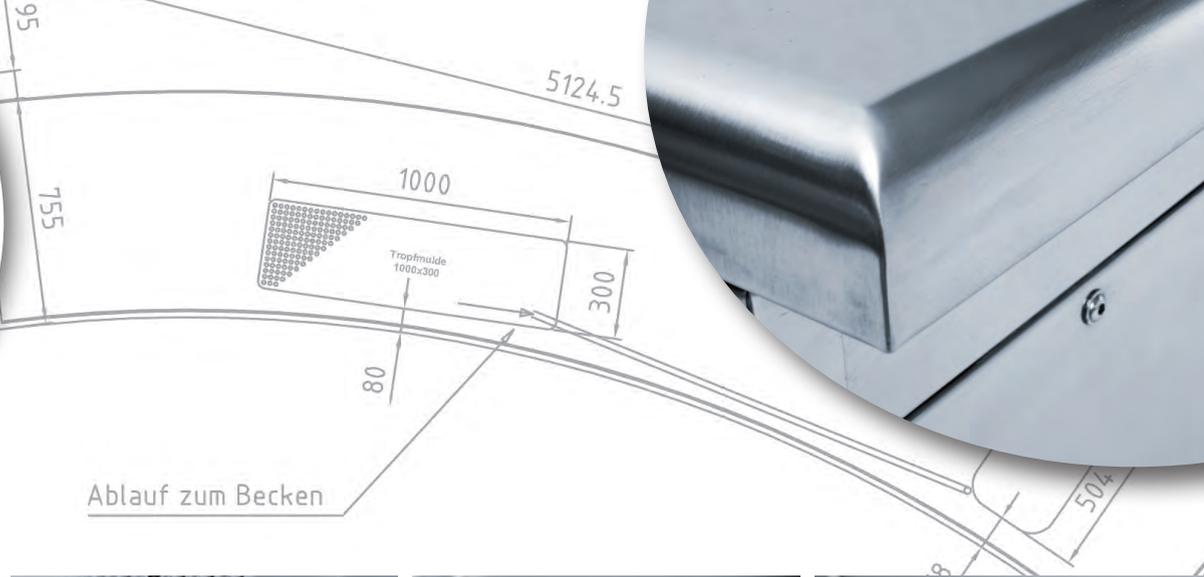

CNS-Standard-Abdeckungen



Bezeichnung	Abmessungen	Bestell-Nr.	Preis
AW 1600 B1L	1600 x 700 x 50 mm	8100	1.060,-
AW 1800 B1L	1800 x 700 x 50 mm	8101	1.105,-
AW 2100 B1L	2100 x 700 x 50 mm	8102	1.235,-
AW 2400 B1L	2400 x 700 x 50 mm	8103	1.360,-
AW 2650 B1L	2650 x 700 x 50 mm	8104	1.470,-
AW 1950 B2L	1950 x 700 x 50 mm	8105	1.270,-
AW 2100 B2L	2100 x 700 x 50 mm	8106	1.270,-
AW 2500 B2L	2500 x 700 x 50 mm	8107	1.500,-
AW 2700 B2L	2700 x 700 x 50 mm	8108	1.620,-
AW 3050 B2L	3050 x 700 x 50 mm	8109	1.670,-

Bezeichnung	Abmessungen	Bestell-Nr.	Preis
AH 1600 B1L	1600 x 660 x 50 mm	8200	1.060,-
AH 1800 B1L	1800 x 660 x 50 mm	8201	1.105,-
AH 2100 B1L	2100 x 660 x 50 mm	8202	1.235,-
AH 2400 B1L	2400 x 660 x 50 mm	8203	1.360,-
AH 2650 B1L	2650 x 660 x 50 mm	8204	1.470,-
AH 1950 B2L	1950 x 660 x 50 mm	8205	1.270,-
AH 2100 B2L	2100 x 660 x 50 mm	8206	1.270,-
AH 2500 B2L	2500 x 660 x 50 mm	8207	1.500,-
AH 2700 B2L	2700 x 660 x 50 mm	8208	1.620,-
AH 3050 B2L	3050 x 660 x 50 mm	8209	1.670,-



Bezeichnung	Abmessungen	Bestell-Nr.	Preis
AW 1600 B1R	1600 x 700 x 50 mm	8150	1.060,-
AW 1800 B1R	1800 x 700 x 50 mm	8151	1.105,-
AW 2100 B1R	2100 x 700 x 50 mm	8152	1.235,-
AW 2400 B1R	2400 x 700 x 50 mm	8153	1.360,-
AW 2650 B1R	2650 x 700 x 50 mm	8154	1.470,-
AW 1950 B2R	1950 x 700 x 50 mm	8155	1.270,-
AW 2100 B2R	2100 x 700 x 50 mm	8156	1.270,-
AW 2500 B2R	2500 x 700 x 50 mm	8157	1.500,-
AW 2700 B2R	2700 x 700 x 50 mm	8158	1.620,-
AW 3050 B2R	3050 x 700 x 50 mm	8159	1.670,-

Bezeichnung	Abmessungen	Bestell-Nr.	Preis
AH 1600 B1R	1600 x 660 x 50 mm	8250	1.060,-
AH 1800 B1R	1800 x 660 x 50 mm	8251	1.105,-
AH 2100 B1R	2100 x 660 x 50 mm	8252	1.235,-
AH 2400 B1R	2400 x 660 x 50 mm	8253	1.360,-
AH 2650 B1R	2650 x 660 x 50 mm	8254	1.470,-
AH 1950 B2R	1950 x 660 x 50 mm	8255	1.270,-
AH 2100 B2R	2100 x 660 x 50 mm	8256	1.270,-
AH 2500 B2R	2500 x 660 x 50 mm	8257	1.500,-
AH 2700 B2R	2700 x 660 x 50 mm	8258	1.620,-
AH 3050 B2R	3050 x 660 x 50 mm	8259	1.670,-

■ AW = Schanktischabdeckung mit Wulstrand

■ Standard-Abdeckung mit stirnseitiger Hochkantung, pro Seite 110,- Euro Mehrpreis

■ AH = Schanktischabdeckung mit Hochkantung, 27 mm

Preisliste 2020/21 · Technische und preisliche Änderungen vorbehalten.
Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen MwSt. · Es gelten unsere Ihnen bekannten AGB.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


11

12

CNS-Schanksäulen



Bezeichnung	Artikel	Preis
Rohr-Schanksäule, einleitig , CNS-matt, Rohrdurchmesser 80 mm, inkl. Befestigungsmaterial	RS-1	235,-
Rohr-Schanksäule, zweileitig , CNS-matt, Rohrdurchmesser 114 mm, inkl. Befestigungsmaterial	RS-2	265,-
U-Schanksäule, dreileitig , CNS-matt, Rohrdurchmesser 101,6 mm, hahnseitige Revisionsblende, inkl. Befestigungsmaterial, Mittenabstand Säulenfuß 640 mm	US-3	1.280,-
U-Schanksäule, vierleitig , CNS-matt, Rohrdurchmesser 101,6 mm, hahnseitige Revisionsblende, inkl. Befestigungsmaterial, Mittenabstand Säulenfuß 780 mm	US-4	1.345,-
U-Schanksäule, fünfleitig , CNS-matt, Rohrdurchmesser 101,6 mm, hahnseitige Revisionsblende, inkl. Befestigungsmaterial, Mittenabstand Säulenfuß 920 mm	US-5	1.410,-
U-Schanksäule, sechseleitig , CNS-matt, Rohrdurchmesser 101,6 mm, hahnseitige Revisionsblende, inkl. Befestigungsmaterial, Mittenabstand Säulenfuß 1060 mm	US-6	1.480,-



■ Sonder-Schanksäulen auf Anfrage

CNS-Balken-Schanksäulen

Ausführung: Chromnickelstahl 1.4301, geschliffen Korn 240
 Abmessungen: Sockelhöhe 300 mm,
 Sockel unten 140 x 140 mm,
 oben 140 x 220 mm, Balken 180 x 180 mm



Länge	Artikel-Nr.	Preis
400 mm	CNS - BS 400	430,-
500 mm	CNS - BS 500	450,-
600 mm	CNS - BS 600	490,-
700 mm	CNS - BS 700	680,-
800 mm	CNS - BS 800	725,-
900 mm	CNS - BS 900	825,-
1000 mm	CNS - BS 1000	850,-

CNS-Wand-Schankbalken



Länge	Artikel-Nr.	Preis
400 mm	CNS - WS 400	390,-
500 mm	CNS - WS 500	410,-
600 mm	CNS - WS 600	460,-
700 mm	CNS - WS 700	570,-
800 mm	CNS - WS 800	600,-
900 mm	CNS - WS 900	675,-
1000 mm	CNS - WS 1000	715,-

Zubehör Schanksäulen

Bezeichnung	Artikel	Preis
CO ₂ -Reglerstation mit Manometer	CRM	200,-
Manometer eingebaut, 3 bar, 7 bar	MAN 3-7	55,-
Kompensatorhahn verchromt, mit kurzem Edelstahlkompensator, mit Edelstahlauslauf, Stutzenlänge 35 mm für Rohr-Schanksäule, einleitig	KOMP H 35	110,-
Kompensatorhahn verchromt, mit langem Edelstahlkompensator, mit Edelstahlauslauf, Stutzenlänge 55 mm für Rohr-Schanksäule, zweileitig für alle U-Schanksäulen	KOMP H 55	115,-
Kipphahn verchromt, mit Schaumtaste, selbstschließend, Edelstahlauslauf, Stutzenlänge 35 mm für Rohr-Schanksäule, einleitig	KH-35	100,-
Kipphahn verchromt, mit Schaumtaste, selbstschließend, Edelstahlauslauf, Stutzenlänge 55 mm für Rohr-Schanksäule, U-Schanksäule	KH-55	105,-
Distanzhülse verchromt, 10 mm	DH-10	10,-
Distanzhülse verchromt, 20 mm	DH-20	10,-
Reinigungsadapter universal für Kipp- und Kompensatorhahn	RA-U	20,-

■ CNS-Sonder-Schanksäulen auf Anfrage

Fassbierkühler FKE – Innen und außen Alu Zink Feinblech, Boden Edelstahl




Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
FKE 2/L GV-SV	1000 x 565 x 1140	300 x 380	FKE 2/L GV-SV	1.035,-
FKE 3/L GV-SV	1500 x 565 x 1140	300 x 380	FKE 3/L GV-SV	1.100,-
FKE 4/L GV-SV	1900 x 565 x 1140	300 x 380	FKE 4/L GV-SV	1.260,-
FKE 4 GV-SV	1000 x 995 x 1140	300 x 380	FKE 4 GV-SV	1.080,-
FKE 6 GV-SV	1500 x 995 x 1140	300 x 380	FKE 6 GV-SV	1.210,-
FKE 8 GV-SV	1900 x 995 x 1140	300 x 380	FKE 8 GV-SV	1.350,-
FKE 10 GV-SV	2300 x 995 x 1140	300 x 380	FKE 10 GV-SV	1.725,-

Fassbierkühler FKE – Innen und außen komplett Edelstahl



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
FKE 2/L CS-SV	1000 x 565 x 1140	300 x 380	FKE 2/L CS-SV	1.235,-
FKE 3/L CS-SV	1500 x 565 x 1140	300 x 380	FKE 3/L CS-SV	1.450,-
FKE 4/L CS-SV	1900 x 565 x 1140	300 x 380	FKE 4/L CS-SV	1.500,-
FKE 4 CS-SV	1000 x 995 x 1140	300 x 380	FKE 4 CS-SV	1.340,-
FKE 6 CS-SV	1500 x 995 x 1140	300 x 380	FKE 6 CS-SV	1.560,-
FKE 8 CS-SV	1900 x 995 x 1140	300 x 380	FKE 8 CS-SV	1.765,-
FKE 10 CS-SV	2300 x 995 x 1140	300 x 380	FKE 10 CS-SV	2.060,-

■ Sonder-Fassbierkühler auf Anfrage



Mehrzweckkühlschrank MZKE bzw. VZKE



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
MZKE GV-SV	1000 x 995 x 1860	420 x 420	MZKE GV-SV	1.600,-
VZKE GV-SV	1320 x 995 x 1860	420 x 420	VZKE GV-SV	2.000,-
VZKE GV-SV-S	1320 x 565 x 1860	420 x 420	VZKE GV-SV-S	2.000,-

Innen und außen Alu Zink Feinblech, Boden Edelstahl

MZKE CS-SV	1000 x 995 x 1860	420 x 420	MZKE CS-SV	1.950,-
VZKE CS-SV	1320 x 995 x 1860	420 x 420	VZKE CS-SV	2.250,-
VZKE CS-SV-S	1320 x 565 x 1860	420 x 420	VZKE CS-SV-S	2.250,-

Innen und außen komplett Edelstahl

Konfiskatkühler KKE



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
KKE 1 CS-SV	780 x 910 x 1305	380 x 300	KKE 1 CS-SV	1.600,-

Innen und außen komplett Edelstahl



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
KKE 2 CS-SV	1510 x 910 x 1305	380 x 300	KKE 2 CS-SV	2.250,-

Innen und außen komplett Edelstahl



Bezeichnung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Bestell-Nr.	Preis
KKE 3 CS-SV	2300 x 910 x 1305	380 x 300	KKE 3 CS-SV	3.200,-

Innen und außen komplett Edelstahl

■ Sonder-Mehrzweckkühlschrank/Konfiskatkühler auf Anfrage

Kältesatzprogramm



Kältesatz steckerfertig (oben)

NEU Kältesatz mit CNS-Verdampfer

NEU Umweltfreundlicher Kältesatz mit **PROPAN R290**

Bezeichnung Bestell-Nr.	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Preis
KSO 1/4 CS-16	435 W	665 x 440 x 345	300 x 380	900,-
KSO 1/4 GV-16*	435 W	665 x 440 x 345	300 x 380	890,-
KSO 3/8 CS-16	585 W	665 x 440 x 345	300 x 380	960,-
KSO 3/8 GV-16*	585 W	665 x 440 x 345	300 x 380	950,-
KSO 3/8 V-CNS NEU	585 W	620 x 400 x 300	300 x 380	1.070,-
KSO 3/8 R-290-20 NEU	610 W	665 x 440 x 345	300 x 380	900,-
KSO 1/2 B-CS-19 NEU	715 W	845 x 490 x 345	420 x 420	1.190,-

■ GV* = Gehäuse Alu Zink Feinblech



Kältesatz steckerfertig (zum seitlichen Anbau)

Bezeichnung Bestell-Nr.	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Preis
KSS 3/8 CS	585 W	300 x 400 x 620	380 x 300	1.060,-
KSS 3/8 V-CNS NEU	585 W	300 x 400 x 620	380 x 300	1.200,-
KSS 3/8 V-CNS-W NEU	585 W	300 x 400 x 620	380 x 300	1.415,-



Pythonkühler

Bezeichnung	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Bestell-Nr.	Preis
NEU Pythonkühler	418 W / 1,6 A 20 m Leitungsweg 6 m Steigungshöhe	492 x 302 x 420	PK-RJBK35D	745,-

Kältesatzprogramm mit Heißgasabtauung



Kältesatz steckerfertig (oben)

Bezeichnung Bestell-Nr.	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Preis
KSO 1/2 BH-20	715 W	845 x 490 x 345	420 x 420	1.700,-



Kältesatz steckerfertig (zum seitlichen Anbau)

Bezeichnung Bestell-Nr.	Kälteleistung	Abmessungen (B x T x H) mm	Ausschnitt (B x T) mm	Preis
KSS 1/2 BH-CS	715 W	310 x 440 x 740	420 x 420	1.770,-

■ Angaben bei + 25°C Umgebungstemperatur und 60 % rel. Luftfeuchte

■ **Temperaturbereich:** + 4°C bis + 8°C · **Anschlusswert:** 230/240 V 50 Hz

■ Zubehör: siehe Seite 92

Ersatzteilliste CNS-Auszüge

Bezeichnung	Artikel	Preis	Bezeichnung	Artikel	Preis	lichtes Einbaumaß (B x H x T) mm
EZ 3/3 - GN	EZ 3/3 GN	1.050,-	-	-	-	365 x 600 x 610
EZ 1/2 - GN	EZ 1/2 GN	800,-	-	-	-	365 x 600 x 610
EZ 3/3 - S	EZ 3/3 - S	975,-	GZ 3/3 - S	GZ 3/3 - S	1210,-	365 x 760 x 550
EZ 1/3 - 2/3 - S	EZ 1/3 - 2/3 - S	750,-	GZ 1/3 - 2/3 - S	GZ 1/3 - 2/3 - S	895,-	365 x 760 x 550
EZ 2/3 - 1/3 - S	EZ 2/3 - 1/3 - S	750,-	GZ 2/3 - 1/3 - S	GZ 2/3 - 1/3 - S	895,-	365 x 760 x 550
EZ 1/2 - 1/2 - S	EZ 1/2 - 1/2 - S	750,-	GZ 1/2 - 1/2 - S	GZ 1/2 - 1/2 - S	895,-	365 x 760 x 550
EZ 3/3 - B	EZ 3/3 - B	975,-	GZ 3/3 - B	GZ 3/3 - B	1210,-	485 x 760 x 550
EZ 1/3 - 2/3 - B	EZ 1/3 - 2/3 - B	750,-	GZ 1/3 - 2/3 - B	GZ 1/3 - 2/3 - B	895,-	485 x 760 x 550
EZ 2/3 - 1/3 - B	EZ 2/3 - 1/3 - B	750,-	GZ 2/3 - 1/3 - B	GZ 2/3 - 1/3 - B	895,-	485 x 760 x 550
EZ 1/2 - 1/2 - B	EZ 1/2 - 1/2 - B	750,-	GZ 1/2 - 1/2 - B	GZ 1/2 - 1/2 - B	895,-	485 x 760 x 550
EZ 3/3	EZ 3/3	975,-	GZ 3/3	GZ 3/3	1.210,-	450 x 790 x 550
EZ 1/3 - 2/3	EZ 1/3 - 2/3	750,-	GZ 1/3 - 2/3	GZ 1/3 - 2/3	895,-	450 x 790 x 550
EZ 2/3 - 1/3	EZ 2/3 - 1/3	750,-	GZ 2/3 - 1/3	GZ 2/3 - 1/3	895,-	450 x 790 x 550
EZ 1/2 - 1/2	EZ 1/2 - 1/2	750,-	GZ 1/2 - 1/2	GZ 1/2 - 1/2	895,-	450 x 790 x 550
EZ 3/3 - BKT	EZ 3/3 - BKT	1.610,-	GZ 3/3 - BKT	GZ 3/3 - BKT	1.770,-	485 x 760 x 690
EZ 1/3 - 2/3 - BKT	EZ 1/3 - 2/3 - BKT	1.155,-	GZ 1/3 - 2/3 - BKT	GZ 1/3 - 2/3 - BKT	1.260,-	485 x 760 x 690
EZ 2/3 - 1/3 - BKT	EZ 2/3 - 1/3 - BKT	1.155,-	GZ 2/3 - 1/3 - BKT	GZ 2/3 - 1/3 - BKT	1.260,-	485 x 760 x 690
EZ 1/2 - 1/2 - BKT	EZ 1/2 - 1/2 - BKT	1.155,-	GZ 1/2 - 1/2 - BKT	GZ 1/2 - 1/2 - BKT	1.260,-	485 x 760 x 690
EZ 3/3 - 785	EZ 3/3 - 785	975,-	GZ 3/3 - 785	GZ 3/3 - 785	1.210,-	485 x 685 x 550
EZ 1/3 - 2/3 - 785	EZ 1/3 - 2/3 - 785	750,-	GZ 1/3 - 2/3 - 785	GZ 1/3 - 2/3 - 785	895,-	485 x 685 x 550
EZ 2/3 - 1/3 - 785	EZ 2/3 - 1/3 - 785	750,-	GZ 2/3 - 1/3 - 785	GZ 2/3 - 1/3 - 785	895,-	485 x 685 x 550
EZ 1/2 - 1/2 - 785	EZ 1/2 - 1/2 - 785	750,-	GZ 1/2 - 1/2 - 785	GZ 1/2 - 1/2 - 785	895,-	485 x 685 x 550

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ersatzteilliste von geschäumten Thekentüren

Bezeichnung	Preis	Bezeichnung	Preis	Abmessung	lichtes Einbaumaß (B x H)
ET - 400/600	220,-	-	-	400 x 600 mm	365 x 560 mm
ET - 400/725	220,-	GT - 400/725	225,-	400 x 725 mm	365 x 685 mm
ET - 400/800	220,-	GT - 400/800	225,-	400 x 800 mm	365 x 760 mm
ET - 440/800*	220,-	GT - 440/800*	225,-	440 x 800 mm	405 x 760 mm
ET - 482/830	220,-	GT - 482/830	225,-	482 x 830 mm	447 x 790 mm
ET - 500/800*	225,-	GT - 500/800*	230,-	500 x 800 mm	465 x 760 mm
ET - 515/830*	225,-	GT - 515/830*	230,-	515 x 830 mm	480 x 790 mm
ET - 520/725	225,-	GT - 520/725	230,-	520 x 725 mm	485 x 685 mm
ET - 520/800	225,-	GT - 520/800	230,-	520 x 800 mm	485 x 760 mm
ET - 560/800*	235,-	GT - 560/800*	240,-	560 x 800 mm	525 x 760 mm
SET - 482/830	220,-	Anschlagleiste	30,-	■ *- für Doppeltüren geeignet. Zusätzlich Anschlagleiste!	
Anschlagleiste	30,-				

Ersatzteilliste Magnetgummidichtungen Türen

Bezeichnung	Korpushöhe	Rahmenmaß (B x H)	Artikel	Preis
T - 400 x 600	660 mm	395 x 595 mm	T - 400/600 MGD	55,-
T - 400 x 725	785 mm	395 x 720 mm	T - 400/725 MGD	55,-
T - 400 x 800	860 mm	395 x 795 mm	T - 400/800 MGD	58,-
T - 440 x 800	860 mm	435 x 795 mm	T - 440/800 MGD	58,-
T - 482 x 830	890 mm	477 x 825 mm	T - 482/830 MGD	58,-
T - 485 x 800	860 mm	480 x 795 mm	T - 485/800 MGD	58,-
T - 500 x 800	860 mm	495 x 795 mm	T - 500/800 MGD	58,-
T - 515 x 830	890 mm	510 x 825 mm	T - 515/830 MGD	58,-
T - 520 x 725	785 mm	515 x 720 mm	T - 520/725 MGD	58,-
T - 520 x 800	860 mm	515 x 795 mm	T - 520/800 MGD	58,-
T - 560 x 800	860 mm	555 x 795 mm	T - 560/800 MGD	60,-

Ersatzteilliste Zubehör, Türen bzw. Blenden


Bezeichnung	Ausführung	Artikel	Preis
Federscharnier	Thekentür	4513 - 020650	20,-
Kantenverschluss absperribar	Thekentür GENERATION	6188 - 020226	50,-
Kloben verstellbar (je Kantenverschluss 1 Stück)	Thekentür GENERATION	6188 - 020207	10,-
Schloss für Tür	Thekentür EDITION	MPS - E	50,-
Kantenscharnier	Fassbierkühler FKE	4500 - 020410	20,-
Kantenverschluss nicht absperribar	Fassbierkühler FKE	6188 - 020223	40,-

Ersatzteilliste Magnetgummidichtungen Blenden

Bezeichnung	Korpushöhe	Rahmenmaß (B x H)	Artikel	Preis
B - 400/197	660 mm	395 x 192 mm	B - 400/197 MGD	38,-
B - 400/215	860 mm	395 x 210 mm	B - 400/215 MGD	38,-
B - 400/238	785 mm	395 x 233 mm	B - 400/238 MGD	38,-
B - 400/288	860 mm	395 x 283 mm	B - 400/288 MGD	38,-
B - 400/298	660 mm	395 x 293 mm	B - 400/298 MGD	38,-
B - 400/323	785 mm	395 x 318 mm	B - 400/323 MGD	42,-
B - 400/358	860 mm	395 x 353 mm	B - 400/358 MGD	42,-
B - 400/397	860 mm	395 x 392 mm	B - 400/397 MGD	46,-
B - 400/436	860 mm	395 x 431 mm	B - 400/436 MGD	46,-
B - 482/273	890 mm	477 x 268 mm	B - 482/273 MGD	44,-
B - 482/372	890 mm	477 x 367 mm	B - 482/372 MGD	44,-
B - 482/412	890 mm	477 x 407 mm	B - 482/412 MGD	46,-
B - 482/452	890 mm	477 x 447 mm	B - 482/452 MGD	46,-
B - 520/215	860 mm	515 x 210 mm	B - 520/215 MGD	44,-
B - 520/238	785 mm	515 x 233 mm	B - 520/238 MGD	44,-
B - 520/288	860 mm	515 x 283 mm	B - 520/288 MGD	44,-
B - 520/323	785 mm	515 x 318 mm	B - 520/323 MGD	44,-
B - 520/358	860 mm	515 x 353 mm	B - 520/358 MGD	46,-
B - 520/397	860 mm	515 x 397 mm	B - 520/397 MGD	46,-
B - 520/436	860 mm	515 x 431 mm	B - 520/436 MGD	46,-
B - 485/215	860 mm	480 x 210 mm	B - 485/215 MGD	44,-
B - 485/288	860 mm	480 x 283 mm	B - 485/288 MGD	44,-
B - 485/358	860 mm	480 x 253 mm	B - 485/358 MGD	46,-
B - 485/397	860 mm	480 x 392 mm	B - 485/397 MGD	46,-
B - 485/436	860 mm	480 x 431 mm	B - 485/436 MGD	46,-

Ersatzteilliste Zubehör, Türen bzw. Blenden

Bezeichnung	Artikel	Preis
Stangenbeschlag komplett für eine Auszugblende	STB - G	120,-
Schubladenverschluss mit Hebel, nicht absperbar (Montage links)	6190 - 021004	45,-
Schubladenverschluss mit Hebel, absperbar (Montage rechts)	6190 - 021029	55,-
Kloben verstellbar (1 Stück je Schubladenverschluss)	6188 - 020207	10,-
Alu-Griffstange (bis Länge 800 mm)	6190 - 041080	20,-



1 Ersatzteilliste Magnetgummidichtung Türen Fassbierkühler FKE

Bezeichnung	Rahmenmaß	Artikel (B x H)	Preis
T - 465/1015	460 x 1010 mm	T - 465/1015 MGD	62,-
T - 715/1015	710 x 1010 mm	T - 715/1015 MGD	72,-
T - 915/1015	910 x 1010 mm	T - 915/1015 MGD	80,-
T - 1115/1015	1110 x 1010 mm	T - 1115/1015 MGD	92,-

4 Ersatzteilliste Magnetgummidichtung Türen MZKE bzw. VZKE

Bezeichnung	Rahmenmaß	Artikel (B x H)	Preis
T - 1740 x 620 MZKE	1735 x 625 mm	T - 1740/620 MGD	96,-
T - 1740 x 470 MZKE	1735 x 465 mm	T - 1740/470 MGD	92,-

6 Ersatzteilliste Magnetgummidichtung Türen Konfiskatkühler KKE

Bezeichnung	Rahmenmaß	Artikel (B x H)	Preis
T - 1150 x 725	1145 x 720 mm	T - 1150/725 MGD	92,-

8 Ersatzteilliste Magnetgummidichtung Einwurfklappe KKE

Bezeichnung	Rahmenmaß	Artikel (B x H)	Preis
B - 520/397	515 x 392 mm	B - 520/397 MGD	46,-


10 Ersatzteilliste Zubehör – FKE, MZKE bzw. VZKE, KKE

Bezeichnung	Ausführung	Artikel	Preis
Kantenverschluss absperribar	FKE, MZKE, KKE	6188 - 020226	50,-
Kloben verstellbar (je Kantenverschluss 1 Stück)	FKE, MZKE, KKE	6188 - 020207	10,-
Kantenscharnier	FKE, MZKE, KKE	4500 - 020410	20,-
Kantenverschluss nicht absperribar	FKE, MZKE, KKE	6188 - 020223	40,-


Datenblatt Theken EDITION 3000

Korpustiefe 600 mm, Korpushöhe 890 mm


Schnitt Kühlmöbel ohne Abdeckung

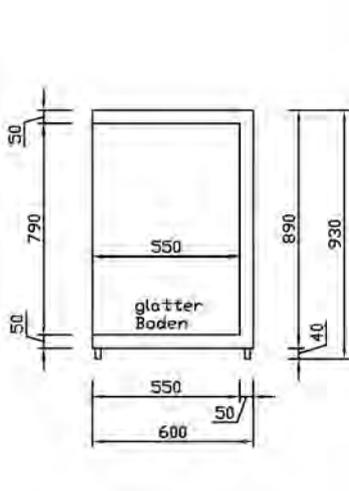


Standard Theke mit Wulstrand

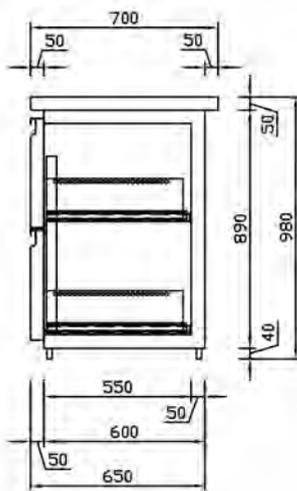

Standard Theke mit Hochkantung


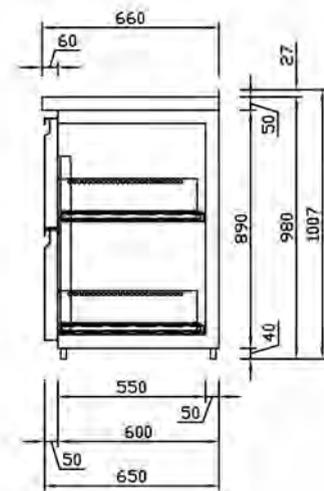


Nutzhöhen bei Differentialauszug

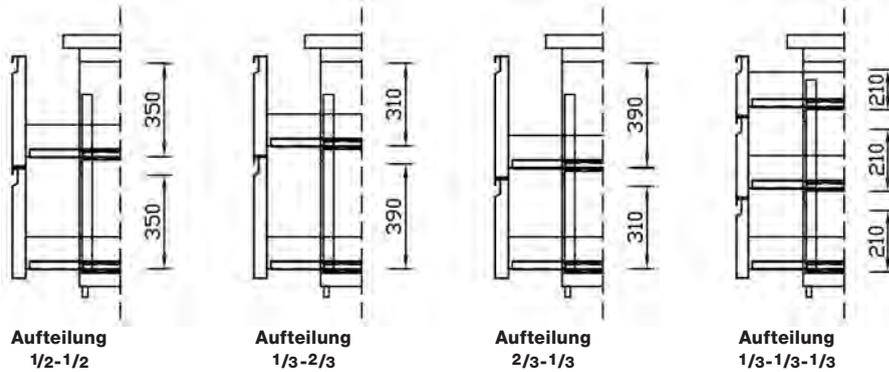

Zulauf für Gläserdusche.
Bitte beachten: bauseitiger
Druckminderer erforderlich
(max. 1,5 bar Betriebsdruck)

Abläufe bei Variationstheken

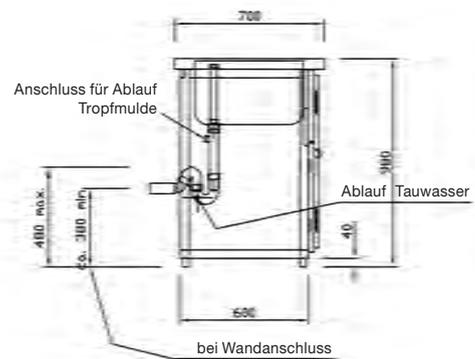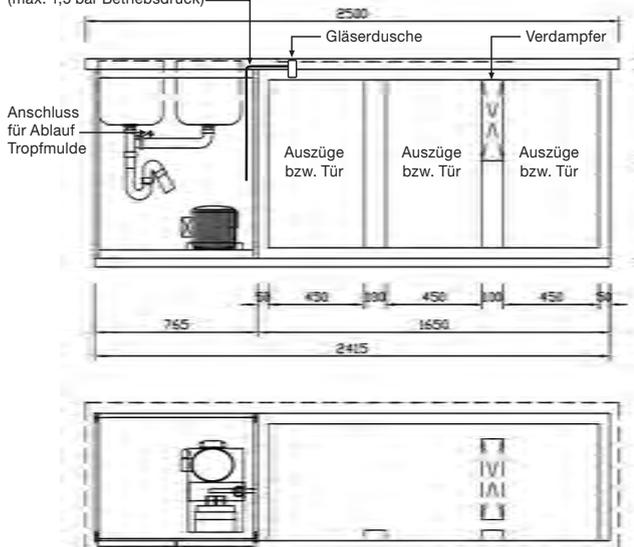


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12


Datenblatt Theken GENERATION 3000

Korptiefe 600 mm, Korpushöhe 890 mm


Schnitt Kühlmöbel ohne Abdeckung

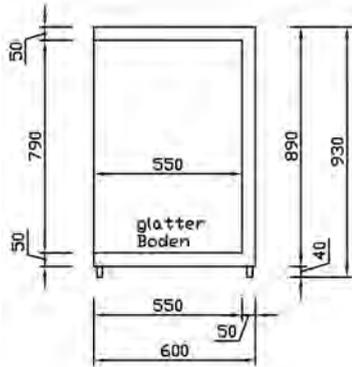


Standard Theke mit Wulstrand

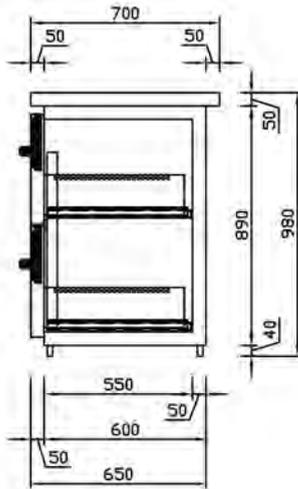

Standard Theke mit Hochkantung


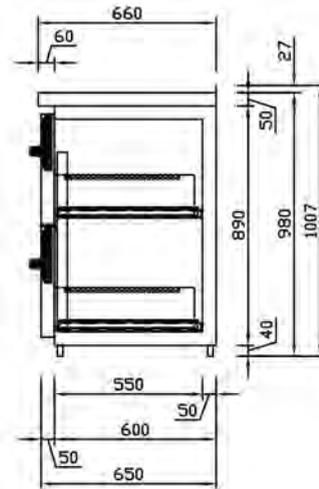


Nutzhöhen bei Differentialauszug

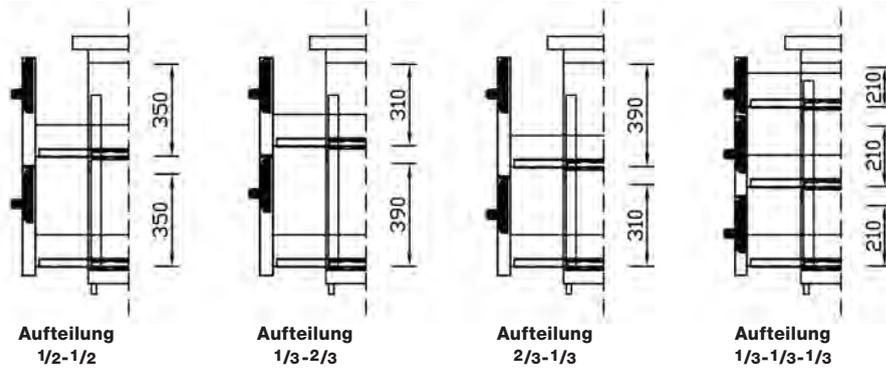

Zulauf für Gläserdusche.
Bitte beachten: bauseitiger
Druckminderer erforderlich
(max. 1,5 bar Betriebsdruck)


Abläufe bei Variationstheken

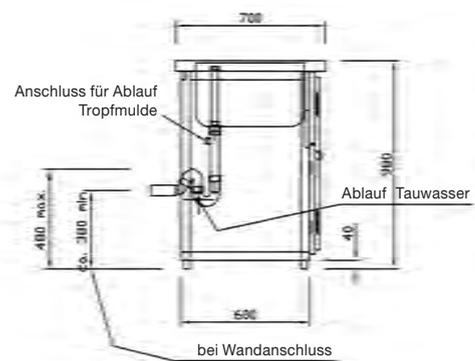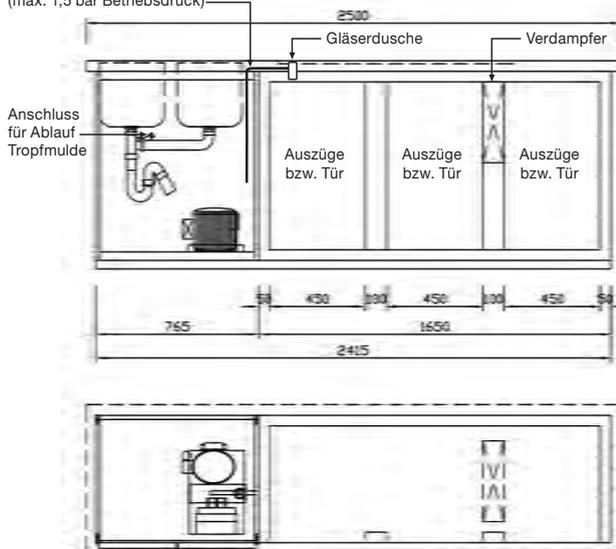


Datenblatt Theken BKT EDITION 3000

Korpustiefe 740 mm, Korpushöhe 860 mm


Schnitt Kühlmöbel BKT ohne Abdeckung

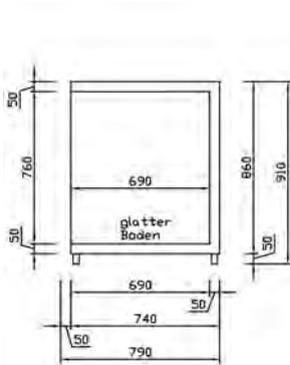


Theke BKT mit Wulstrand

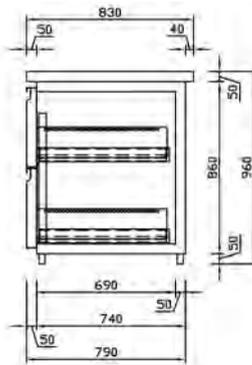


Theke BKT mit Hochkantung

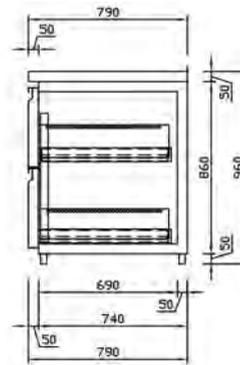


Nutzhöhen bei Differentialauszug Bierkastentiefe BKT, Korpustiefe 740 mm, Korpushöhe 860 mm



Aufteilung 1/2-1/2



Aufteilung 1/3-2/3




Aufteilung 2/3-1/3


Datenblatt Theken BKT GENERATION 3000

Korpustiefe 740 mm, Korpushöhe 860 mm


Schnitt Kühlmöbel BKT ohne Abdeckung

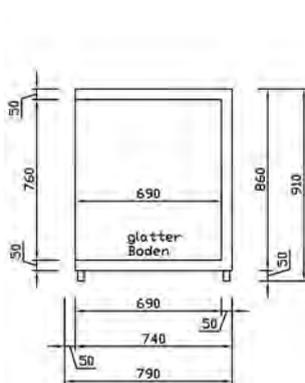


Theke BKT mit Wulstrand

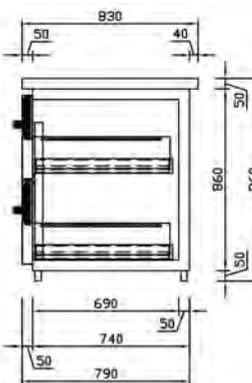


Theke BKT mit Hochkantung

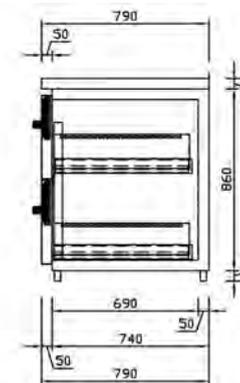


Nutzhöhen bei Differentialauszug Bierkastentiefe BKT, Korpustiefe 740 mm, Korpushöhe 860 mm




Aufteilung 1/2-1/2



Aufteilung 1/3-2/3




Aufteilung 2/3-1/3




Datenblatt Theken 860 EDITION 3000

Korpustiefe 600 mm, Korpushöhe 860 mm

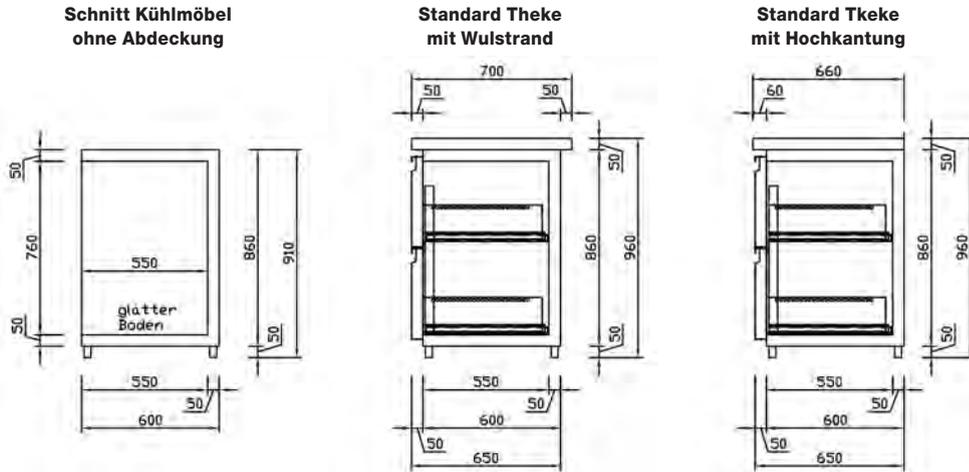


Nutzhöhen bei Differentialauszug

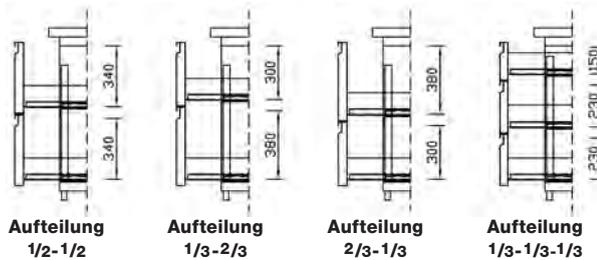


Datenblatt Theken 860 GENERATION 3000

Korpustiefe 600 mm, Korpushöhe 860 mm

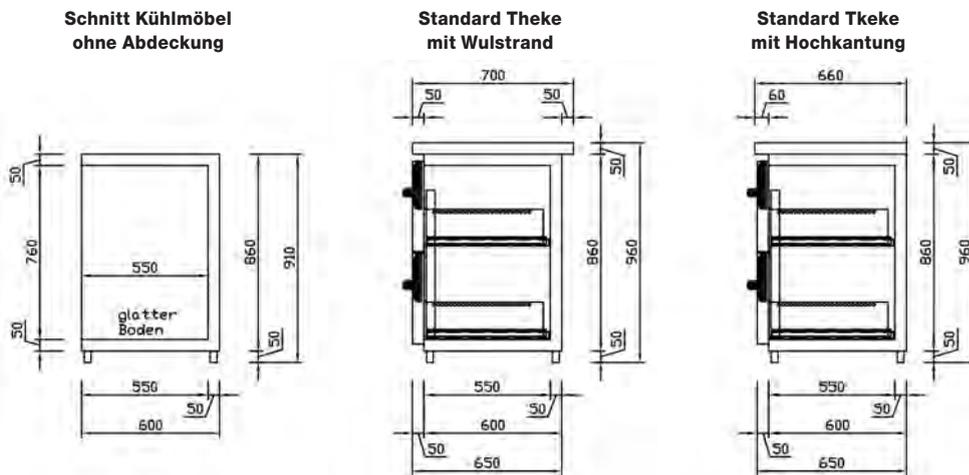


Nutzhöhen bei Differentialauszug

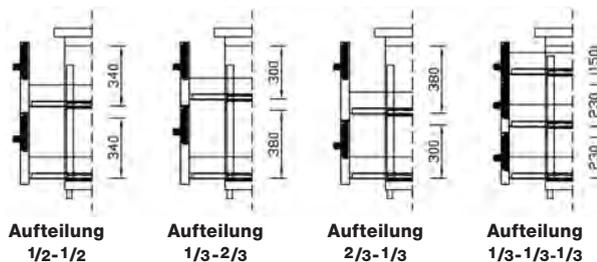


Datenblatt Theken 785 EDITION 3000

Korpustiefe 600 mm, Korpushöhe 785 mm


Schnitt Kühlmöbel ohne Abdeckung




Thekenhöhe 885 mit Wulstrand

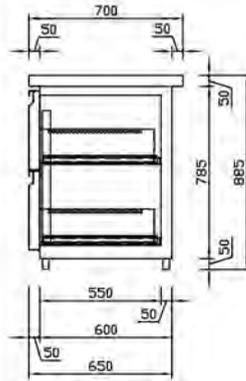


Thekenhöhe 885 mit Hochkantung

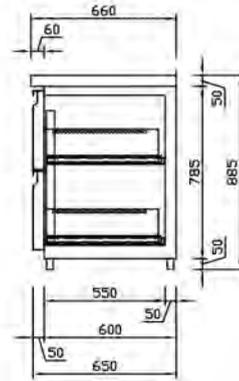


Nutzhöhen bei Differentialauszug für Korpustiefe 600 mm, Korpushöhe 785 mm



**Aufteilung
1/2-1/2**



**Aufteilung
1/3-2/3**




**Aufteilung
2/3-1/3**


Datenblatt Theken 785 GENERATION 3000

Korpustiefe 600 mm, Korpushöhe 785 mm


Schnitt Kühlmöbel ohne Abdeckung




Thekenhöhe 885 mit Wulstrand

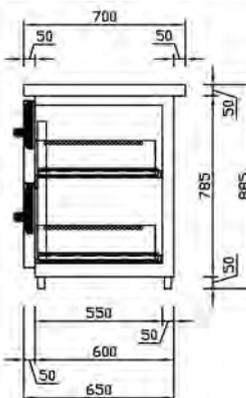


Thekenhöhe 885 mit Hochkantung

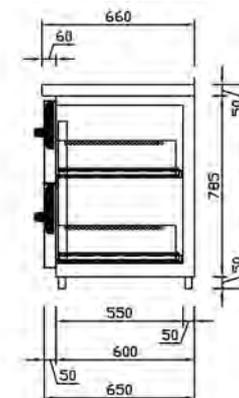


Nutzhöhen bei Differentialauszug für Korpustiefe 600 mm, Korpushöhe 785 mm




**Aufteilung
1/2-1/2**



**Aufteilung
1/3-2/3**




**Aufteilung
2/3-1/3**




Datenblatt CNS-Maschinenabteile E-MA






E-MA 395




E-MA 480




E-MA 765








E-MA 395




E-MA 480



E-MA 765




Datenblatt CNS-Maschinenabteile MA

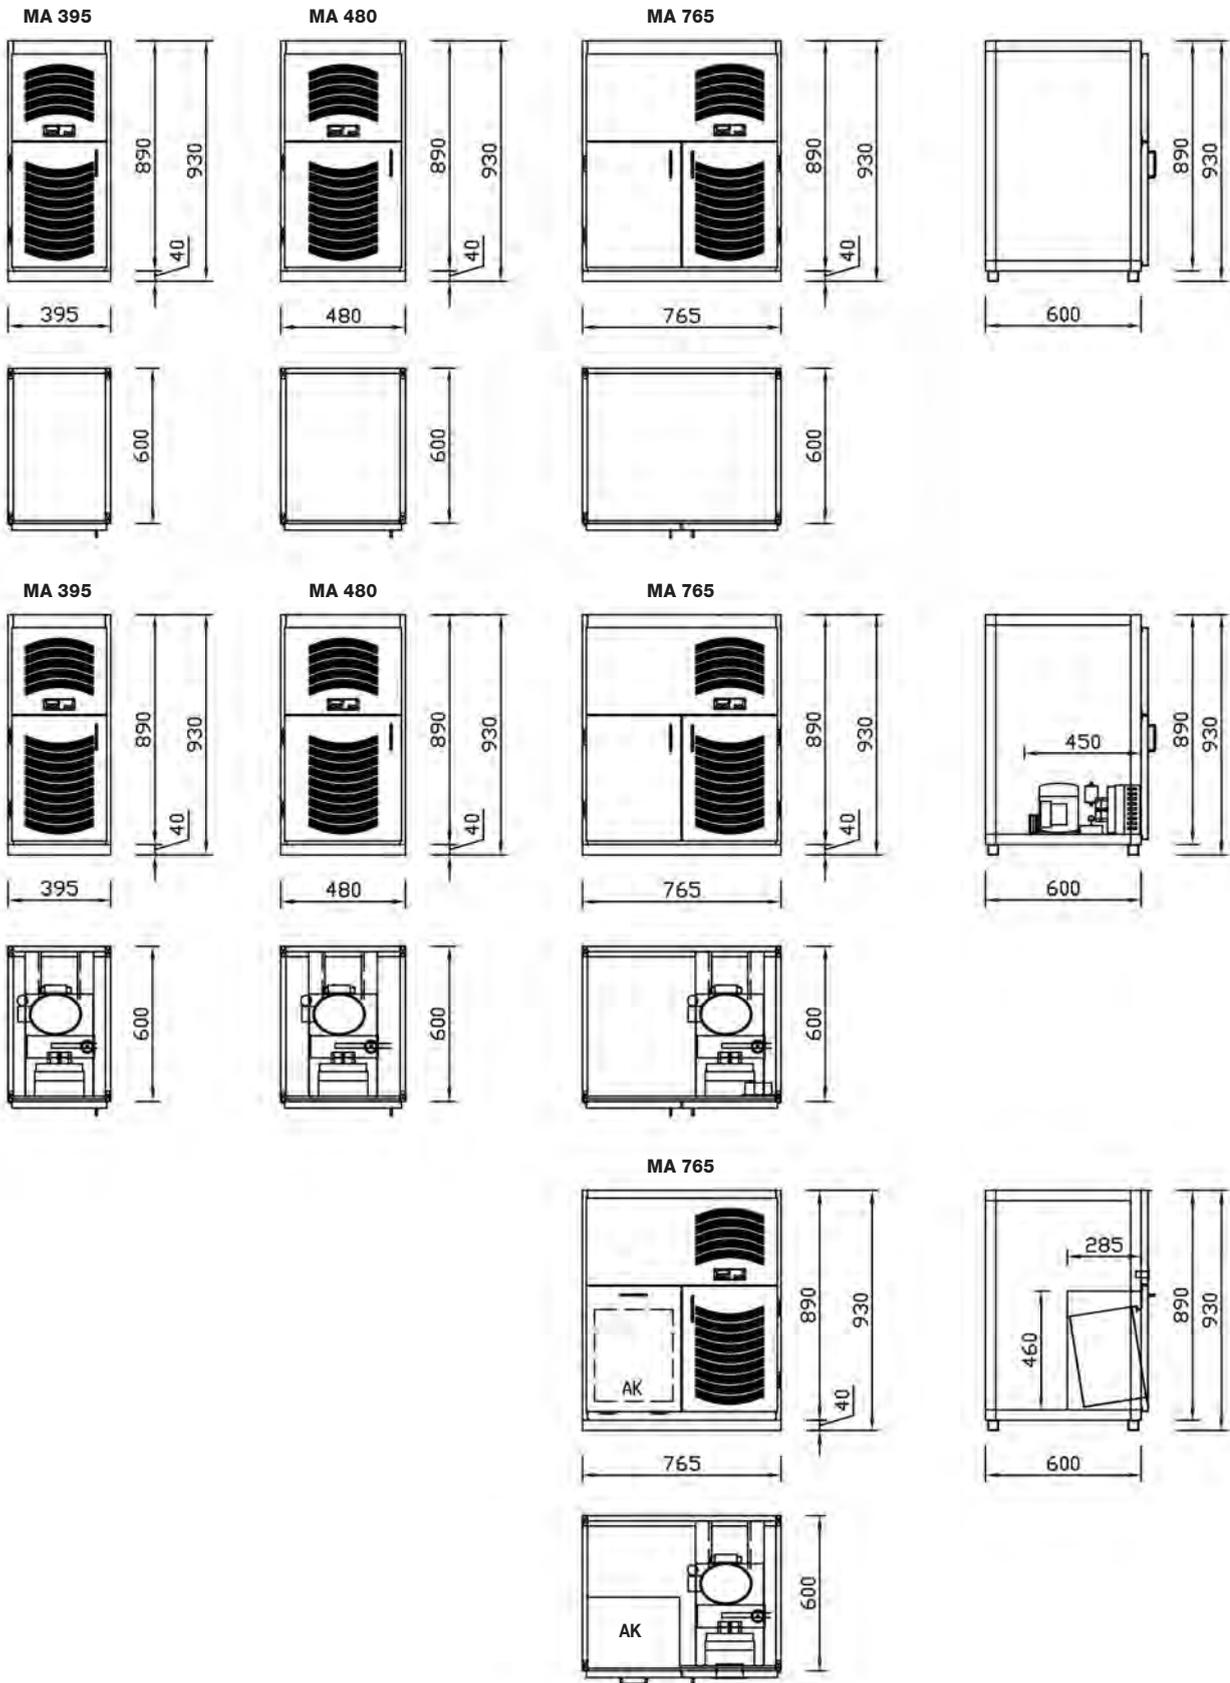




- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

Datenblatt Fassbierkühler



FKE-2-SV

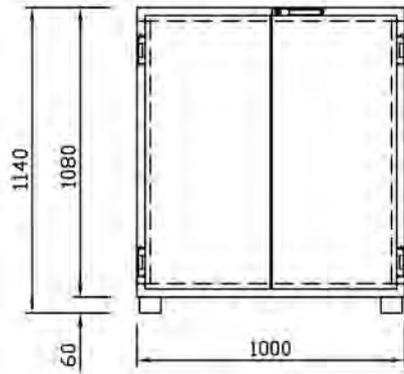

FKE-3-SV

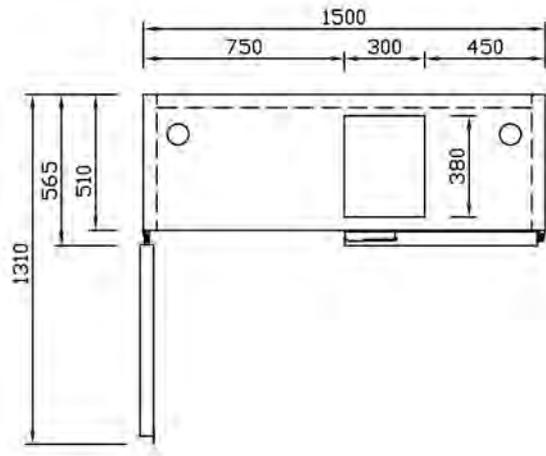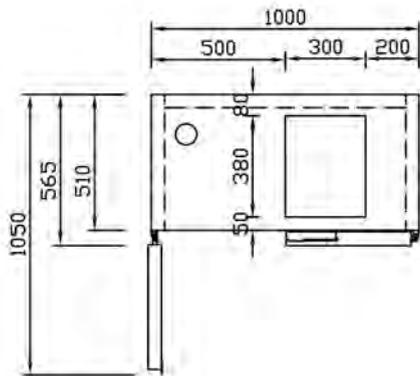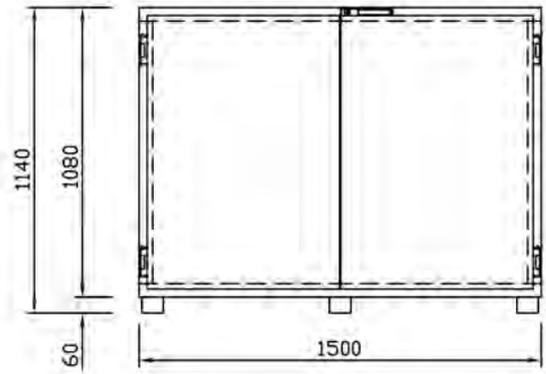


FKE-4/L-SV


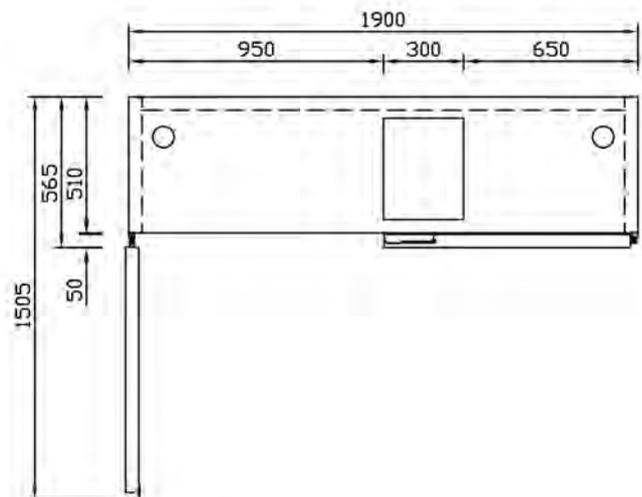
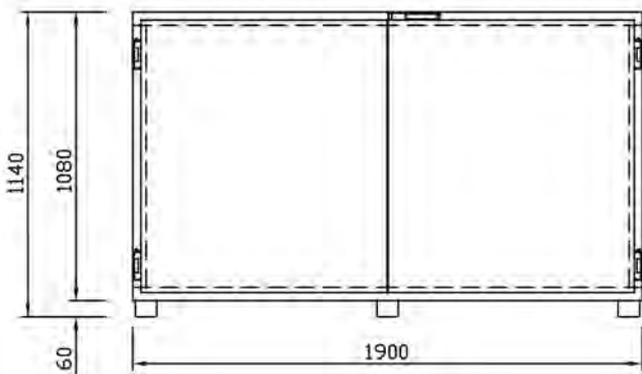


Datenblatt Fassbierkühler



FKE-4-SV

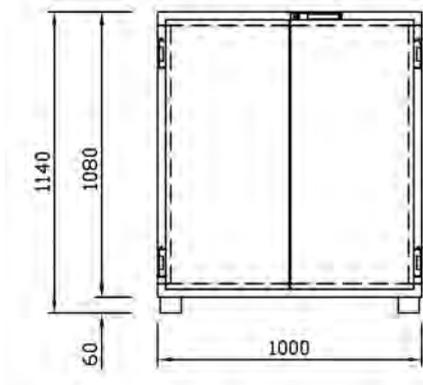

FKE-6-SV

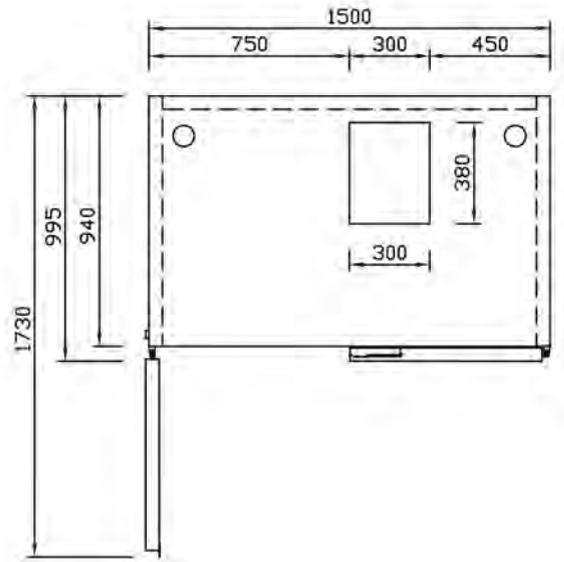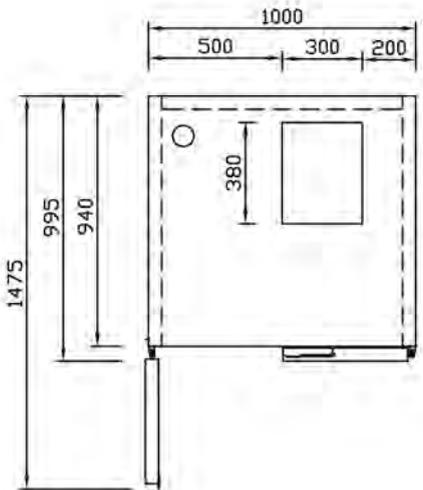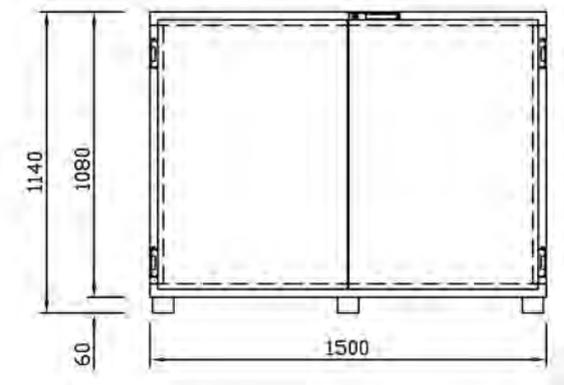


FKE-8-SV

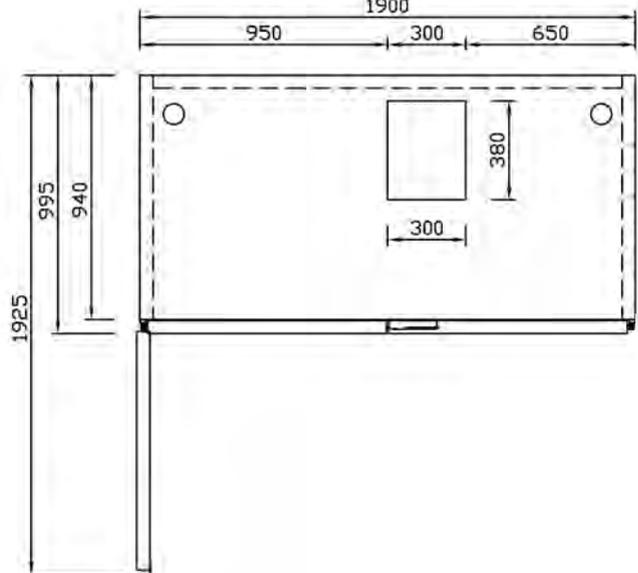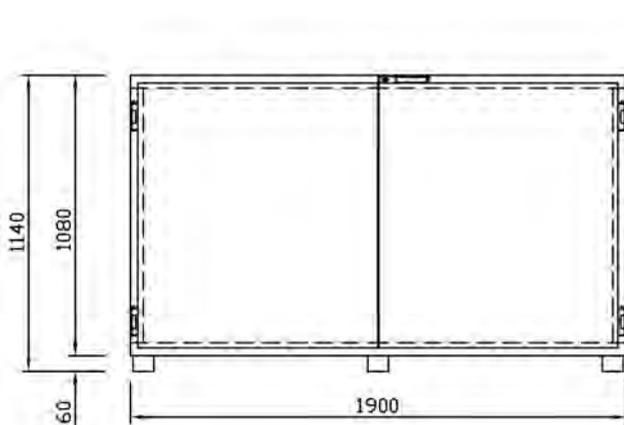


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12


Datenblatt Fassbierkühler

FKE-10-SV

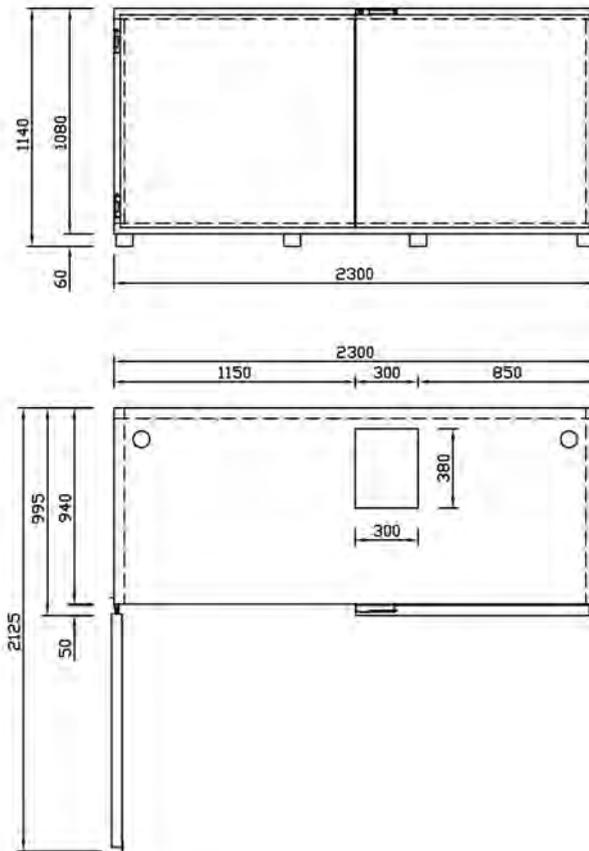


FKE-8-SV inkl. KSO 3/8

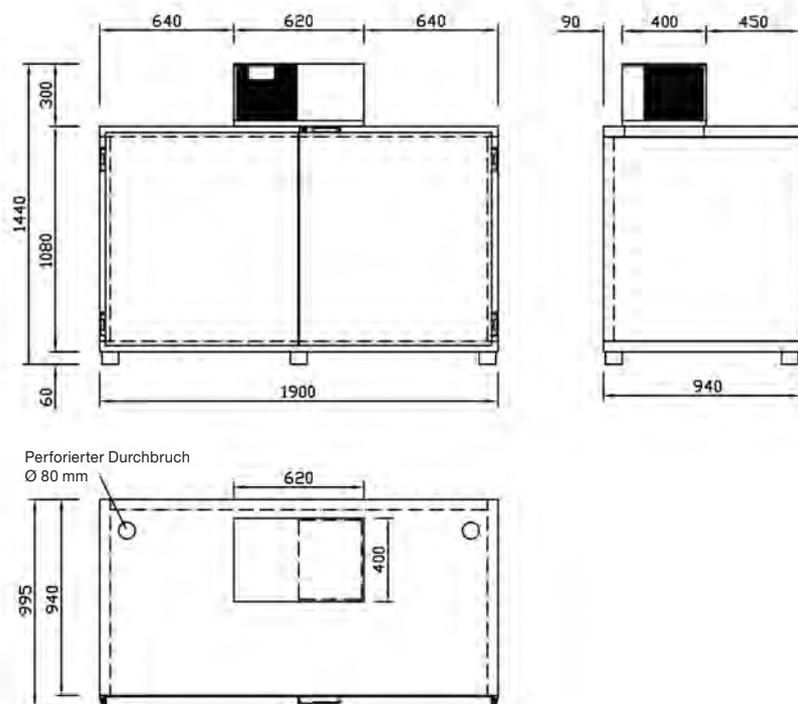

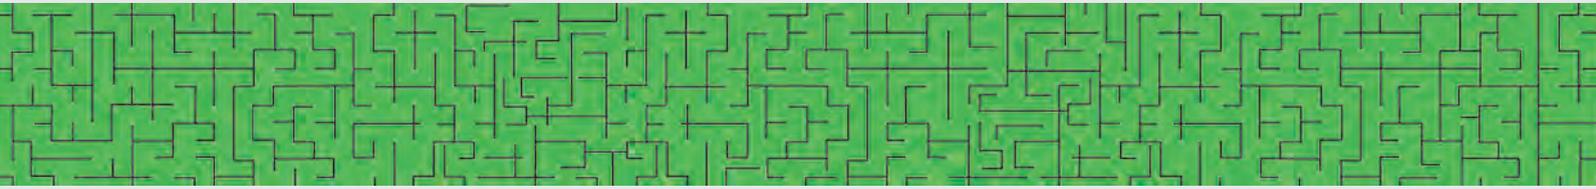

RWM RWM RWM RWM
RWM RWM RWM RWM RWM
RWM RWM RWM RWM
RWM RWM RWM RWM RWM
RWM RWM RWM RWM
RWM RWM RWM RWM RWM
RWM RWM RWM RWM

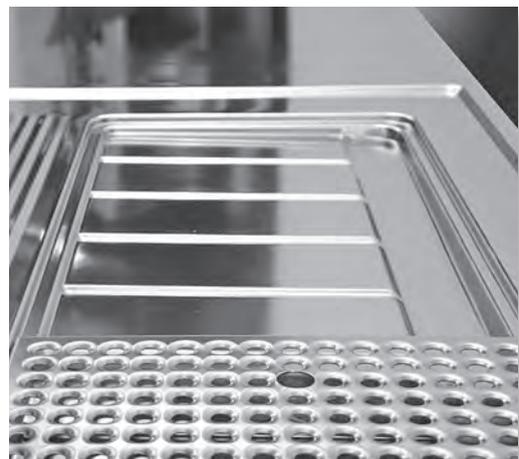

RWM Kühlmöbel GmbH
Helmut-Lösch-Str. 5 · 92237 Sulzbach-Rosenberg
Tel.: +49 (0)9661 8713-0
Fax: +49 (0)9661 8713-50
info@rwm-gmbh.de · www.rwm-gmbh.de